
KUREK KULOWY ZK-Ka, ZKc-Ka
(kołnierzowe)

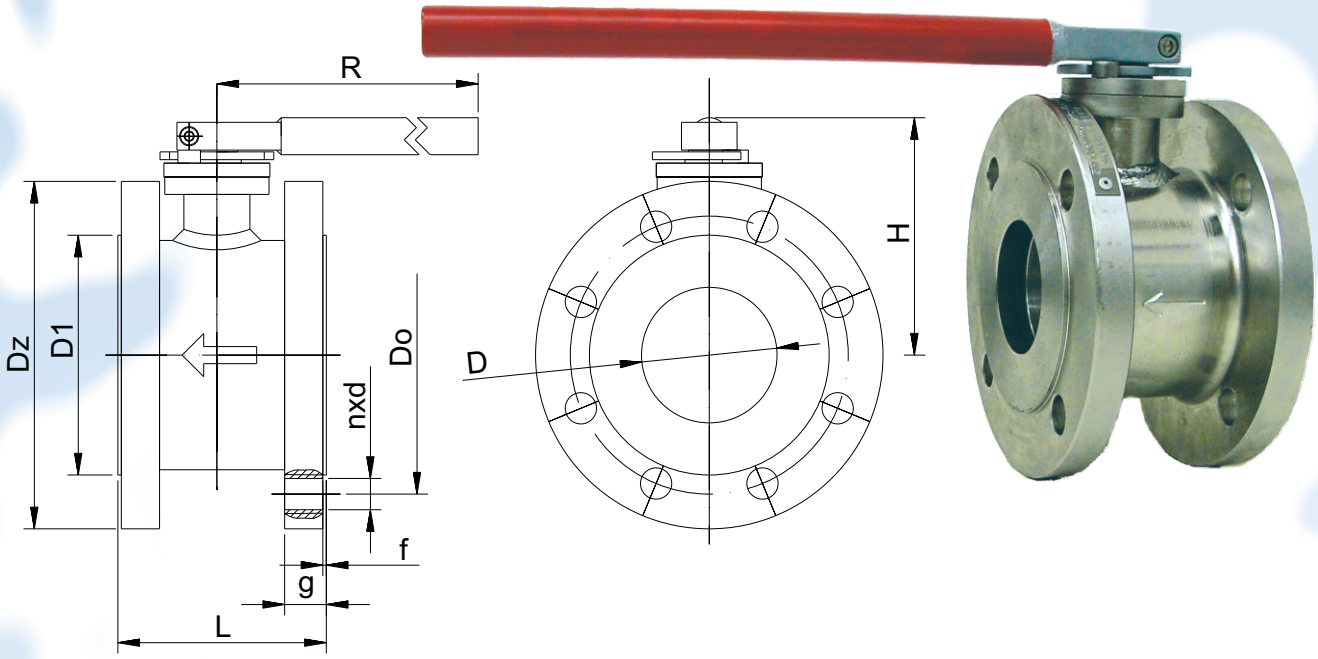

DN 65 ÷ 125 PN 16; 40

Maksymalna temperatura pracy wg wykresu "ciśnienie temperatura" ze strony 6 katalogu dla uszczelek kuli z PTFE i PEEK

DN/D	L	R	H	PN 16						PN 25/40						Masa kg
				Dz	Do	D1	g	f	n x do	Dz	Do	D1	g	f	n x do	
65/65	112	~ 350	~ 130	185	145	122	18	3	8 x 18	185	145	122	22	3	8 x 18	~11,0
80/75	120	~ 350	~ 140	200	160	133	20	3	8 x 18	200	160	133	24	3	8 x 18	~13,0
100/90	160	~ 480	~ 150	220	180	158	20	3	8 x 18	235	190	158	24	3	8 x 22	~19,0
125/100	200	~480	~ 160	250	210	181	22	3	8 x 18	270	220	154	26	3	8 x 26	~24,0

Typ ZK-K Konstrukcja kurka z uszczelnieniem kuli w stałych oprawach.
typ ZKc-K Konstrukcja kulka z uszczelnieniem kuli w ruchomej oprawie dociskanej sprężynami z jednej strony a z drugiej w oprawie stałej.
Wymiary kołnierzy wg PN EN 1092-1 – inne wg uzgodnień.
Standardowe wykonanie powierzchni uszczelniających typ B2 wg EN 1092-1
Na życzenie wykonujemy kurki wg ANSI class 150;300.

Wersja I

Kurki wykonane ze stali kwasoodpornej X5CrNi18-10 (AISI 304, 1.4301), uszczelnienia PTFE (teflon czysty i z wypełniaczami), rękojeść - stal węglowa z powłoką antykorozyjną.
Istnieje możliwość wykonania kurków z innych materiałów, np.: X6CrNiTi18-10, X2CrNiMo17-12-2; X6CrNiMoTi17-12-2.

Wersja II

Kurki ze stali węglowej, kula i trzpień ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej, uszczelnienia PTFE (teflon czysty i z wypełniaczami), całość malowana farbą proszkową.

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym
- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "zamknięty-otwarty"
- z zaworem spustowym
- z wyniesieniem rękojeści
- z możliwością plombowania lub zamykania na kłódkę w pozycji "otwarty-zamknięty".