
KURKI KULOWE ZK-Ka
(kołnierzowe)

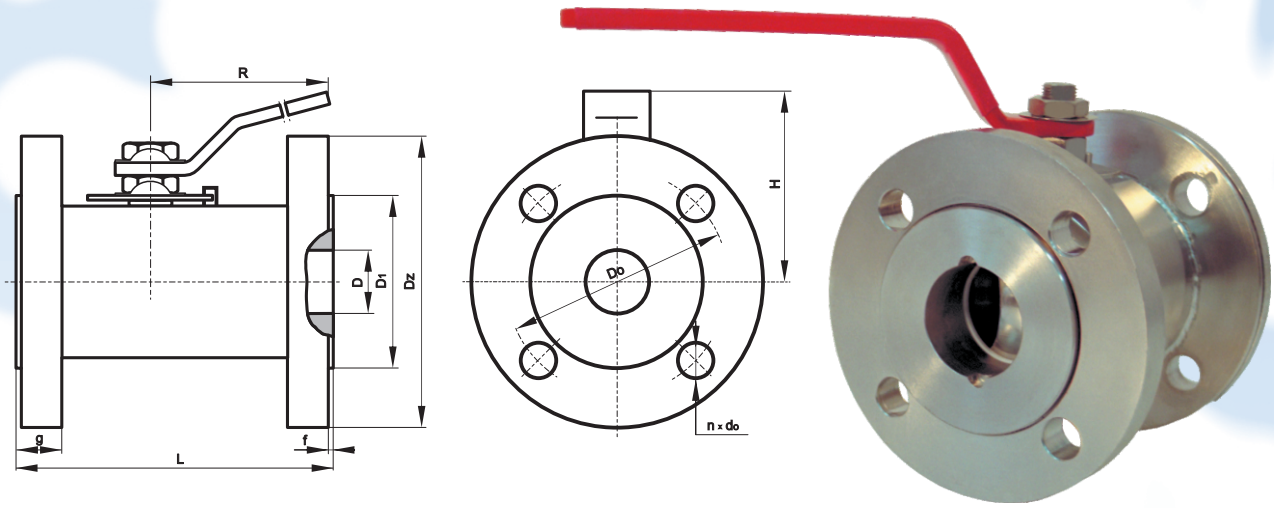

DN 10 ÷ 50 PN 16; 40; 63

Maksymalna temperatura pracy wg wykresu "ciśnienie temperatura" ze strony 6 katalogu dla uszczelek kuli z PTFE i PEEK

Na specjalne zamówienie PN 110

D/DN	L	R	H	PN 16;						Masa w kg	6,3 MPa						Masa w kg
				Dz	Do	D1	g PN 25;PN 40	f	n x do		Dz	Do	D1	g	f	n x do	
10	85	~175	~110	90	60	40	16	2	4 x 14	~ 1,7	100	70	40	20	2	4 x 14	~ 2,5
15	90	~180	~115	95	65	45	16	2	4 x 14	~ 2,2	105	75	45	20	2	4 x 14	~ 3,2
20	110	~200	~120	105	75	58	18	2	4 x 14	~ 3,4	130	90	58	22	2	4 x 18	~ 4,9
25	125	~210	~125	115	85	68	18	2	4 x 14	~ 4,4	140	100	68	24	2	4 x 18	~ 6,3
32	130	~280	~110	140	100	78	18	2	4 x 18	~ 7,0	155	110	78	26	2	4 x 22	~ 10,0
40	140	~220	~115	150	110	88	18	3	4 x 18	~ 10	170	125	88	28	3	4 x 22	~ 13,0
50	144	~220	~130	165	125	102	20	3	4 x 18	~ 12	180	135	100	26	3	8 x 22	~ 17,0

Wersja I

Kurki wykonane ze stali kwasoodpornej X5CrNi18-10 (AISI 304, 1.4301), uszczelnienia PTFE (teflon czysty i z wypełniaczami) NBR, FPM XLPE, PEEK rękojeść - stal węglowa z powłoką antykorozyjną.
Istnieje możliwość wykonania kurków z innych materiałów, np.:X6CrNiTi18-10, X2CrNiMo17-12-2; X6CrNiMoTi17-12-2.
Wymiary kołnierzy wg PN EN 1092-1 - inne wg uzgodnień.
Standardowe wykonanie powierzchni uszczeglniających typ B2 wg EN 1092-1
Na życzenie wykonujemy kurki wg ANSI class 150;300;400.

Wersja II

Kurki ze stali węglowej, kula i trzpień ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej, uszczelnienia PTFE (teflon czysty i z wypełniaczami), PEEK całość malowana farbą proszkową.

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym
- z krańcówkami sygnalizujacymi położenie "zamknięty-otwarty"
- z zaworem spustowym
- z wyniesieniem rękojeści
- z możliwością plombowania lub zamykania na kłódkę w pozycji "otwarty - zamknięty".

98-200 Sieradz, ul. Mickiewicza 4, tel. +48 43 822 04 26, fax +48 43 822 06 12
e-mail: handel@chemitex.com.pl WWW.CHEMITEX.COM.PL