

KURKI KULOWE ZK-G
(gwintowe)
Gwintowe kompensacyjne ZKc-G
Kurki kulowe „ogniobezpieczne" Zkc-GF

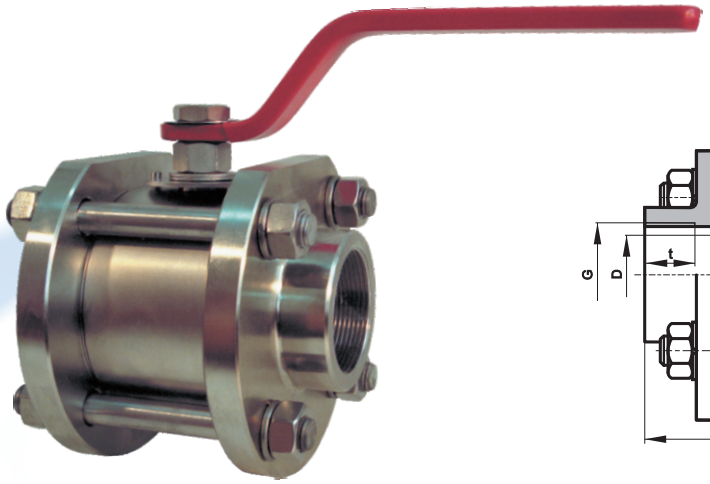

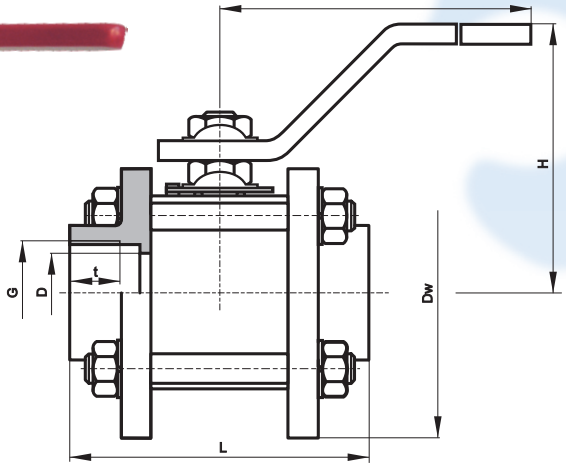

DN 10 ÷ 100 PN 16; 40; 63

Maksymalna temperatura pracy wg wykresu "ciśnienie temperatura" ze strony 6 katalogu dla uszczelek kuli z PTFE i PEEK

D/DN	L	R	H	G	Dw	t	Masa w kg
10	75	~ 145	~ 75	Rp 3/8"	53,5	11	~ 1,5
15	85	~ 170	~ 90	Rp 1/2"	74	15	~ 2,0
20	95	~ 170	~ 90	Rp 3/4"	85	16,3	~ 2,6
25	105	~ 150	~ 110	Rp 1"	96	19,1	~ 3,0
32	120	~ 220	~ 110	Rp 1 1/4"	117	21,4	~ 4,0
40	130	~ 220	~ 125	Rp 1 1/2"	140	21,4	~ 7,0
50	150	~ 220	~ 130	Rp 2"	158	25,7	~ 9,2
65	185	~ 340	~ 150	Rp 2 1/2"	190	30,2	~ 12,0
80	205	~ 340	~ 210	Rp 3"	220	33,9	~ 18,0
100	240	~ 460	~ 220	Rp 4"	275	39,3	~ 32,0

Uwaga: Wykonujemy też przyłącza z gwintem rurowym calowym cylindrycznym wg PN/M-02030 oraz NPT.

Typ ZK-G Konstrukcja kurka z uszczelnieniem kuli w stałych oprawach.
Typ ZKc-G; ZKc-GF Konstrukcja kurka z uszczelnienie kuli w ruchomej oprawie dociskanej sprężynami z jednej strony a z drugiej w oprawie stałej.

Wersja I

Kurki wykonane ze stali kwasoodpornej X5CrNi18-10 (AISI 304, 1.4301), uszczelnienia PTFE (teflon czysty i z wypełniaczami), NBR, FPM, XLPE, PEEK rękojeść - stal węglowa z powłoką antykorozyjną.
Istnieje możliwość wykonania kurków z innych materiałów, np.: X6CrNiTi18-10, X2CrNiMo17-12-2; X6CrNiMoTi17-12-2.

Wersja II

Kurki ze stali węglowej, kula i trzpień ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej, uszczelnienia PTFE (teflon czysty i z wypełniaczami), NBR, FPM, XLPE, PEEK całość malowana farbą proszkową.

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:

- z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym
- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "zamknięty-otwarty"
- z zaworem spustowym
- z przekładnią mechaniczną
- z wyniesieniem rękojeści
- z możliwością plombowania lub zamykania na kłódkę w pozycji "otwarty-zamknięty"