

KURKI KULOWE ZK-KD

wykonywane również jako „ogniobezpieczne” – ZK-KDF

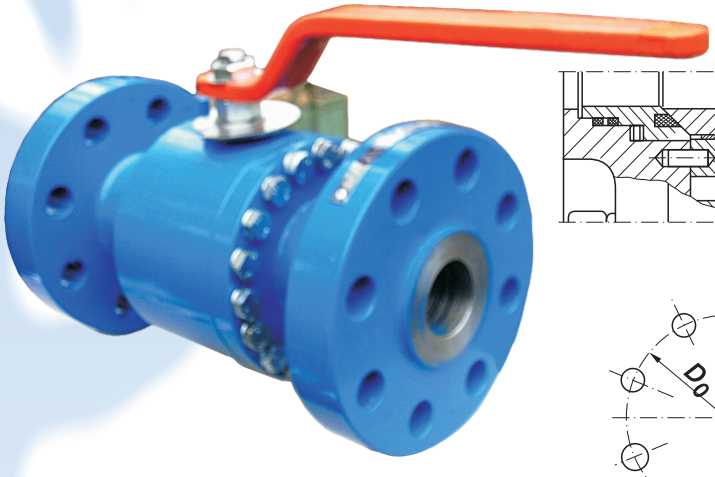

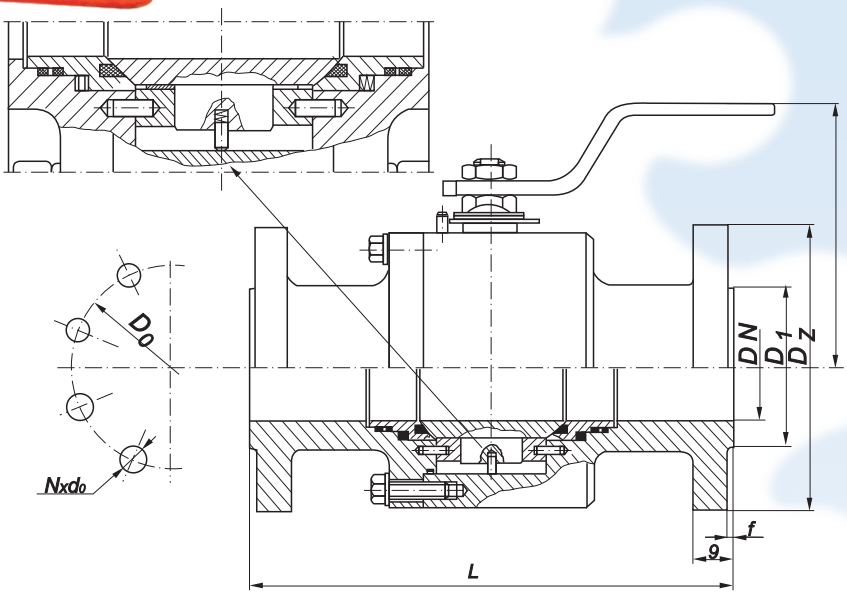

DN 25 ÷ 65 Class 600;900;1500

Maksymalna temperatura pracy wg wykresu “ciśnienie temperatura” ze strony 6 katalogu dla uszczelek kuli z PTFE i PEEK

D/DN	Class 600 wg PN-EN 1759-1							L	Class 900;1500 wg PN-EN 1759-1					
	L	Dz	D_0	D_1	g	f	nxd$_0$		Dz	D_0	D_1	g	f	nxd$_0$
25	216	124	88,9	50,8	23,9	6,4	4 x 19	254	149	101,6	50,8	35	6,4	4 x 25,4
32	229	133	98,4	63,5	27	6,4	4 x 19	260	159	111,1	63,5	35	6,4	4 x 25,4
40	241	156	114,3	73,2	28,6	6,4	4 x 22,2	305	178	123,8	73,2	38,2	6,4	4 x 28,6
50	292	165	127,0	91,9	31,8	6,4	8 x 22,2	368	216	165,1	91,9	44,5	6,4	8 x 25,4
65	330	190	149,2	104,6	35	6,4	8 x 22,2	368	244	190,5	104,6	47,7	6,4	8 x 28,6

UWAGA: Kurki mogą być wykonane:
- z przyłączami do wspawania (ZK-SD), gwintowymi (ZK-GD);
- jako "ogniobezpieczne" do wspawania (ZK-SDF), "ogniobezpieczne" gwintowe (ZK-GDF)
- jako regulacyjne ZK-KDR; ZK-SDR;ZK-GDR z kulą o przepływie stałoprocentowym „PI” lub proporcjonalnym „P”

Konstrukcja kurka z kulą pełnoprzelotową obustronnie podpartą, systemem obustronnego uszczelniania kuli w ruchomych oprawach dociskanych sprężynami, uszczelnienie: kuli PTFE, opraw, korpusu i trzpienia przy pomocy oringów z gazo i olejo-odpornej gumy, (na zamówienie wykonujemy uszczelnianie metal - metal z przeznaczeniem dla wyższych temperatur), zabezpieczenie antystatyczne, korek spustowy i odpowietrzający.

Wersja I

Kurki wykonane ze stali kwasoodpornej X5CrNi18-10 (AISI 304, 1.4301), uszczelnienia PTFE, NBR, FPM, XLPE, PEEK lub metal - metal, rękojeść - stal węglowa z powłoką antykorozyjną.
Istnieje możliwość wykonania kurków z innych materiałów, np.: X6CrNiTi18-10, X2CrNiMo17-12-2; X6CrNiMoTi17-12-2.

Wersja II

Kurki ze stali węglowej, kula ze stali kwasoodpornej lub nierdzewnej, uszczelnienia PTFE, NBR, FPM, XLPE, PEEK lub metal - metal, całość malowana farbą proszkową.

Wyposażenie dodatkowe na życzenie klienta:
- z siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym
- z przekładnią mechaniczną
- z krańcówkami sygnalizującymi położenie "otwarty - zamknięty"
- z zaworem spustowym