BÖHMER



BBS/MKG

KUGELHAHN MIT GEWINDEANSCHLUSS

AUSFÜHRUNG B
DN 32-50 | PN 25

VOLLER DURCHGANG

INFORMATIONEN

Kugelhahn mit Innengewinden

/// Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang


WERKSTOFFE

Gehäuse	DN 32, 40: Grauguss DN 50: Stahl
Anschlussverschraubung	Stahl
Kugel	Edelstahl
Dichtungen	PTFE
O-Ringe	FPM
Spindel	Edelstahl
Spindelverschraubung	Messing

OPTIONEN

/// **Vorrichtung zur Schaltblockierung (BBS/MKG Ausführung B-L) Aufpreis: 26,50 €**

/// Sonderausführungen auf Anfrage

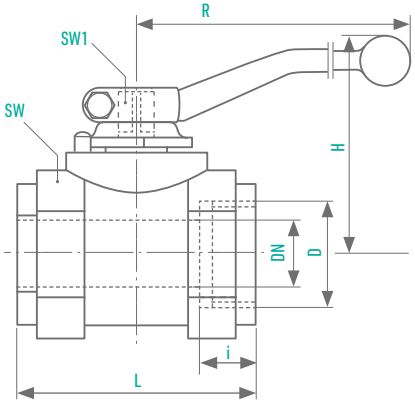

7 Anschluss für Rohrinnengewinde DIN ISO 228/1

DN [mm]	AD Rohr [mm]	PN [bar]	D [mm]	i [mm]	L [mm]	SW [mm]	H [mm]	R [mm]	SW 1 [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nummer
32	-	25	G 1 1/4	21	110	70	110	205	16	2,5	0044600
40	-	25	G 1 1/2	23	120	80	115	205	16	3,2	0044601
50	-	25	G 2	24	140	100	125	205	16	5,2	0044602


Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen und Irrtum

BÖHMER


OPTIONEN

MONTAGEBOHRUNGEN, OPTIONAL (AUSFÜHRUNG -M)

Aufpreispflichtig sofern nicht anders beschrieben

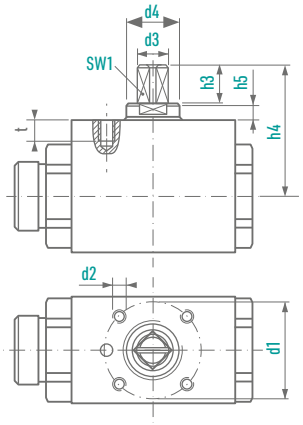

BAUREIHEN	DN [mm]	d1	d2	t	SW1	d3	h3	h4	d4	h5
BMG **BHG** **EBG** **Anschlüsse** **2,3,7,8,40**	4	25	M5	6	8	10	10	29	-	-
	6	25	M5	6	8	10	10	29	-	-
	8	25	M5	6	8	10	10	29	-	-
	10	25	M5	6	8	10	10	36	16	5
	12	36	M6	8	10	12	14	47	20	5
	16	36	M6	8	10	12	14	49	20	5
	20	50	M6	8	10	12	14	51	20	5
	25	50	M6	8	12	15	14	55	23	5,5

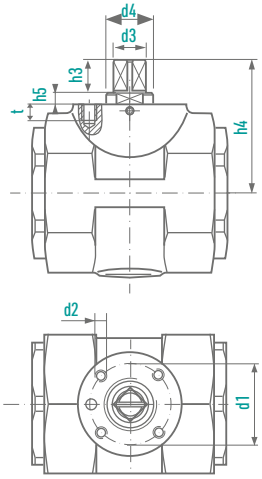

BAUREIHEN	DN [mm]	d1	d2	t	SW1	d3	h3	h4	d4	h5
MKG **Anschlüsse** **2,3,7,8**	32	50	M8	10	16	20	19,5	77	29	7
	40	50	M8	10	16	20	19,5	83	29	7
	50	50	M8	10	16	20	19,5	90	29	7


Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen und Irrtum

BÖHMER


OPTIONEN

SCHALTBLOCKIERUNG, OPTIONAL (AUSFÜHRUNG -L)

Aufpreispflichtig

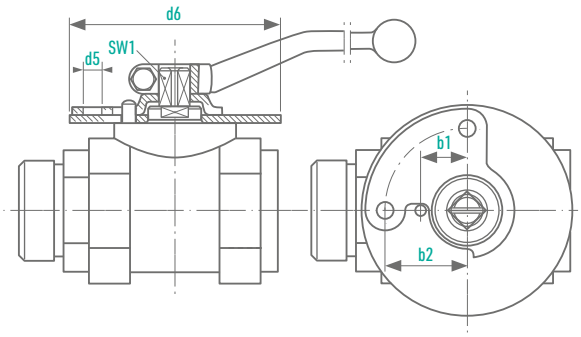

BAUREIHEN	DN [mm]	b1	b2	d5	d6
KMG KHG MKG ENG	4	12	23	7,5	60
	6	12	23	7,5	60
	8	12	23	7,5	60
	10	13,5	23	7,5	65
	12	17,5	31	7	80
	16	17,5	31	7	80
	20	17,5	31	7	80
	25	17.5	31	7	80
	32	24	41	7	100
Anschlüsse 2,3,7,8, 40	40	24	41	7	100
	50	24	41	7	100

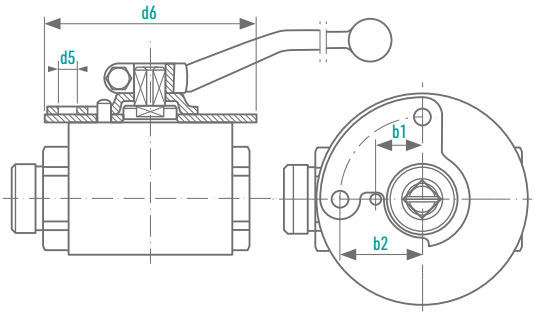

BAUREIHEN	DN [mm]	b1	b2	d5	d6
BMG BHG EBG	4	12	23	7,5	60
	6	12	23	7,5	60
	8	12	23	7,5	60
	10	13,5	23	7,5	65
	12	17,5	31	7	80
	16	17,5	31	7	80
	20	17,5	31	7	80
Anschlüsse 2,3,7,8,40	25	17,5	31	7	80

Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen und Irrtum