
KUGELHÄHNE
BALL VALVES

EDELSTAHL Rostfrei

BÖHMER

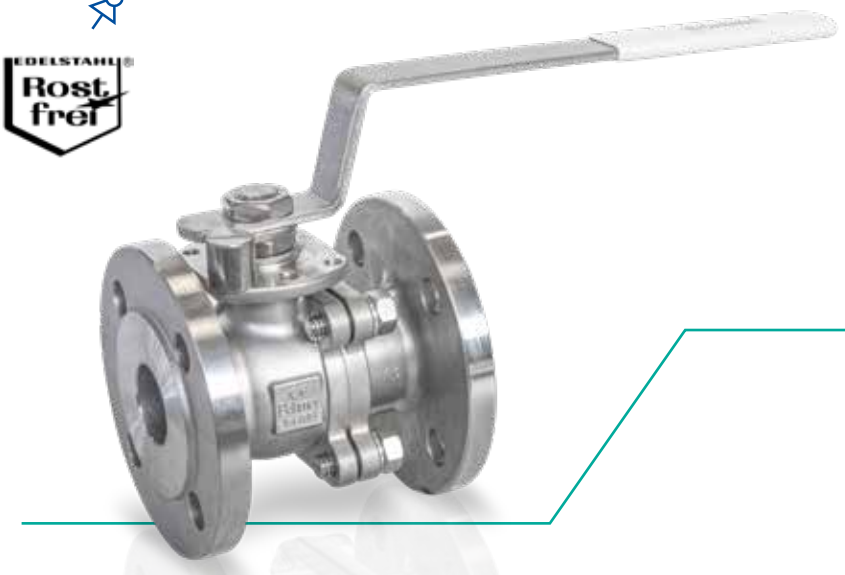

BBS/TFE

EDELSTAHL-KUGELHAHN MIT FLANSCHANSCHLUSS

DN 15-150 | PN 16-40

VOLLER DURCHGANG

INFORMATIONEN

Kugelhahn mit Flanschen

/// Baulänge: DIN EN 558 FTF27

/// Montagebohrungen gehören zum Lieferumfang

/// Der Schaltgriff mit Blockierungsvorrichtung gehört zum Lieferumfang


/// Anti-Static-Ausführung (bis DN 100)

WERKSTOFFE

Gehäuse	Edelstahl
Kugel	Edelstahl
Dichtungen	PTFE
Spindel	Edelstahl
Spindelverschraubung	Edelstahl
O-Ringe	FPM


OPTIONEN

/// Sonderausführungen auf Anfrage

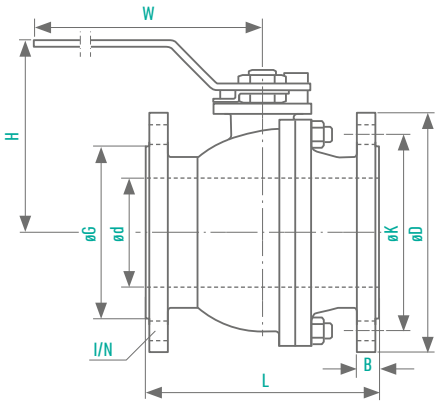

ød [mm]	PN [bar]	ISO 5211 U x V x R	L (DIN 3202) F4	L (DIN 3202) F5	øD [mm]	øK [mm]	øG [mm]	B [mm]	I/N [mm]	H [mm]	W [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nummer
15	40	4xø42xM5	115	-	95	65	45	16	4xø14	74	170	2,1	0410500
20	40	4xø42xM5	120	-	105	75	58	18	4xø14	77	170	2,9	0410501
25	40	4xø42xM6	125	-	115	85	68	18	4xø14	83	200	3,9	0410502
32	40	4xø42xM6	130	-	140	100	78	18	4xø18	88	200	5,7	0410503
38	40	4xø42xM8	140	-	150	110	88	18	4xø18	123	320	6,9	0410504
50	40	4xø42xM8	150	-	165	125	102	20	4xø18	132	320	9,2	0410505
65	16	4xø42xM8	170	-	185	145	122	18	4xø18	157	320	12,5	0410506
80	16	4xø42xM10	180	-	200	160	138	20	8xø18	166	365	18	0410507
100	16	4xø42xM10	190	-	220	180	158	20	8xø18	182	365	23,5	0410508
125	16	4xø42xM12	-	325	250	210	188	22	8xø18	225	525	44,5	0410509
150	16	4xø42xM12	-	350	285	240	215	22	8xø22	240	525	51	0410510

Montagebohrungen:
Siehe Datenblatt: „Optionen"

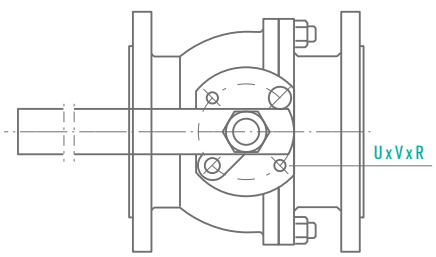

Alle Angaben vorbehaltlich Änderungen und Irrtum