Pirinç Dövme / Forced Brass

T-2310



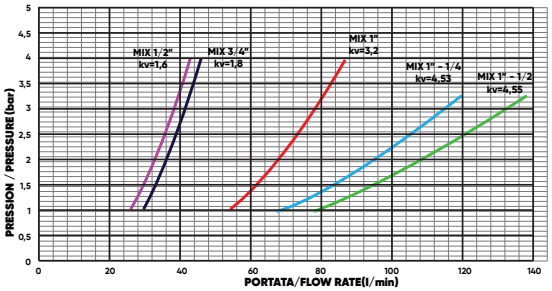

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature: 10 bar
(5 bar üzeri basınç için bir basınç düşürücü kullanılması önerilir)

Tavsiye Edilen Basınç / Recommended Pressure: 1 - 5 Bar
Maksimum Giriş Sıcaklığı / Maximum İnlet Temperature: 85 °C
Kontrol Aralığı / Control range: 30÷65°C

Sertifikasyon / Certification

TUV sertifikası UNI EN ISO 9001, UNI EN 1111'e göre tasarlanmıştır.
Designed according to the main points of the UNI EN 1111.

Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri
Hot and cold water systems

Ürün Özellikleri:

Termostatik karışım vanaları, sıcak ve soğuk suyu otomatik olarak karıştırarak, önceden ayarlanmış bir değerde su sıcaklığını düzenler. Maksimum konfor,su ve enerji tasarrufu sağlar.Ayrıca kazara yanma riskini ortadan kaldırır. Sıcak su dağıtım sistemlerinde, konut veya toplu banyo alanlarında kullanılması tavsiye edilir. Karıştırıcı vana, fabrika ayarı olarak soğuk suyu 15°C ve sıcak suyu 65°C ile 3 bar basınca ayarlanmış olarak gelir. Yazılı numaralar, yukarıdaki tabloda belirtilen sıcaklıklarla yaklaşık olarak eşleşir,ayar değerleri sabitlenebilir, böylece kazara yapılan ayar değişiklikleri önlenmiş olur.

Haşlama Önleyici Fonksiyon:
Eğer sistemde soğuk su kesilirse, termostatik karışım vanası otomatik olarak sıcak su girişini kapatarak, çıkıştaki su akışını durdurur ve böylece olası yanma riskini önler.

Product Features:

P 67 waterproof 1" ¼ Thermostatic mixer with 1" tangs kit and check valves on inlets; Its compact size makes it ideal for space-constrained applications. The thermostatic mixing valves regulate to a predetermined value the water temperature automatically by mixing the hot water and the cold water. It allows maximum comfort, a considerable economy of water and energy, and avoids the risk of accidental burns. Recommended in hot water distribution systems produced by boilers of all kinds, in the communities or homes bathrooms. The mixer is factory calibrated using cold water at 15 ° C and hot water at 65 ° C at 3 bar so that the printed numbers correspond indicatively the temperatures reported in the table above. The knob can be locked using the appropriate grain on the cap to prevent accidental tampering. Tails made of brass.

Hydraulic Performances:
Anti Scald feature: in case of cold water failing from the system the mixer automatically closes the hot water inlet interrupting the supply output to avoid burns.

Montaj Detayı Assembly Detail

Bağlantılara kesinlikle dikkat edilmelidir / Bağlantılara kesinlikle dikkat edilmelidir.

SICAK (H) = Sıcak su girişi / HOT (H) = Hot water inlet.
SOĞUK (C) = Soğuk su girişi / COLD (C) = Cold water inlet
KARIŞIK (MIX) = Karışık su çıkışı / MIX = Mixed water outlet

Soğuk ve sıcak su basınçları önemli ölçüde farklıysa, girişlere kontrol vanaları takılmalıdır.
If cold and hot water pressures are significantly different, control valves should be installed on the inlets.

Eğer su temininde partiküller bulunuyorsa, filtreler takılmalıdır.
If particles are present in the water supply, filters should be installed

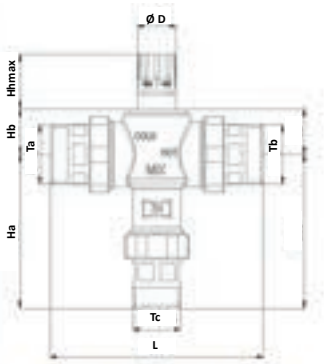

Ölçüler ve Sıcaklık Tablosu Dimensions and Temperature Chart

Ölçüler / Dimensions								
	L	Ta	Tb	Tc	Ha	Hb	Hhmax	ØD
3/4"	60	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	52	20	46	34
1"	70	G 1"	G 1"	G 1"	49	21	46	34
1 1/4"	96	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	61,5	32	46	34
1 1/2"	104	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	65,5	32	46	34

Ayar Sıcaklıkları / Temperature Setpoints				
1	2	3	4	5
29	33	47	53	63