Sfero Döküm / Ductile Iron

T-0180



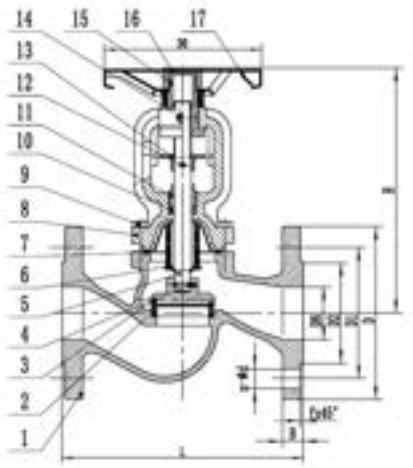

Genel Özellikler / General Specifications
Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature:
-20 ... +120°C (16 Bar), 200 °C (13 Bar), 250 °C (11 Bar), 300 °C (10 Bar)

Standartlar / Standards
Bağlantı / Connection: TS EN 1092-2
Bağlantı Ölçüleri / Connection Sizes : DN 15-200
Çalışma Basıncı / Working Pressure: PN 16
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature (Max.) :
(-)10....+120°C 16 Bar, 120°C(13 Bar), 250°C (11 Bar), 300°C (10 Bar)
Tasarım / Design: DIN 3356
Alından Alına Boyutlar / Face to Face Dimensions : TS EN 558 (Seri 1)
Testler / Tests: TS EN 12266

Uygulamalar / Applications
Sıcak ve soğuk su sistemleri, deniz suyu, basınçlı hava, kızgın su, buhar, kızgın buhar, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar
Hot and cold water systems, sea water,compressed air, superheated water, steam, superheated steam systems, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Ürün sayfası için okutun
Scan for product page

Malzeme Özellikleri Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	EN GJS 400-15
2	Gövde Siti / Body Seat Ring	AISI 304
3	Disk / Disc	X20Cr13 - AISI420 (DN15-50) A216 WCB + 13 Cr (DN65-200)
4	Pim / Battle Pin	AISI 304
5	Mil / Stem	X20Cr13 - AISI420 (DN15-50)
6	Körük / Bellow	AISI 304
7	Conta / Gasket	Katkılı Grafit / Reinforced Graphite
8	Kapak / Bonnet	EN GJS 400-15
9	Cıvata / Bolt	DN17100 RSt37-2
10	Salmastra / Packing	Grafit / Graphite
11	Glen / Gland	EN10083-2 C45
12	Kilitleme Pimi / Locking Pin	AISI 304
13	Seviye Göstergesi / Level Indicator	EN10083-2 C45
14	Gres Deliği / Grease Nipple	Çelik / Steel
15	Mil Somunu / Stem Nut	EN10083-2 C45
16	Kilitleme Somunu / Locking Nut	EN10083-2 C45
17	Volan / Handwheel	Karbon Çelik / Carbon Steel

Ölçüler Dimensions

Anma Basıncı Nominal Pressure		16 Bar											
Anma Çapı Nominal Diameter	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
Vana Boyutları Valve Dimensions EN1092-PN16	L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
	D1	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
	D2	46	56	65	76	84	99	118	132	156	184	211	266
	n-ød	4-ø14	4-ø14	4-ø14	4-ø19	4-ø19	4-ø19	4-ø19	8-ø19	8-ø19	8-ø19	8-ø23	8-ø23
	B	14	16	16	18	19	20	20	20	21	21	22	23
	f	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	DO	100	100	120	120	140	140	200	200	240	280	315	360
	H	190	194	210	217	238	242	260	287	349	396	426	481
Ağırlık Weight	Kg	3,2	4	5,2	7,5	9	11,5	15	21	27	47	58	96