


Valvole, rubinetti, flessibili, rivelatori ed accessori per gas

WEB

SCAN

Made in Italy

> Futurgas
Valvole a sfera per gas

431

> Futurgas
Valvola di intercettazione
con collettore primo ingresso per gas

434

> Futurgas
Valvole a sfera per gas
con serratura di sicurezza

435

> Rubinetti a sfera per gas

436

> Gaslock
Valvola a sfera da incasso per gas

438

> Flessibili in acciaio rivestito
e giunti estensibili per gas

442

> Controlgas 4
Rivelatore fughe di gas


443


> Elettrovalvole gas

446

> Regolazione ed accessori per gas


444

# Esempio d’installazione

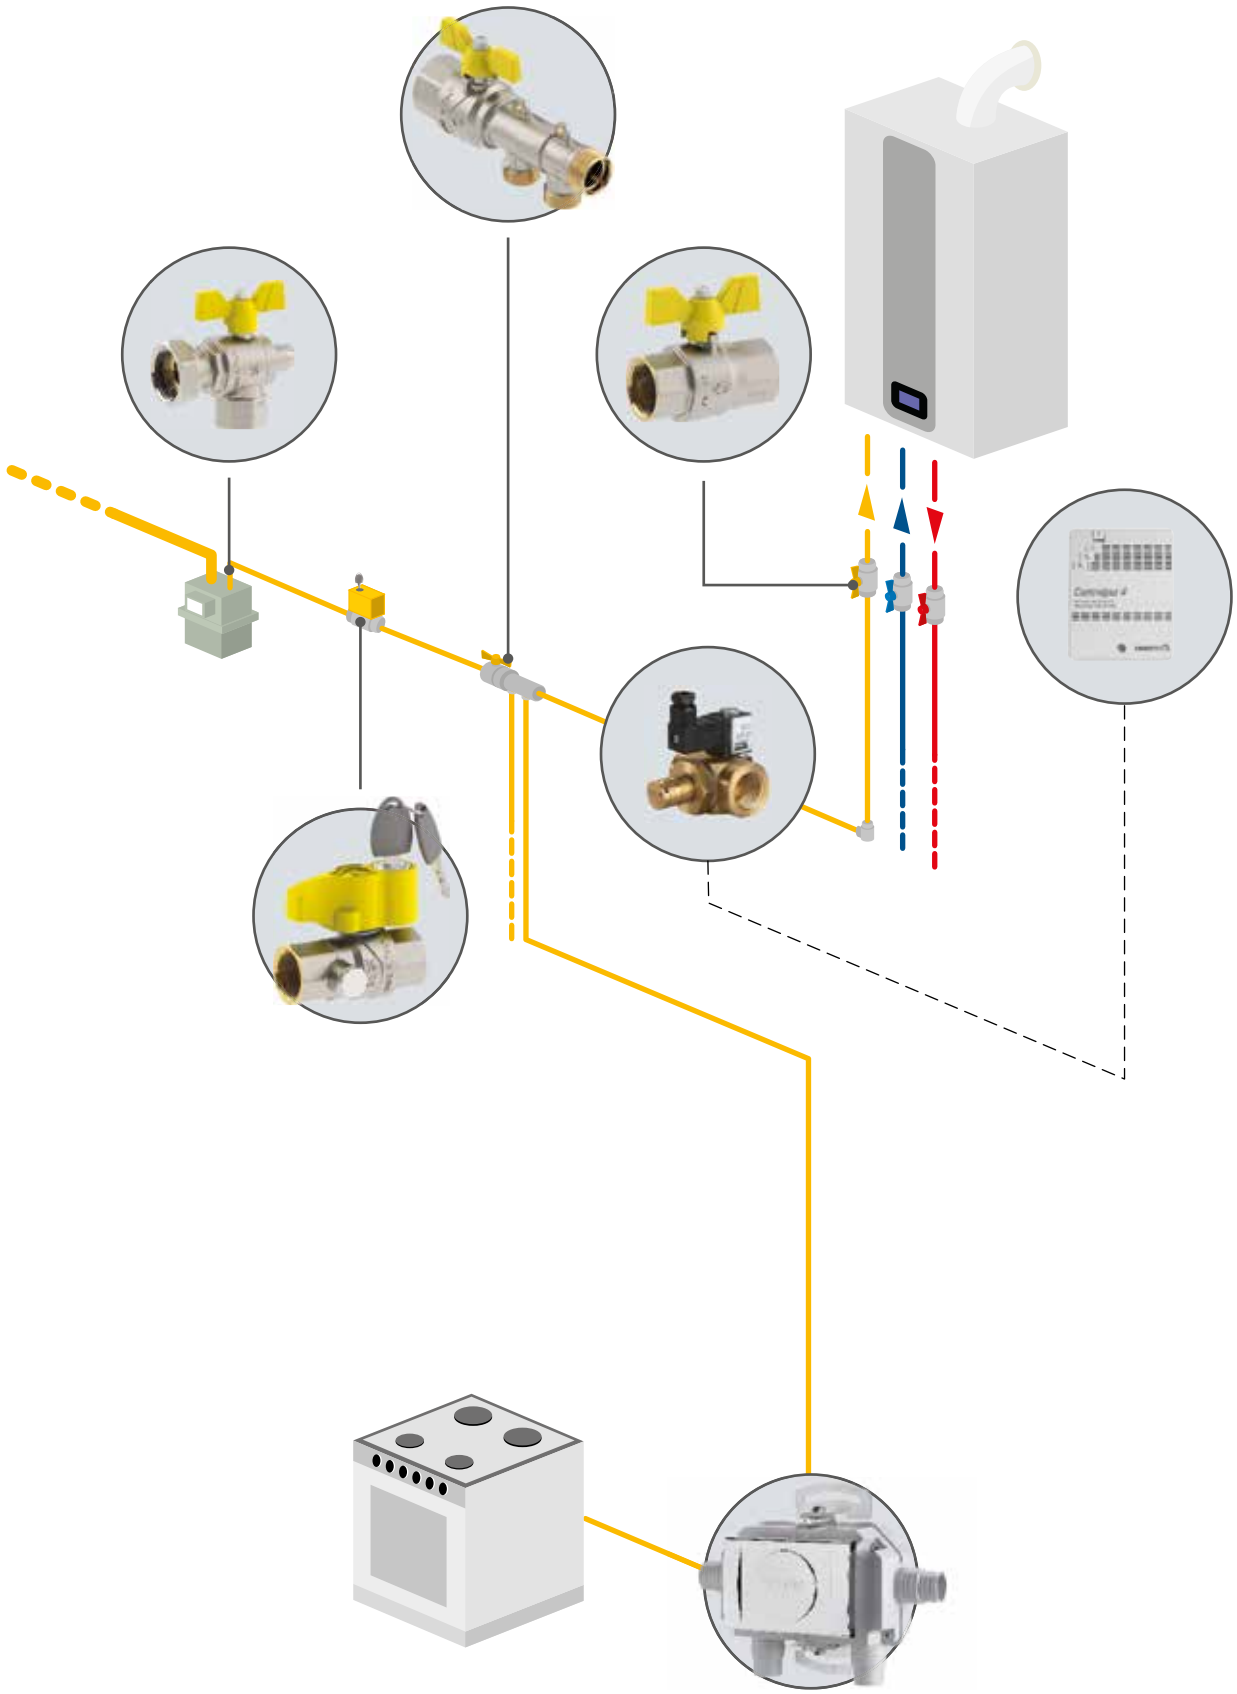

# Valvole a sfera per gas



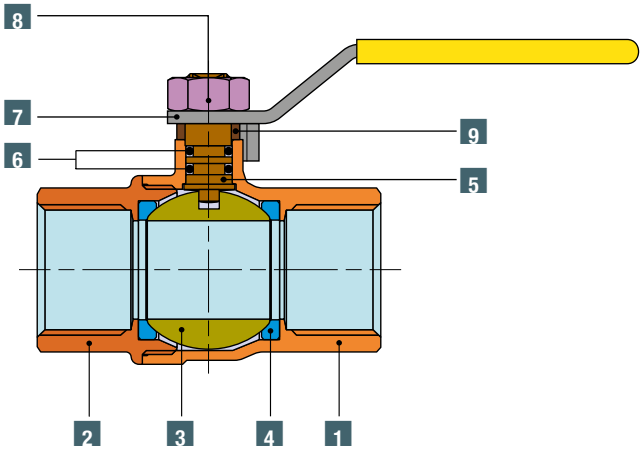


**Costruzione**

1. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
2. Manicotto in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
3. Sfera in ottone UNI EN 12165 CW617N cromata
4. Guarnizione sfera P.T.F.E. vergine
5. Asta ottone UNI EN 12164 CW617N
6. Tenuta asta o-ring NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
7. Leva in acciaio, zincata, plastificata
8. Dado in acciaio zincato
9. Anello antifrizione P.T.F.E.

**Dati tecnici**

Filettatura Maschio - Femmina: UNI EN 10226-1 (ISO 7/1:1994)
Filettatura dado, codolo e presa di pressione: UNI EN ISO 228-1
Pressione d'esercizio MOP 5
Classe di resistenza alle alte temperature: B0,1
Temperatura d'esercizio: da -20 a + 60 °C
Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa



[UNI EN **331**]

**Futurgas Femmina Femmina diritta maniglia a leva**

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 1/2" | 16 | 09813500 |
| 3/4" | 12 | 09813502 |
| 1" | 6 | 09813504 |
| 1"1/4 | 4 | 09813506 |
| 1"1/2 | 1 | 09813508 |
| 2" | 3 | 09813510 |



[UNI EN **331**]

**Futurgas Maschio-Femmina diritta maniglia a leva**

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 1/2" | 16 | 09813512 |
| 3/4" | 12 | 09813514 |
| 1" | 6 | 09813516 |
| 1"1/4 | 4 | 09813518 |
| 1"1/2 | 1 | 09813520 |
| 2" | 3 | 09813522 |



[UNI EN **331**]

**Futurgas Femmina-Femmina diritta maniglia a farfalla**

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 1/2" | 16 | 09813524 |
| 3/4" | 12 | 09813526 |
| 1" | 6 | 09813528 |
| 1"1/4 | 4 | 09813530 |

# Valvole a sfera per gas



[UNI EN **331**]

### Futurgas Maschio-Femmina diritta maniglia a farfalla

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 1/2" | 16 | 09813532 |
| 3/4" | 12 | 09813534 |
| 1" | 6 | 09813536 |
| 1"1/4 | 4 | 09813538 |



[UNI EN **331**]

### Futurgas Femmina-Dado girevole diritta maniglia a farfalla

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 1/2" F x 3/4" G | 16 | 09813540 |
| 3/4" F x 3/4" G | 12 | 09813542 |



[UNI EN **331**]

### Futurgas Femmina-Femmina diritta maniglia a farfalla con presa di pressione G 1/4"

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 1/2" | 6 | 09813544 |
| 3/4" | 5 | 09813546 |
| 1" | 6 | 09813548 |



[UNI EN **331**]

### Futurgas Femmina-Dado girevole diritta maniglia a farfalla con presa di pressione G 1/4"

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 3/4" F x 1" G | 2 | 09813550 |
| 1" F x 1" 1/4 G | 1 | 09813552 |



[UNI EN **331**]

### Futurgas Femmina-Femmina a squadra maniglia a farfalla

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 1/2" | 18 | 09813000 |
| 3/4" | 12 | 09813002 |
| 1" | 6 | 09813004 |



[UNI EN **331**]

### Futurgas Femmina-Maschio a squadra maniglia a farfalla

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 1/2" | 18 | 09813006 |
| 3/4" | 12 | 09813008 |
| 1" | 6 | 09813010 |



[UNI EN **331**]

### Futurgas Maschio-Maschio a squadra maniglia a farfalla

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 1/2" | 18 | 09813012 |
| 3/4" | 12 | 09813014 |



[UNI EN **331**]

### Futurgas Femmina-Dado girevole a squadra con maniglia a farfalla

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 1/2" F x 3/4" G | 14 | 09813016 |
| 3/4" F x 3/4" G | 10 | 09813018 |



[UNI EN **331**]

### Futurgas Maschio-Dado girevole a squadra con maniglia a farfalla

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 1/2" M x 3/4" G | 14 | 09813020 |
| 3/4" M x 1" G | 8 | 09813022 |
| 1" M x 1"1/4 G | 4 | 09813024 |



[UNI EN **331**]

### Futurgas Femmina-Femmina a squadra maniglia a farfalla con presa di pressione G 1/4"

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 3/4" | 2 | 09813026 |
| 1" | 1 | 09813028 |


# Valvole a sfera per gas



[UNI EN **331**]

### Futurgas Femmina-Dado girevole a squadra maniglia a farfalla con presa di pressione G 1/4"

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 3/4" F x 1" G | 2 | 09813030 |
| 1" F x 1" 1/4 G | 1 | 09813032 |

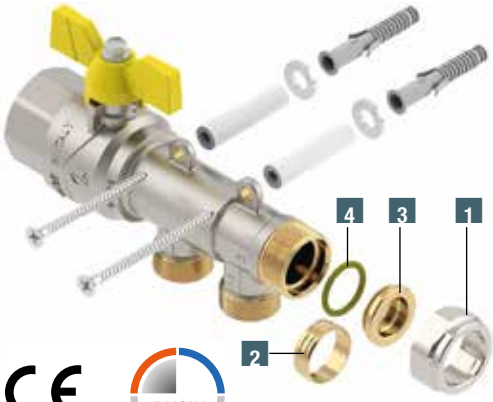


[UNI EN **331**]

### Valvola con collettore primo ingresso

Collettore con valvola di intercettazione integrata, con ingresso 1" F / due derivazioni 24x19 Maschio / una derivazione M28x1,5, adatto al realizzo di giunzioni interne ai locali, intercettabili e a vista, in accordo a UNI 7129.

Nella confezione sono presenti:

- Viti, tasselli e distanziali per installazione a muro.
- Dado M28x1,5 (1) utilizzabile con l'ogiva (2) in ottone in dotazione per collegamento a tubazione rame Ø22 mm, oppure utilizzabile con l'adattatore cieco D22 (3) e relativo o-ring in HNBR 18x2,5 (4), in dotazione, per sigillare l'uscita se non utilizzata.

Nota: tenute di raccordo vedi sezione monoblocco gas

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 1" F | 1 | 09812566 |

Derivazioni laterali: 24x19 Maschio
Derivazione di testa: M28 x 1,5
Filettature 1": Rp (UNI EN 10226-1)



### Diritto con dado girevole femmina, tenuta o-ring

| Misura | Profilo | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|---|
| Ø 26 - M 28 x 1,5 | B (KSP1) / TH (KSP11) | 2 | 28125250 |

Raccordo accessorio per derivazione M28 x 1,5 della valvola con collettore primo ingresso



### Tappo Femmina 24x19 per gas

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| Tappo Femmina 24x19 | 20 | 01321460 |

Raccordo da utilizzare per tappare le derivazioni 24x19 Maschio della valvola con collettore primo ingresso gas.



### Scatola ad incasso per valvola con collettore primo ingresso gas

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 264x164x110 | 1 | 13010000 |

All'interno della confezione sono presenti:
- 4 prolunghe adattabili per tubo DN16 - DN18 - DN20 - DN26 - DN32
- 2 viti M4x50 con relative rosette e dadi

**Dimensioni: vedere Allegati tecnici pag. 683**



[UNI CIG **10284**]

### Giunto dielettrico Maschio - Femmina per gas

Resistenza elettrica in aria secca > 5 MOhm - Tensione di isolamento in aria secca > 3000 V - Pressione d'esercizio 10 bar - Temperatura d'esercizio -10÷70 °C
Corredati di certificato di collaudo alla pressione di 15 bar

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 1/2" | 5 | 02460012 |
| 3/4" | 6 | 02460020 |
| 1" | 3 | 02460025 |
| 1"1/4 | 2 | 02460032 |
| 1"1/2 | 1 | 02460040 |
| 2" | 1 | 02460050 |

## Valvole a sfera per gas con serrature di sicurezza

Queste valvole, normalmente impiegabili per l'applicazione al contatore, sono dotate di una serratura di sicurezza con chiavi ad uso esclusivo dell'utilizzatore come richiesto dalla UNI 7129-1:2015 Paragrafo 4.1, ed una chiave (acquistabile a parte) ad uso del gestore/amministratore.
E' possibile, in caso di emergenza, chiudere il flusso del gas senza l'uso della chiave garantendo un bloccaggio in chiusura.
E' inoltre possibile, con la chiave del gestore/amministratore, impedire qualsiasi azione da parte dell'utilizzatore.



[UNI EN **331**]

### Futurgas Femmina-Femmina diritta serratura a chiave con presa di pressione G 1/4"

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 3/4" | 1 | 09813554 |
| 1" | 1 | 09813556 |

**Dimensioni: vedere Allegati tecnici pag. 683**



[UNI EN **331**]

### Futurgas Femmina-Femmina a squadra serratura a chiave con presa di pressione G 1/4"

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 3/4" | 1 | 09813042 |
| 1" | 1 | 09813036 |

**Dimensioni: vedere Allegati tecnici pag. 683**



[UNI EN **331**]

### Futurgas Femmina-Dado girevole a squadra serratura a chiave con presa di pressione G 1/4"

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 3/4" F x 1" G | 1 | 09813038 |
| 1" F x 1" 1/4 G | 1 | 09813040 |

**Dimensioni: vedere Allegati tecnici pag. 683**




### Chiave maestra

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| | 1 | 09008680 |

# Rubinetti gas

## Rubinetti a sfera per gas



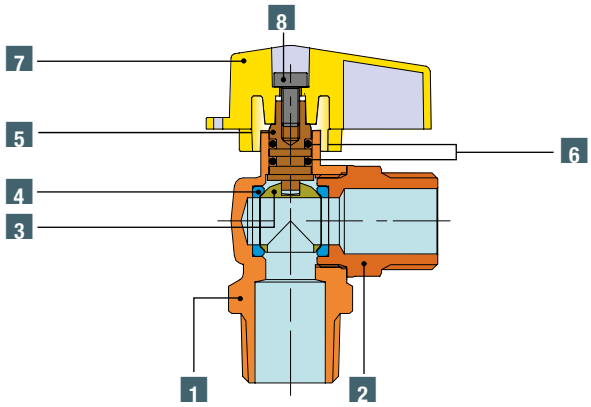


**Costruzione**

1. Corpo in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
2. Manicotto in ottone UNI EN 12165 CW617N nichelato
3. Sfera in ottone UNI EN 12165 CW617N cromata
4. Guarnizione sfera P.T.F.E. vergine
5. Asta ottone UNI EN 12164 CW617N
6. Tenuta asta o-ring NBR 75 Sh A (ASTM D 2240)
7. Leva in acciaio, zincata, plastificata, sigillabile in chiusura
8. Vite in acciaio zincato

**Dati tecnici**

Filettatura corpo (attacco impianto): UNI EN 10226-1 (ISO 7/1:1994) (DIN 2999)
Filettatura manicotto maschio: UNI EN ISO 228-1 (DIN 259)
Filettatura manicotto femmina: UNI EN 10226-1 (ISO 7-1:1994) (DIN 2999)
Filettatura dado: UNI EN ISO 228-1
Portagomma a norma UNI 7141 per il collegamento dei tubi flessibili non metallici a norma UNI 7140
Pressione di esercizio: MOP 5
Temperatura di esercizio: da -20 a +60 °C
I rubinetti devono essere utilizzati in posizione completamente aperta o chiusa.



CE DIN DVGW CERT

[UNI EN **331**]

**Rubinetto a squadra per gas - attacco impianto Maschio R 1/2"**

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 1/2" M ISO 228/1 | 12 | 02259066 |
| 1/2" F ISO 7/1 | 12 | 02259062 |

Filettatura ISO 228/1 = accoppiamento con Femmina cilindrica e guarnizione di tenuta
Filettatura ISO 7/1 = accoppiamento con Maschio conico e tenuta sul filetto
Attacco lato impianto filettatura Maschio ISO 7/1 = accoppiamento con Femmina ISO 7/1



CE

[UNI EN **331**]

**Rubinetto a squadra per gas - attacco impianto Maschio R 1/2" e con portagomma**

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| Portagomma metano | 10 | 02259070 |
| Portagomma GPL | 12 | 02259074 |

Attacco lato impianto filettatura Maschio ISO 7/1 = accoppiamento con Femmina ISO 7/1



### Rubinetto a squadra per gas - attacco impianto Femmina Rp 1/2"

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 1/2" M ISO 228/1 | 12 | 02259064 |
| 1/2" F ISO 7/1 | 12 | 02259060 |

Filettatura ISO 228/1 = accoppiamento con Femmina cilindrica e guarnizione di tenuta
Filettatura ISO 7/1 = accoppiamento con Maschio conico e tenuta sul filetto
Attacco lato impianto filettatura Femmina ISO 7/1 = accoppiamento con Maschio ISO 7/1

[UNI EN **331**]



### Rubinetto a squadra per gas con dado girevole G 1/2 e attacco impianto Maschio R 1/2"

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 1/2" M x 1/2" G | 10 | 02259078 |
| 1/2" M x 3/4" G | 10 | 02259096 |

Attacco lato impianto filettatura Maschio ISO 7/1 = accoppiamento con Femmina ISO 7/1

[UNI EN **331**]



### Rubinetto a squadra per gas con dado girevole G 1/2" attacco impianto Femmina Rp 1/2

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 1/2" F x 1/2" G | 12 | 02259076 |

Attacco lato impianto filettatura Femmina ISO 7/1 = accoppiamento con Maschio ISO 7/1

[UNI EN **331**]



### Rubinetto diritto per gas con dado girevole

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| Femmina Rp 1/2" x G 1/2" | 12 | 02259052 |
| Maschio R 1/2" x G 1/2" | 12 | 02259054 |
| Femmina Rp 1/2" x G 3/4" | 12 | 02259084 |
| Maschio R 1/2" x G 3/4" | 12 | 02259086 |


Attacco lato impianto filettatura Maschio ISO 7/1 = accoppiamento con Femmina ISO 7/1
Attacco lato impianto filettatura Femmina ISO 7/1 = accoppiamento con Maschio ISO 7/1

[UNI EN **331**]

# Gaslock

## Valvola a sfera da incasso per gas con manopola a scomparsa



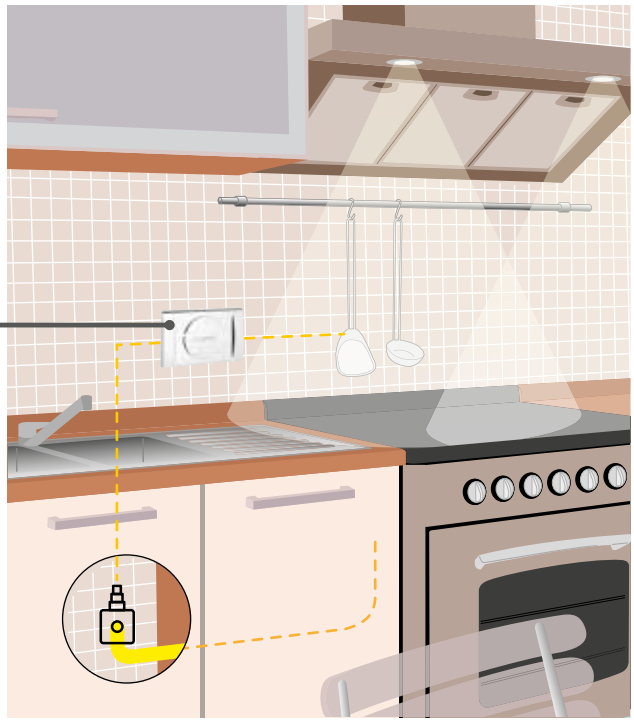

[UNI EN **331**]

**Impieghi**
Gaslock è idonea per l'utilizzo con gas delle tre famiglie (metano, gas di città, GPL), per reti e impianti di distribuzione a bassa e media pressione.

**Conformità**
Articolo compreso nella marcatura CE, come da Art. 4 Paragrafo 3 della Direttiva 2014/68/EU.
La marcatura CE (secondo UNI EN 331) ed il certificato DVGW si riferiscono alla valvola a sfera.

**Idoneità di impiego**
UNI 7129-1.

**Caratteristiche generali**
Valvola gas da ½" (passaggio DN15) con attacchi ¾" maschio battuta piana.
Predisposizione per installazione con tubi multistrato e raccordi a pressare (misure 16x2 e 20x2 mm), oppure con tubi in rame e raccordi a saldare (misure Ø12, 14, 16, 18 mm) atti alla saldatura o brasatura a capillare conforme alla norma UNI EN 1254-1.

**Condizioni di esercizio**
Pressione di esercizio: MOP 5
Classe di resistenza alle alte temperature: B0,1
Temperatura di esercizio: -20 ÷ +60 °C


**Applicazioni**
Per intercettare l'alimentazione al piano di cottura.
Per intercettare l'alimentazione di caldaie o bollitori a gas.
Come valvola di intercettazione generale del gas, in posizione facilmente accessibile.

**Dimensioni: vedere Allegati tecnici pag. 684**

## Tanti buoni motivi per scegliere Gaslock

### 1 UNA VALVOLA, MOLTEPLICI TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

**Sistema Gaspex: quattro possibili collegamenti**

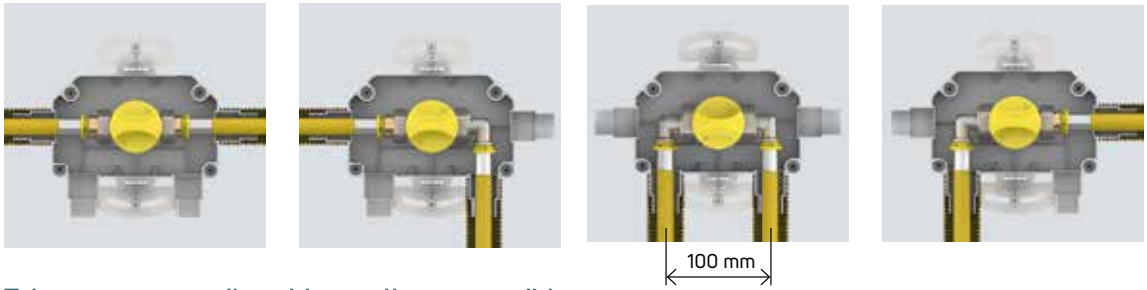


**Tubo rame e raccordi a saldare, collegamento diritto**



### 2 INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE



Collegamenti idraulici al di fuori della scatola



Posizionamento all'interno della scatola



Fissaggio guscio superiore




Montaggio coperchio di protezione

### 3 REGOLAZIONE VERSATILE





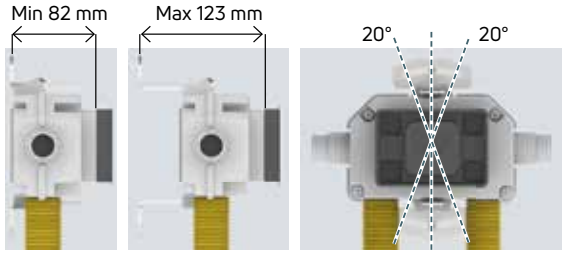


Regolazione della profondità e dell'inclinazione

### 4 DESIGN INNOVATIVO CON FINITURE DI TENDENZA




Di serie con portina finitura Cromata.



Disponibili su richiesta: Bianco, Antracite.

# Gaslock - Valvola a sfera da incasso per gas

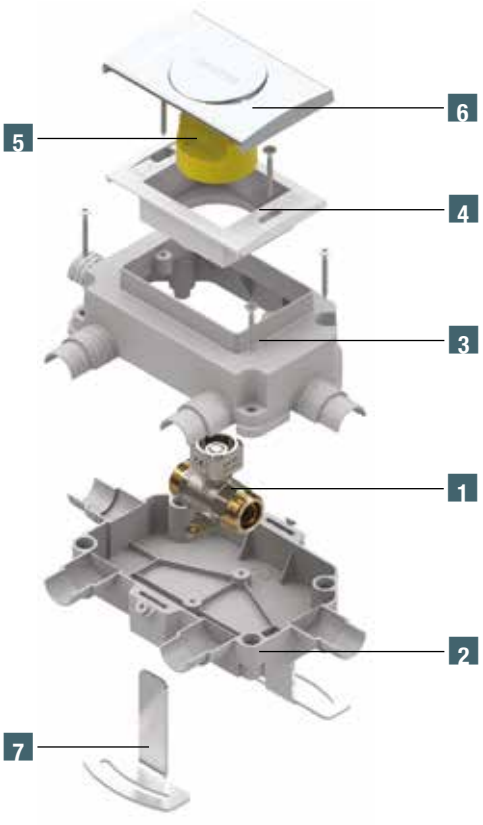


**Valvola a sfera da incasso per gas con manopola a scomparsa**

**Costruzione**

1. Corpo valvola in ottone UNI EN 12165 CW617N sabbiato nichelato, G 3/4" maschio battuta piana
2. Guscio inferiore in ABS grigio
3. Guscio superiore in ABS grigio
4. Supporto in PS antiurto
5. Manopola in PS antiurto giallo
6. Portina in ABS (cromata di serie)
7. Staffe di fissaggio e regolazione in acciaio DD11 EN 10111

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| Gaslock | 1 | 09812630 |

Dimensioni: vedere sezione Allegati Tecnici pag. 694

## Accessori per Gaslock



**Raccordo a pressare per tubo multistrato, a gomito corto con dado girevole e tenuta piana in NBR**

| Misura | Profilo | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|---|
| 16 x 3/4" | B (KSP1) / TH (KSP11) | 1 | 28125500 |
| 20 x 3/4" | B (KSP1) / TH (KSP11) | 1 | 28125502 |



**Raccordo a pressare per tubo multistrato, diritto con dado girevole e tenuta piana in NBR**

| Misura | Profilo | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|---|
| 16 x 3/4" | B (KSP1) / TH (KSP11) | 1 | 28125402 |
| 20 x 3/4" | B (KSP1) / TH (KSP11) | 1 | 28125406 |
| 26 x 3/4" | B (KSP1) / TH (KSP11) | 1 | 28125408 |



**Kit dado/codolo in ottone e guarnizione, per tubo rame con giunzione a saldare**

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| Ø 12 x 3/4" | 10 | 90031050 |
| Ø 14 x 3/4" | 10 | 90031060 |
| Ø 16 x 3/4" | 10 | 90031070 |
| Ø 18 x 3/4" | 10 | 90031080 |

Composto da: dado nichelato + codolo in ottone + guarnizione in alluminio.
Terminali atti alla saldatura o brasatura capillare comformi alla norma UNI EN 1254-1.

# Gaslock - Valvola a sfera da incasso per gas



### Kit portina bianca per Gaslock

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| | 1 | 90033770 |

Composto da: portina bianca + supporto bianco + manopola gialla



### Kit portina antracite per Gaslock

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| | 1 | 90033790 |

Composto da: portina antracite + supporto bianco + manopola gialla



### Ricambio Kit portina cromata per Gaslock


| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| | 1 | 90033780 |

Composto da: portina cromata + supporto bianco + manopola gialla

# Flessibili gas

## Flessibili in acciaio rivestito per gas



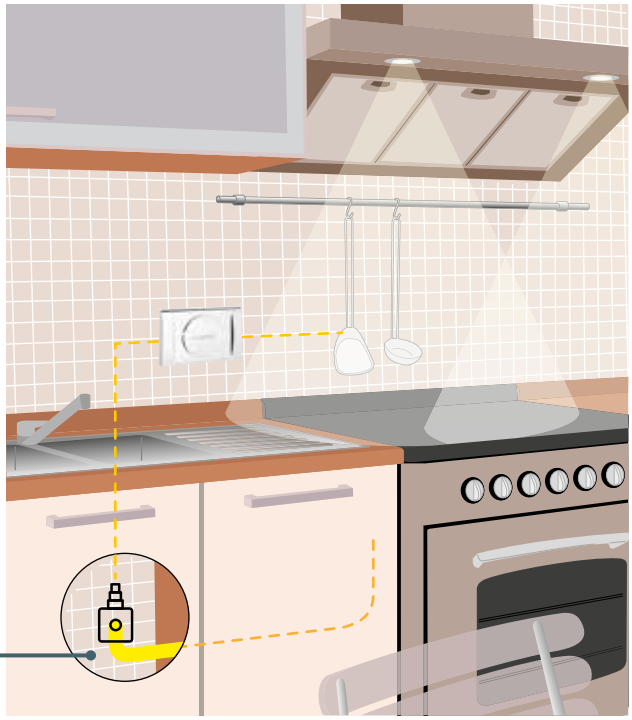

**Costruzione**
- tubo flessibile in acciaio inossidabile AISI 316L
- treccia in acciaio inossidabile AISI 304
- guaina in PVC

Adatto per gas naturale (metano), propano, butano, gpl.
Comprende due guarnizioni in NBR (UNI EN 549).
Filettatura Femmina: G 1/2 UNI EN ISO 228-1
Filettatura Maschio: R 1/2 UNI EN 10226-1 (ISO 7-1:1994)

Marcatura conforme alla direttiva Europea 89/106/CE ed alla Norma UNI EN 14800

**Omologato** [UNI EN **14800**]



### Giunti flessibili per gas conformi UNI EN 14800 attacchi 1/2"

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| F-F 1000 mm | 1 | 02401104 |
| F-F 1500 mm | 1 | 02401108 |
| F-F 2000 mm | 1 | 02401110 |
| | | |
| M-F 1000 mm | 1 | 02401124 |
| M-F 1500 mm | 1 | 02401128 |
| M-F 2000 mm | 1 | 02401130 |



### Giunto estensibile gas MF conforme UNI 11353

**Costruzione**
- Tubo flessible in acciaio inossidabile AISI 316L -
- Raccordi in acciaio inossidabile AISI 303
- Guaina in polietilene
- Guarnizione in NBR
- Adatto per gas naturale, propano, butano, gpl
- Filettatura Femmina secondo UNI EN ISO 228-1
- Filettatura Maschio secondo UNI EN 10226-1 (ISO 7-1:1994)

**Dati tecnici**
Pressione massima di esercizio: 0,5 bar

| Misura | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| 1/2" (DN15) da 10 a 20 cm | 10 | 02412960 |
| 1/2" (DN15) da 20 a 40 cm | 10 | 02412962 |
| 3/4" (DN20) da 10 a 20 cm | 6 | 02412970 |
| 3/4" (DN20) da 20 a 40 cm | 6 | 02412972 |
| 1" (DN25) da 10 a 20 cm | 4 | 02412980 |
| 1" (DN25) da 20 a 40 cm | 4 | 02412982 |

# Controlgas 4

## Sistemi di rivelazione fughe di gas




Rivelatore di fughe di gas metano per uso domestico con possibilità di comandare direttamente un'elettrovalvola a 230 Vac.
Dotato di pulsante di test.

[CEI UNI EN **50194**]

Conformità norma CEI UNI EN 50194
Conformità Direttiva 2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica)
Conformità Direttiva 2014/35/UE (bassa tensione)

**Dati tecnici**
Alimentazione: 230 Vac -15/+10% 50/60Hz
Tipo di sensore: SnO2 A semiconduttore
Soglia di intervento: 10% L.I.E.
Uscita (relè): 5(2)A 250 Vac SPDT
Vita utile sensore: 5 anni
Segnalazione LED verde: Rilevatore attivo
Segnalazione LED giallo: Rilevatore guasto
Segnalazione LED rosso: Allarme
Grado di protezione: IP42
Dimensione (LxHxP): 85x107x38 mm




**Controlgas 4 rivelatore fughe di gas**

| Modello | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|
| Metano | 1 | 02204138 |

**Schemi elettrici di collegamento con Elettrovalvola gas a 230 Vac: vedere Allegati Tecnici Integrali.**

# Elettrovalvole gas

**Dati tecnici**
Tensione di alimentazione 230 Vac - 50/60 Hz
Filettatura secondo UNI EN 10226-1
Pressione massima di esercizio: 500 mbar
Temperatura ambiente: -15 ÷ 60 °C
Temperatura superficiale max 80 °C
Tempo di chiusura: < 1 s
Grado di protezione: IP65



### Elettrovalvola per gas a riarmo manuale Normalmente Chiusa

| Misura | Tipo | Pz conf. | Codice |
|---|---|---|---|
| F-F 1/2" | N.C. OT | 1 | 00309050 |
| F-F 3/4" | N.C. OT | 1 | 00309052 |
| F-F 1" | N.C. OT | 1 | 00309057 |
| | | | |
| F-F 1" | N.C. AL | 1 | 00309056 |
| F-F 1"1/4 | N.C. AL | 1 | 00309058 |
| F-F 1"1/2 | N.C. AL | 1 | 00309060 |
| F-F 2" | N.C. AL | 1 | 00309062 |

N.C. = normalmente chiusa - OT = ottone - AL = alluminio
Potenza assorbita: 9 W

Omologazione CE secondo UNI EN 161
Conforme Direttiva Gas 2009/142/CE
Conforme Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Conforme Dirattiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE



### Elettrovalvola per gas a riarmo manuale Normalmente Aperta

| Misura | Tipo | Pz conf. | Codice |
|---|---|---|---|
| F-F 1/2" | N.A. OT | 1 | 00308500 |
| F-F 3/4" | N.A. OT | 1 | 00308502 |
| F-F 1" | N.A. OT | 1 | 00308504 |
| | | | |
| F-F 3/4" | N.A. AL | 1 | 00308034 |
| F-F 1" | N.A. AL | 1 | 00308100 |
| F-F 1"1/4 | N.A. AL | 1 | 00308114 |
| F-F 1"1/2 | N.A. AL | 1 | 00308112 |
| F-F 2" | N.A. AL | 1 | 00308200 |

N.A. = normalmenta aperta - OT = ottone - AL = alluminio
Potenza assorbita (ottone): 7 W
Potenza assorbita (alluminio): 24 W

Conforme Direttiva Gas 2009/142/CE
Conforme Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Conforme Dirattiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE



**Elettrovalvola per gas a riarmo manuale flangiata Normalmente Chiusa**

| Misura | Tipo | Pz conf | Codice |
|---|---|---|---|
| 2"1/2 DN 65 | N.C. AL | 1 | 00309064 |
| 3" DN 80 | N.C. AL | 1 | 00309066 |
| 4" DN 100 | N.C. AL | 1 | 00309068 |

N.C. = normalmente chiusa - AL = alluminio
Potenza assorbita: 18 W

Attacchi flangiati secondo ISO 7005
Omologazione CE secondo UNI EN 161
Conforme Direttiva Gas 2009/142/CE
Conforme Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Conforme Dirattiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE



**Elettrovalvola per gas a riarmo manuale flangiata Normalmente Aperta**

| Misura | Tipo | Pz conf | Codice |
|---|---|---|---|
| 2" 1/2 DN 65 | N.A. AL | 1 | 00308212 |
| 3" DN 80 | N.A. AL | 1 | 00308300 |
| 4" DN 100 | N.A. AL | 1 | 00308400 |

N.A. = normalmenta aperta - AL = alluminio
Potenza assorbita: 23 W

Attacchi flangiati secondo ISO 7005
Conforme Direttiva Gas 2009/142/CE
Conforme Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
Conforme Dirattiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE

# Regolazione ed accessori gas



**Manometro per gas attacco M 1/4"**

| Misura | Attacco | Pz. conf. | Codice |
|---|---|---|---|
| 63 mm - 100 mbar (*) | M 1/4" | 1 | 00612510 |

(*) Articolo ad esaurimento