
Clapets à ressort emboutis Femelles / Femelles toutes positions

PN16, TMS : PTFE 200°C - FPM 150°C



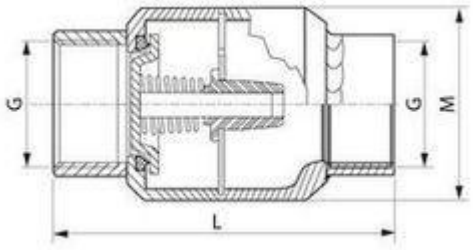

I.2CLRFE

DN	G	M	L	Poids (Kg)	Nature	Réf.	Nature	Réf.	Nature	Réf.
12	3/8"	32	55	0,115	304/FPM	2CLRFE12	316/FPM	4CLRFE12	-	-
15	1/2"	32	55	0,095	304/FPM	2CLRFE15	316/FPM	4CLRFE15	-	-
20	3/4"	44	70	0,129	304/FPM	2CLRFE20	316/FPM	4CLRFE20	316/PTFE	4CLRFET20
25	1"	53	84	0,191	304/FPM	2CLRFE25	316/FPM	4CLRFE25	316/PTFE	4CLRFET25
32	1"1/4	62	99	0,281	304/FPM	2CLRFE32	316/FPM	4CLRFE32	316/PTFE	4CLRFET32
40	1"1/2	78	119	0,388	304/FPM	2CLRFE40	316/FPM	4CLRFE40	316/PTFE	4CLRFET40
50	2"	89	123	0,704	304/FPM	2CLRFE50	316/FPM	4CLRFE50	316/PTFE	4CLRFET50
65	2"1/2	113	147	1,425	304/FPM	2CLRFE65	316/FPM	4CLRFE65	316/PTFE	4CLRFET65
80	3"	132	166	2,085	304/FPM	2CLRFE80	316/FPM	4CLRFE80	316/PTFE	4CLRFET80
100	4"	167	193	3,415	304/FPM	2CLRFE100	316/FPM	4CLRFE100	316/PTFE	4CLRFET100


Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

Industrial valves→ Check valves

SPRING LOADED FEMALE / FEMALE STAMPED CHECK VALVES

NP16, MWT : PTFE 200°C - FPM 150°C



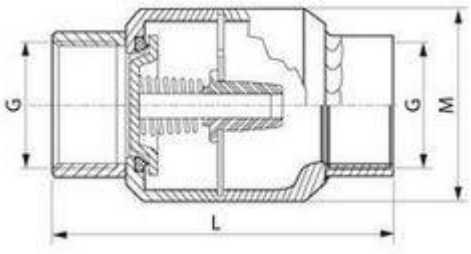

I.2CLRFE

DN	G	M	L	Weight (Kg)	Nature	Réf.	Nature	Réf.	Nature	Réf.
12	3/8"	32	55	0,115	304/FPM	2CLRFE12	316/FPM	4CLRFE12	-	-
15	1/2"	32	55	0,095	304/FPM	2CLRFE15	316/FPM	4CLRFE15	-	-
20	3/4"	44	70	0,129	304/FPM	2CLRFE20	316/FPM	4CLRFE20	316/PTFE	4CLRFET20
25	1"	53	84	0,191	304/FPM	2CLRFE25	316/FPM	4CLRFE25	316/PTFE	4CLRFET25
32	1"1/4	62	99	0,281	304/FPM	2CLRFE32	316/FPM	4CLRFE32	316/PTFE	4CLRFET32
40	1"1/2	78	119	0,388	304/FPM	2CLRFE40	316/FPM	4CLRFE40	316/PTFE	4CLRFET40
50	2"	89	123	0,704	304/FPM	2CLRFE50	316/FPM	4CLRFE50	316/PTFE	4CLRFET50
65	2"1/2	113	147	1,425	304/FPM	2CLRFE65	316/FPM	4CLRFE65	316/PTFE	4CLRFET65
80	3"	132	166	2,085	304/FPM	2CLRFE80	316/FPM	4CLRFE80	316/PTFE	4CLRFET80
100	4"	167	193	3,415	304/FPM	2CLRFE100	316/FPM	4CLRFE100	316/PTFE	4CLRFET100

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France


France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Válvulas de fontanería industrial→ Válvulas

Válvulas de muelle embutidas hembra / hembra cualquier posición

PN16, TMS : PTFE 200°C - FPM 150°C



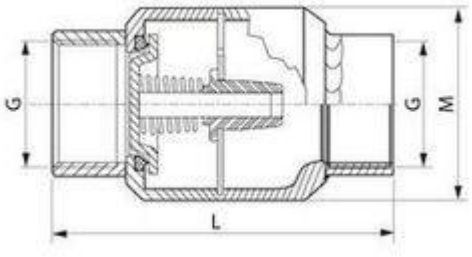

I.2CLRFE


DN	G	M	L	Peso (Kg)	Naturaleza	Réf.	Naturaleza	Réf.	Naturaleza	Réf.
12	3/8"	32	55	0,115	304/FPM	2CLRFE12	316/FPM	4CLRFE12	-	-
15	1/2"	32	55	0,095	304/FPM	2CLRFE15	316/FPM	4CLRFE15	-	-
20	3/4"	44	70	0,129	304/FPM	2CLRFE20	316/FPM	4CLRFE20	316/PTFE	4CLRFET20
25	1"	53	84	0,191	304/FPM	2CLRFE25	316/FPM	4CLRFE25	316/PTFE	4CLRFET25
32	1"1/4	62	99	0,281	304/FPM	2CLRFE32	316/FPM	4CLRFE32	316/PTFE	4CLRFET32
40	1"1/2	78	119	0,388	304/FPM	2CLRFE40	316/FPM	4CLRFE40	316/PTFE	4CLRFET40
50	2"	89	123	0,704	304/FPM	2CLRFE50	316/FPM	4CLRFE50	316/PTFE	4CLRFET50
65	2"1/2	113	147	1,425	304/FPM	2CLRFE65	316/FPM	4CLRFE65	316/PTFE	4CLRFET65
80	3"	132	166	2,085	304/FPM	2CLRFE80	316/FPM	4CLRFE80	316/PTFE	4CLRFET80
100	4"	167	193	3,415	304/FPM	2CLRFE100	316/FPM	4CLRFE100	316/PTFE	4CLRFET100

Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.

Valvole di ritegno a molla imbutite Femmina / Femmina multiposizione

PN16, TMS : PTFE 200°C - FPM 150°C



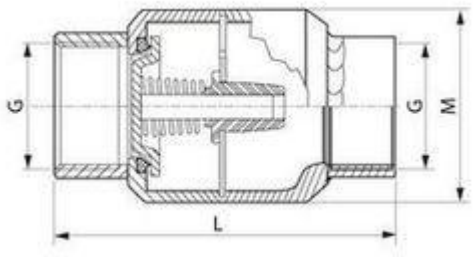

I.2CLRFE

DN	G	M	L	Peso (Kg)	Tipologia	Réf.	Tipologia	Réf.	Tipologia	Réf.
12	3/8"	32	55	0,115	304/FPM	2CLRFE12	316/FPM	4CLRFE12	-	-
15	1/2"	32	55	0,095	304/FPM	2CLRFE15	316/FPM	4CLRFE15	-	-
20	3/4"	44	70	0,129	304/FPM	2CLRFE20	316/FPM	4CLRFE20	316/PTFE	4CLRFET20
25	1"	53	84	0,191	304/FPM	2CLRFE25	316/FPM	4CLRFE25	316/PTFE	4CLRFET25
32	1"1/4	62	99	0,281	304/FPM	2CLRFE32	316/FPM	4CLRFE32	316/PTFE	4CLRFET32
40	1"1/2	78	119	0,388	304/FPM	2CLRFE40	316/FPM	4CLRFE40	316/PTFE	4CLRFET40
50	2"	89	123	0,704	304/FPM	2CLRFE50	316/FPM	4CLRFE50	316/PTFE	4CLRFET50
65	2"1/2	113	147	1,425	304/FPM	2CLRFE65	316/FPM	4CLRFE65	316/PTFE	4CLRFET65
80	3"	132	166	2,085	304/FPM	2CLRFE80	316/FPM	4CLRFE80	316/PTFE	4CLRFET80
100	4"	167	193	3,415	304/FPM	2CLRFE100	316/FPM	4CLRFE100	316/PTFE	4CLRFET100


Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

Industrieventile→ Rückschlagventile, Rückschlagklappen und Durchflussanzeiger

Rückschlagventile bombiert mit beidseitigem Innengewinde für alle Positionen

PN16, TMS : PTFE 200°C - FPM 150°C



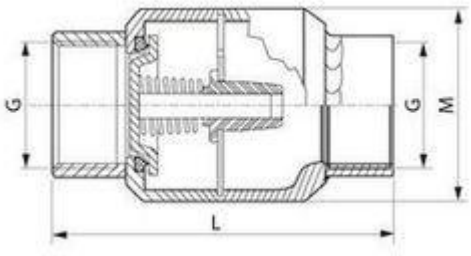

I.2CLRFE

DN	G	M	L	Gewicht (Kg)	Material	Réf.	Material	Réf.	Material	Réf.
12	3/8"	32	55	0,115	304/FPM	2CLRFE12	316/FPM	4CLRFE12	-	-
15	1/2"	32	55	0,095	304/FPM	2CLRFE15	316/FPM	4CLRFE15	-	-
20	3/4"	44	70	0,129	304/FPM	2CLRFE20	316/FPM	4CLRFE20	316/PTFE	4CLRFET20
25	1"	53	84	0,191	304/FPM	2CLRFE25	316/FPM	4CLRFE25	316/PTFE	4CLRFET25
32	1"1/4	62	99	0,281	304/FPM	2CLRFE32	316/FPM	4CLRFE32	316/PTFE	4CLRFET32
40	1"1/2	78	119	0,388	304/FPM	2CLRFE40	316/FPM	4CLRFE40	316/PTFE	4CLRFET40
50	2"	89	123	0,704	304/FPM	2CLRFE50	316/FPM	4CLRFE50	316/PTFE	4CLRFET50
65	2"1/2	113	147	1,425	304/FPM	2CLRFE65	316/FPM	4CLRFE65	316/PTFE	4CLRFET65
80	3"	132	166	2,085	304/FPM	2CLRFE80	316/FPM	4CLRFE80	316/PTFE	4CLRFET80
100	4"	167	193	3,415	304/FPM	2CLRFE100	316/FPM	4CLRFE100	316/PTFE	4CLRFET100

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340