
Robinetterie industrielle→ Clapets

Clapets entre brides à ressort

PN 40



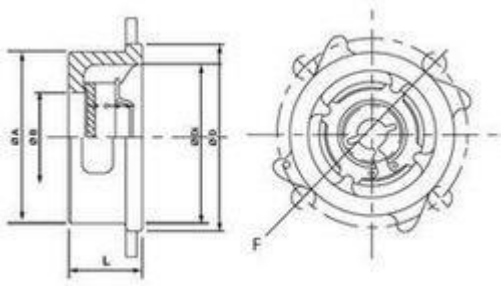

I.4CLRS

DN	G	Diam. A	Diam. B	F	Diam. D	L	Diam. Di	Poids (Kg)	Nature	Réf.
15	1/2"	36	15	70	40	16	-	0,09	316	4CLRS15
20	3/4"	46	20	64	50	19	35,6	0,12	316	4CLRS20
25	1"	57	25	90	61	22	46	0,3	316	4CLRS25
32	1"1/4	67	31	100	72	28	54	0,5	316	4CLRS32
40	1"1/2	81	39	105	87	32	69,7	0,7	316	4CLRS40
50	2"	93	49	120	102	40	79,5	1	316	4CLRS50
65	2"1/2	113,5	62,5	140	120	46	97	1,5	316	4CLRS65
80	3"	128,3	75	150	132,5	50	112,5	2,1	316	4CLRS80
100	4"	153	93	175	170	60	-	3,6	316	4CLRS100
125	5’’	193	120	210	212	90	-	9	316	4CLRS125
150	6’’	223	140	240	247	106	-	13,5	316	4CLRS150
200	8’’	267	184	290	267	140	-	28,3	316	4CLRS200

Les cotes d’encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France


France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Industrial valves→ Check valves

WAFER SPRING LOADED CHECK VALVES

NP40



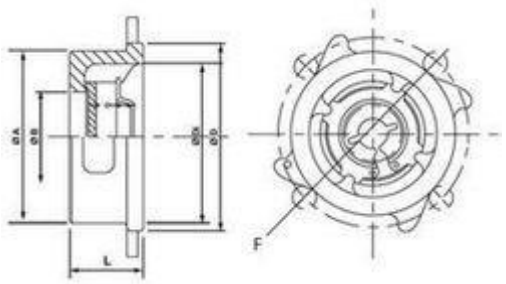

I.4CLRS

DN	G	Diam. A	Diam. B	F	Diam. D	L	Diam. Di	Weight (Kg)	Nature	Réf.
15	1/2"	36	15	70	40	16	-	0,105	316	4CLRS15
20	3/4"	46	20	64	50	19	35,6	0,17	316	4CLRS20
25	1"	57	25	90	61	22	46	0,25	316	4CLRS25
32	1"1/4	67	31	100	72	28	54	0,46	316	4CLRS32
40	1"1/2	81	39	105	87	32	69,7	0,6	316	4CLRS40
50	2"	93	49	120	102	40	79,5	1,05	316	4CLRS50
65	2"1/2	113,5	62,5	140	120	46	97	1,399	316	4CLRS65
80	3"	128,3	75	150	132,5	50	112,5	1,765	316	4CLRS80
100	4"	153	93	170	160	60	-	2,905	316	4CLRS100
125	5’’	193	120	210	212	90	-	9	316	4CLRS125
150	6’’	223	140	240	247	106	-	13,5	316	4CLRS150
200	8’’	267	184	290	267	140	-	28,3	316	4CLRS200

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France


France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Válvulas de fontanería industrial→ Válvulas

Válvulas entre bridas con muelle

PN 40



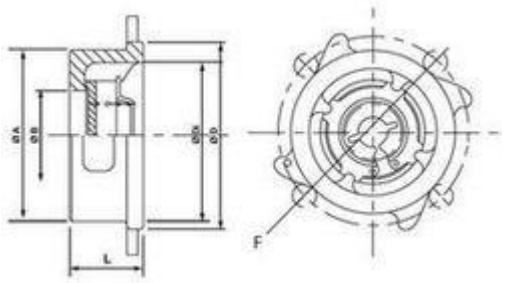

I.4CLRS

DN	G	Diam. A	Diam. B	F	Diam. D	L	Diam. Di	Peso (Kg)	Naturaleza	Réf.
15	1/2"	36	15	70	40	16	-	0,105	316	4CLRS15
20	3/4"	46	20	64	50	19	35,6	0,17	316	4CLRS20
25	1"	57	25	90	61	22	46	0,25	316	4CLRS25
32	1"1/4	67	31	100	72	28	54	0,46	316	4CLRS32
40	1"1/2	81	39	105	87	32	69,7	0,6	316	4CLRS40
50	2"	93	49	120	102	40	79,5	1,05	316	4CLRS50
65	2"1/2	113,5	62,5	140	120	46	97	1,399	316	4CLRS65
80	3"	128,3	75	150	132,5	50	112,5	1,765	316	4CLRS80
100	4"	153	93	170	160	60	-	2,905	316	4CLRS100
125	5''	193	120	210	212	90	-	9	316	4CLRS125
150	6''	223	140	240	247	106	-	13,5	316	4CLRS150
200	8''	267	184	290	267	140	-	28,3	316	4CLRS200

Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.


FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Valvole tra flange a molla

PN 40



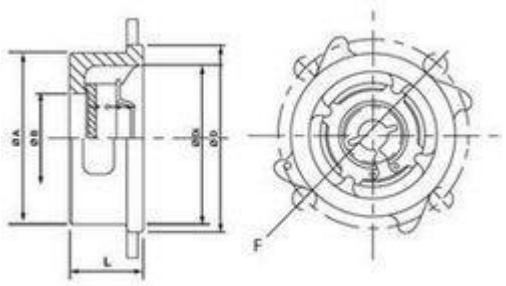

I.4CLRS

DN	G	Diam. A	Diam. B	F	Diam. D	L	Diam. Di	Peso (Kg)	Tipologia	Réf.
15	1/2"	36	15	70	40	16	-	0,105	316	4CLRS15
20	3/4"	46	20	64	50	19	35,6	0,17	316	4CLRS20
25	1"	57	25	90	61	22	46	0,25	316	4CLRS25
32	1"1/4	67	31	100	72	28	54	0,46	316	4CLRS32
40	1"1/2	81	39	105	87	32	69,7	0,6	316	4CLRS40
50	2"	93	49	120	102	40	79,5	1,05	316	4CLRS50
65	2"1/2	113,5	62,5	140	120	46	97	1,399	316	4CLRS65
80	3"	128,3	75	150	132,5	50	112,5	1,765	316	4CLRS80
100	4"	153	93	170	160	60	-	2,905	316	4CLRS100
125	5’’	193	120	210	212	90	-	9	316	4CLRS125
150	6’’	223	140	240	247	106	-	13,5	316	4CLRS150
200	8’’	267	184	290	267	140	-	28,3	316	4CLRS200


Le dimensioni d’ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d’ingombro si prega di consultarci.

Industrieventile→ Rückschlagventile, Rückschlagklappen und Durchflussanzeiger

Federbelastete Zwischenflansch-Rückschlagventile

PN 40



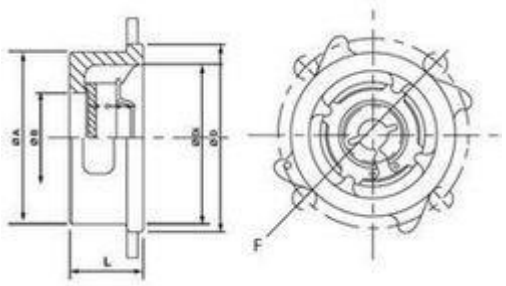

I.4CLRS

DN	G	Diam. A	Diam. B	F	Diam. D	L	Diam. Di	Gewicht (Kg)	Material	Réf.
15	1/2"	36	15	70	40	16	-	0,105	316	4CLRS15
20	3/4"	46	20	64	50	19	35,6	0,17	316	4CLRS20
25	1"	57	25	90	61	22	46	0,25	316	4CLRS25
32	1"1/4	67	31	100	72	28	54	0,46	316	4CLRS32
40	1"1/2	81	39	105	87	32	69,7	0,6	316	4CLRS40
50	2"	93	49	120	102	40	79,5	1,05	316	4CLRS50
65	2"1/2	113,5	62,5	140	120	46	97	1,399	316	4CLRS65
80	3"	128,3	75	150	132,5	50	112,5	1,765	316	4CLRS80
100	4"	153	93	170	160	60	-	2,905	316	4CLRS100
125	5''	193	120	210	212	90	-	9	316	4CLRS125
150	6''	223	140	240	247	106	-	13,5	316	4CLRS150
200	8''	267	184	290	267	140	-	28,3	316	4CLRS200

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340