
## Robinetterie industrielle→ Vannes à boisseaux sphériques motorisées

### 3 pièces F / F Gaz BSP avec actionneur électrique

*Corps PN64 < DN65 - PN40 <2265> DN65*



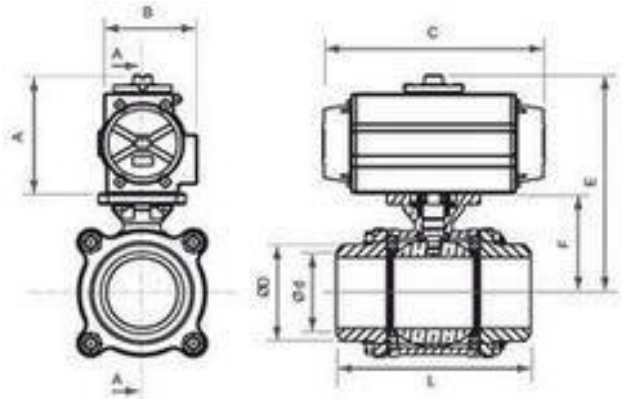

### I.RBIF3_E

| DN | Actionneur | Poids (Kg) - Weight | Nature | Réf. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | SM50010 | 1 | 316 | RBIF315E |
| 20 | SM50010 | 1,2 | 316 | RBIF320E |
| 25 | SM50010 | 1,8 | 316 | RBIF325E |
| 32 | SM50012* | 2,6 | 316 | RBIF332E |
| 40 | SM50012* | 3,2 | 316 | RBIF340E |
| 50 | SM50012* | 4,3 | 316 | RBIF350E |

**Modèle SM100012 livré sans poignée - Commande manuelle sous capot*

| Vannes Inox 316 (3 pièces) |
|---|
| Siège : PTFE |
| PN : 25 bars - Pression de service 10 bars (eau claire) |
| Raccordement : F/F Gaz/BSP - BW.SW. sur demande |
| Température fluide : -20 à +160°C |
| Température de l'actionneur : maxi 55°C |
| Indice de protection : IP65 |
| Servomoteurs 220V 50Hz |
| Temps de fermeture : 30 secondes |
| Service continu : 100% du temps à couple maxi |
| Fixation vanne et carré selon ISO 5211 |

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.

**FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France**


**France** : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
**Export** : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

## Industrial valves→ Actuated ball valves

### 3 PIECES BSP F/F WITH ELECTRIC ACTUATOR

*Body NP64 < DN65 - NP40 <2265> DN65*



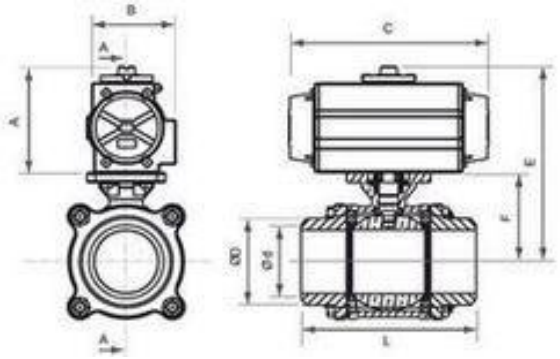

### I.RBIF3_E

| DN | Actionneur | Weight (Kg) | Nature | Réf. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | SM50010 | 1 | 316 | RBIF315E |
| 20 | SM50010 | 1,2 | 316 | RBIF320E |
| 25 | SM50010 | 1,8 | 316 | RBIF325E |
| 32 | SM50012* | 2,6 | 316 | RBIF332E |
| 40 | SM50012* | 3,2 | 316 | RBIF340E |
| 50 | SM50012* | 4,3 | 316 | RBIF350E |

** Supplied without handle - Manual operator inside*

| Stainless steel valve (3 pieces) |
|---|
| Seat : PTFE |
| PN : 25 bars - Working pressure 10 bars (clear liquid) |
| Connection : BSP Female/Female threading (BW and SW on request) |
| Fluid temperature : -20° to 160°C |
| Actuator temperature : 55°C |
| Enclosure : IP65 |
| Motor 220V 50Hz |
| Closing time : 30 seconds |
| Duty rating : 100% of the time at maximum torque |
| Fixation on the valve and square base to ISO 5211 |

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.

**FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France**


**France** : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
**Export** : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

## Válvulas de fontanería industrial→ Válvulas de bola motorizadas

### 3 piezas H / H Gas BSP con accionador eléctrico

*Cuerpo PN64 < DN65, PN40 < DN65*



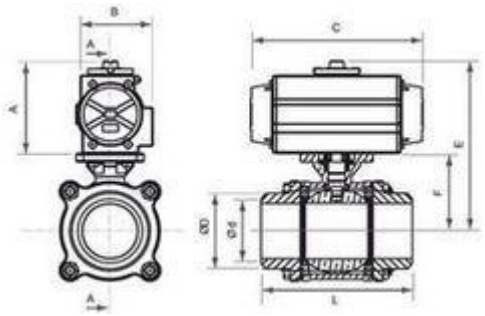

### I.RBIF3_E

| DN | Actionneur | Peso (kg) | Naturaleza | Réf. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | SM50010 | 1 | 316 | RBIF315E |
| 20 | SM50010 | 1,2 | 316 | RBIF320E |
| 25 | SM50010 | 1,8 | 316 | RBIF325E |
| 32 | SM50012* | 2,6 | 316 | RBIF332E |
| 40 | SM50012* | 3,2 | 316 | RBIF340E |
| 50 | SM50012* | 4,3 | 316 | RBIF350E |

**Modelo suministrado sin empuñadura - Accionamiento manual bajo tapa*

| Válvulas acero inox. 316 (3 piezas) |
|---|
| Asiento: PTFE |
| PN: 25 bar - Presión de servicio 10 bar (agua limpia) |
| Conexión: F/F Gas/BSP |
| Temperatura fluido: de -20 a + 160 °C |
| Temperatura del accionador: máx. 55°C |
| Índice de protección: IP65 |
| Servomotores 220 V 50 Hz |
| Tiempo de cierre: 30 segundos |
| Servicio continuo: 100 % del tiempo a par máx. |
| Fijación válvula y cuadrado según ISO 5211 |

Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.


**FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France**

**France** : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
**Export** : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

## 3 pezzi F / F Gas BSP con attuatore elettrico

*Corpo PN64 < DN65, PN40 < DN65*



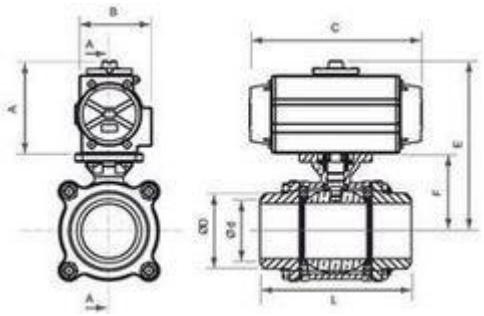

### I.RBIF3_E

| DN | Actionneur | Peso (kg) | Tipologia | Réf. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | SM50010 | 1 | 316 | RBIF315E |
| 20 | SM50010 | 1,2 | 316 | RBIF320E |
| 25 | SM50010 | 1,8 | 316 | RBIF325E |
| 32 | SM50012* | 2,6 | 316 | RBIF332E |
| 40 | SM50012* | 3,2 | 316 | RBIF340E |
| 50 | SM50012* | 4,3 | 316 | RBIF350E |

**Modello fornito privo di leva - Comando manuale interno*

| Valvole Inox 316 (3 pezzi) |
|---|
| Sede: PTFE |
| PN: 25 bar - Pressione di esercizio 10 bar (acqua pulita) |
| Raccordo: F/F Gas/BSP |
| Temperatura fluido: da -20 a + 160°C |
| Temperatura attuatore: 55°C max. |
| Indice di protezione: IP65 |
| Servomotori 220V 50Hz |
| Tempo di chiusura: 30 secondi |
| Regolazione continua: 100% del tempo a coppia max. |
| Fissaggio valvola e base secondo ISO 5211 |


Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

## Industrieventile→ MOTORKUGELHÄHNE

### Dreiteilige Elektro-Kugelhähne GAZ BSP, beidseitig Innengewinde

*Körper PN64 < DN65, PN40 < DN65*



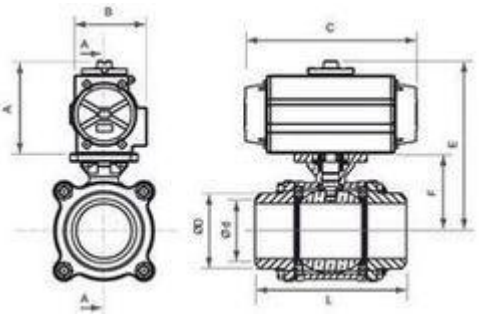

### I.RBIF3_E

| DN | Actionneur | Gewicht (Kg) | Material | Réf. |
|---|---|---|---|---|
| 15 | SM50010 | 1 | 316 | RBIF315E |
| 20 | SM50010 | 1,2 | 316 | RBIF320E |
| 25 | SM50010 | 1,8 | 316 | RBIF325E |
| 32 | SM50012* | 2,6 | 316 | RBIF332E |
| 40 | SM50012* | 3,2 | 316 | RBIF340E |
| 50 | SM50012* | 4,3 | 316 | RBIF350E |

**Lieferung Modell ohne Griff - Handsteuerung unter Haube*

| Edelstahlventile 316 (3 Stück) |
|---|
| Dichtung PTFE |
| PN : 25 bar-Betriebsdruck 10 Bar (Reinwasser) |
| Anschluss: F/F Gas/BSP |
| Mediumtemperatur: -20 bis + 160°C |
| Temperatur des Aktuators: max. 55°C |
| Schutzklasse: IP65 |
| Stellmotoren 220V 50Hz |
| Zuschaltzeit: 30 Sekunden |
| Dauerbetrieb: 100 % der Zeit mit Maximal-Anziehdrehmoment |
| Befestigung Ventil und Vierkant gemäß ISO 5211 |

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

**FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France**

**France** : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
**Export** : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340