REF. 4FTY

FILTRE A TAMIS EN Y INOX FEMELLE BSP

Filtre à tamis inox en Y taraudé femelle BSP pour les réseaux chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques et air comprimé.
Le chapeau est boulonné avec un bouchon de purge démontable permettant de raccorder une vanne de purge.
L'étanchéité est assurée par 1 joint PTFE et 1 joint FKM.

Certificat 3.1

PED 2014/68/UE



Dimensions :	DN1/4" à DN2"
Raccordement :	Femelle BSP
Température Mini :	-25°C
Température Maxi :	+180°C
Pression Maxi :	55 Bars
Caractéristiques :	Tamis inox démontable Chapeau boulonné avec bouchon de purge Joint PTFE et FKM
Matière :	Inox ASTM A351 CF8M

FILTRE A TAMIS EN Y INOX FEMELLE BSP

CARACTERISTIQUES :

- Bouchon avec purge démontable
- Tamis inox démontable
- Respecter le sens de passage (indiqué sur le corps par une flèche)
- Montage en position horizontale ou vertical avec fluide descendant
- Filtration 10/10° mm (soit 1000 µ)

UTILISATION :

- Industries chimiques et pharmaceutiques, industries pétro-chimiques, installations hydrauliques, air comprimé
- Température mini et maxi admissible Ts : - 25°C à + 180°C
- Pression maxi admissible Ps : 55 bars

COURBE PRESSION / TEMPERATURE (HORS VAPEUR) :

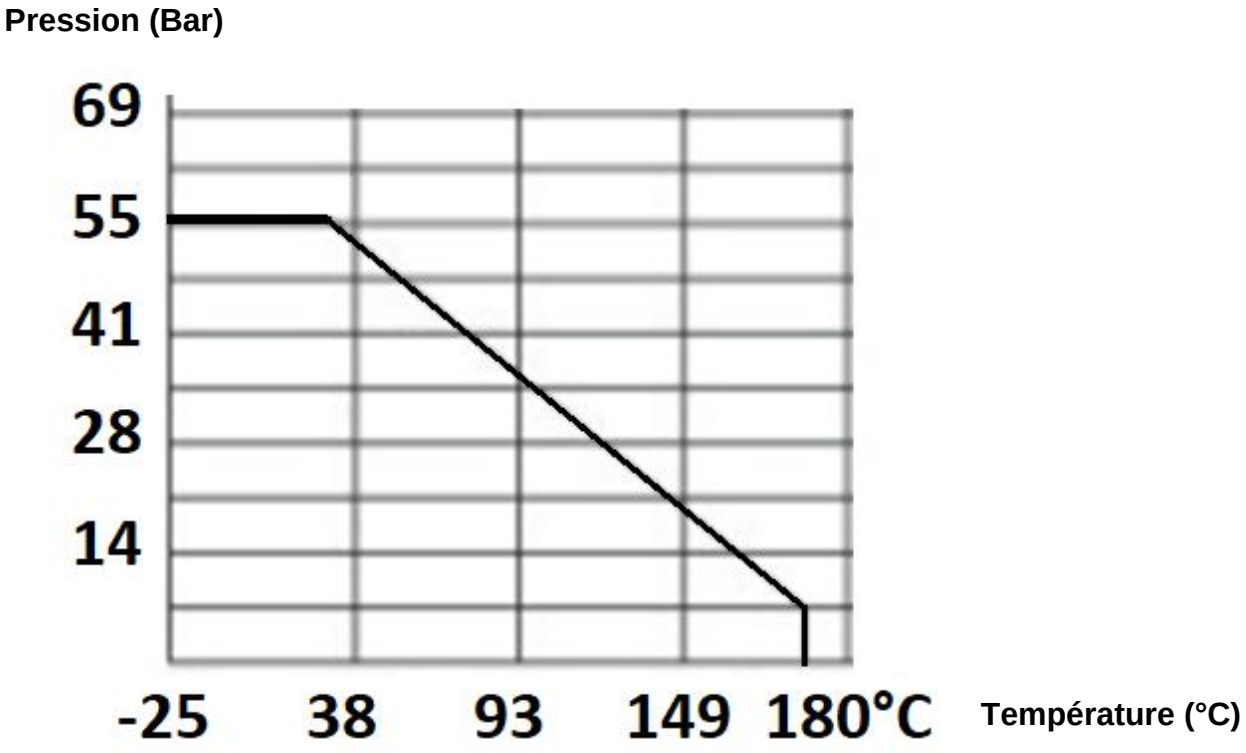

COEFFICIENT DE DEBIT Kvs (M3 / h) :

DN	1/4"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Kvs (m3/h)	1.4	3.4	6.7	9.6	14.8	26.4	35.4

GAMME :

- Filtre à tamis inox Femelle / femelle taraudée BSP cylindrique **Ref. 4FTY** DN1/4" au DN2"

FILTRE A TAMIS EN Y INOX FEMELLE BSP

NOMENCLATURE :

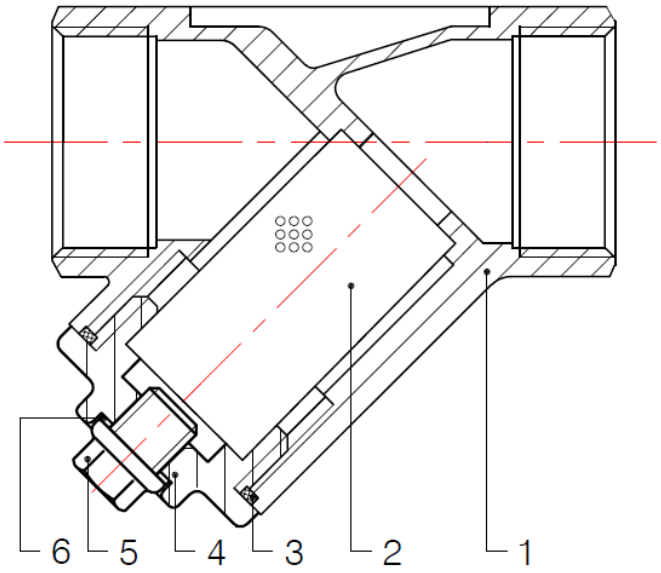

Repère	Désignation	Matériaux
1	Corps	ASTM A351 CF8M
2	Tamis	Inox AISI 316
3	Joint	PTFE
4	Chapeau	ASTM A351 CF8M
5	Bouchon	
6	Joint torique	FKM

FILTRE A TAMIS EN Y INOX FEMELLE BSP

DIMENSIONS (en mm) :

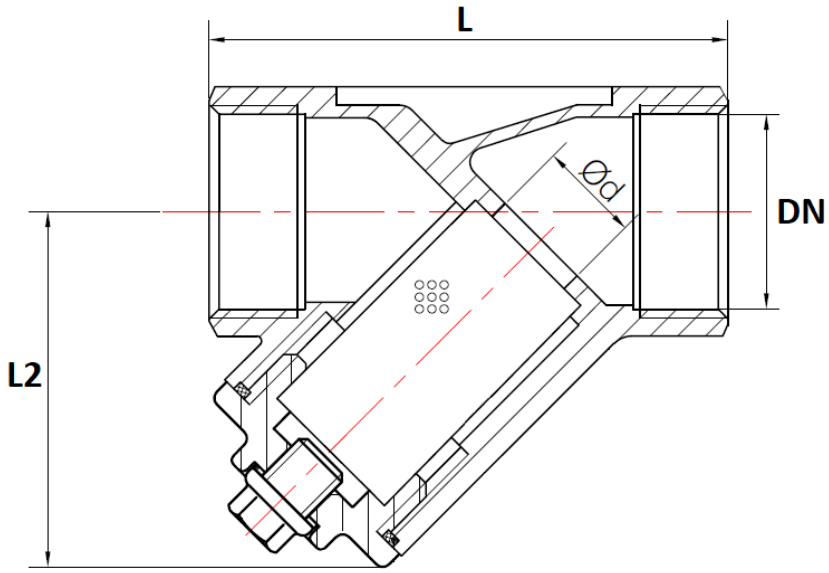

Maille tamis :

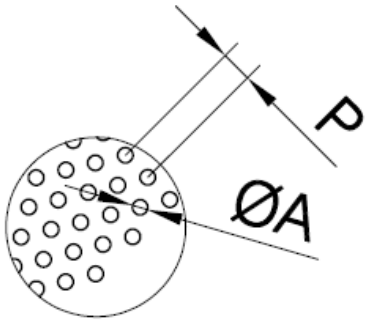

DN	1/4"	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Ø d	10	15	20	25	32	40	5
L	64		80	90	106	119	140
L2	43		50	65	69	79	105
Maille (ØA)	1						
P	2						
Poids (Kg)	0.22	0.2	0.37	0.66	0.86	1.1	1.83
Ref.	4FTY8	4FTY15	4FTY20	4FTY25	4FTY32	4FTY40	4FTY50

NORMALISATIONS :

- Fabricant certifié ISO 9001 : 2015
- DIRECTIVE 2014/68/UE : CE N° 0036
  Catégorie de risque II Module A2
- Certificat 3.1 sur demande
- Tests d'étanchéité suivant la norme API 598
- Raccordement femelle taraudé BSP cylindrique suivant norme ISO 7-1 Rp

PRECONISATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.
Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.