
Robinetterie industrielle→ Soupapes de sécurité

Filetées à échappement canalisé à ouverture progressive avec levier d'essai et capot ouvert PN25



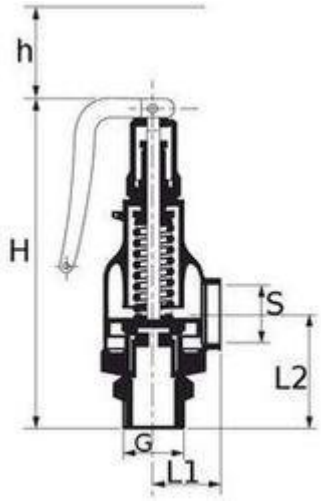

I.4SECL

DN	G	S	H/h	L1	L2	Poids (Kg)	Nature	Réf.
8	1/4"	1/4"	139/35	30	43	0,53	316L	4SECL8
12	3/8"	3/8"	139/35	30	43	0,55	316L	4SECL12
15	1/2"	1/2"	150/38	32	52	0,7	316L	4SECL15
20	3/4"	3/4"	168/42	35	61	0,9	316L	4SECL20
25	1"	1"	191/46	38	72	1,31	316L	4SECL25
32	1"1/4	1"1/4	224/55	44	80	1,9	316L	4SECL32
40	1"1/2	1"1/2	263/62	55	91	3,17	316L	4SECL40
50	2"	2"	331/80	70	110	5,4	316L	4SECL50

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.


FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Industrial valves→ Safety valves

THREADED SPRING LOADING WITH OPEN CAP AND LEVER



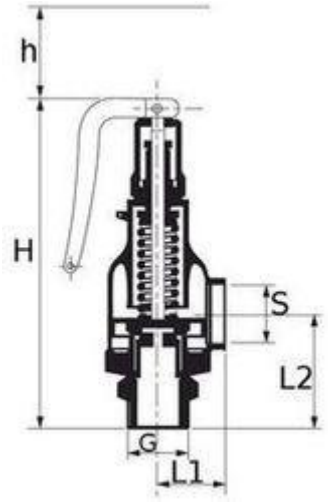

I.4SECL

DN	G	S	H/h	L1	L2	Weight (Kg)	Nature	Réf.
8	1/4"	1/4"	139/35	30	43	0,53	316L	4SECL8
12	3/8"	3/8"	139/35	30	43	0,55	316L	4SECL12
15	1/2"	1/2"	150/38	32	52	0,7	316L	4SECL15
20	3/4"	3/4"	168/42	35	61	0,9	316L	4SECL20
25	1"	1"	191/46	38	72	1,31	316L	4SECL25
32	1"1/4	1"1/4	224/55	44	80	1,9	316L	4SECL32
40	1"1/2	1"1/2	263/62	55	91	3,17	316L	4SECL40
50	2"	2"	331/80	70	110	5,4	316L	4SECL50

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.


FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Válvulas de fontanería industrial→ Válvulas de seguridad

Roscadas con escape canalizado y apertura progresiva con palanca de prueba y tapa abierta PN25



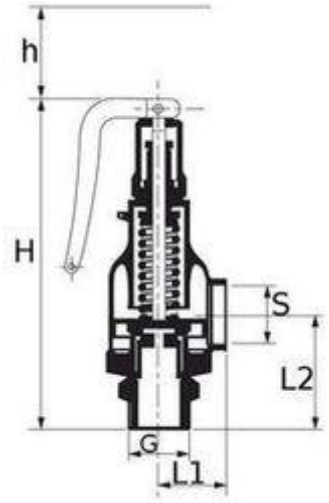


I.4SECL

DN	G	S	H/h	L1	L2	Peso (Kg)	Naturaleza	Réf.
8	1/4"	1/4"	139/35	30	43	0,53	316L	4SECL8
12	3/8"	3/8"	139/35	30	43	0,55	316L	4SECL12
15	1/2"	1/2"	150/38	32	52	0,7	316L	4SECL15
20	3/4"	3/4"	168/42	35	61	0,9	316L	4SECL20
25	1"	1"	191/46	38	72	1,31	316L	4SECL25
32	1"1/4	1"1/4	224/55	44	80	1,9	316L	4SECL32
40	1"1/2	1"1/2	263/62	55	91	3,17	316L	4SECL40
50	2"	2"	331/80	70	110	5,4	316L	4SECL50

Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.

Filettate a scarico convogliato ad apertura progressiva con leva di prova e cappuccio aperto PN25



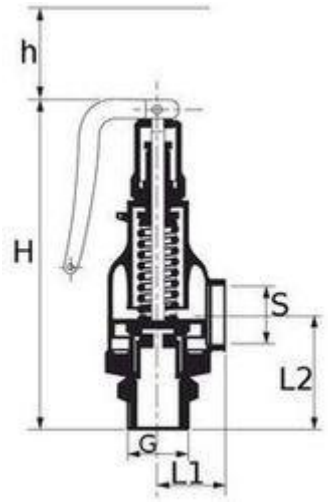

I.4SECL


DN	G	S	H/h	L1	L2	Peso (Kg)	Tipologia	Réf.
8	1/4"	1/4"	139/35	30	43	0,53	316L	4SECL8
12	3/8"	3/8"	139/35	30	43	0,55	316L	4SECL12
15	1/2"	1/2"	150/38	32	52	0,7	316L	4SECL15
20	3/4"	3/4"	168/42	35	61	0,9	316L	4SECL20
25	1"	1"	191/46	38	72	1,31	316L	4SECL25
32	1"1/4	1"1/4	224/55	44	80	1,9	316L	4SECL32
40	1"1/2	1"1/2	263/62	55	91	3,17	316L	4SECL40
50	2"	2"	331/80	70	110	5,4	316L	4SECL50

Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

Industrieventile→ SICHERHEITSVENTILE

Gewinde-Sicherheitsventile mit Ausblasleitung, progressive Öffnung, mit Hebel und offener Haube PN25



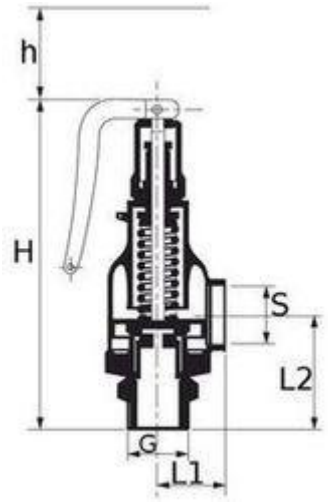

I.4SECL

DN	G	S	H/h	L1	L2	Gewicht (Kg)	Material	Réf.
8	1/4"	1/4"	139/35	30	43	0,53	316L	4SECL8
12	3/8"	3/8"	139/35	30	43	0,55	316L	4SECL12
15	1/2"	1/2"	150/38	32	52	0,7	316L	4SECL15
20	3/4"	3/4"	168/42	35	61	0,9	316L	4SECL20
25	1"	1"	191/46	38	72	1,31	316L	4SECL25
32	1"1/4	1"1/4	224/55	44	80	1,9	316L	4SECL32
40	1"1/2	1"1/2	263/62	55	91	3,17	316L	4SECL40
50	2"	2"	331/80	70	110	5,4	316L	4SECL50

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340