
Robinetterie industrielle→ Soupapes de sécurité

Filetées à échappement canalisé à ouverture progressive à capot fermé PN25



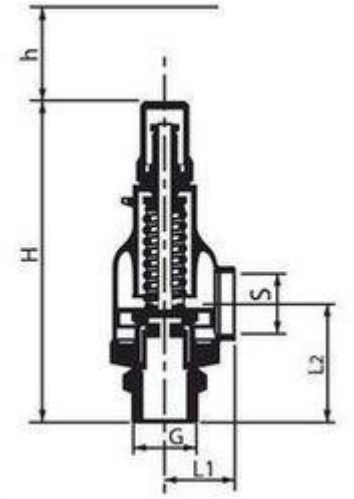

I.4SECF

DN	G	S	H/h	L1	L2	Poids (Kg)	Nature	Réf.
8	1/4"	1/4"	129/35	30	43	0,46	316L	4SECF8
12	3/8"	3/8"	129/35	30	43	0,45	316L	4SECF12
15	1/2"	1/2"	140/38	32	42	0,62	316L	4SECF15
20	3/4"	3/4"	158/42	35	61	0,84	316L	4SECF20
25	1"	1"	181/46	38	72	1,2	316L	4SECF25
32	1"1/4	1"1/4	212/55	44	80	1,8	316L	4SECF32
40	1"1/2	1"1/2	247/62	55	91	3	316L	4SECF40
50	2"	2"	315/80	70	110	5,3	316L	4SECF50

Les cotes d'encombrement sont susceptibles de varier. En cas de cotes impératives, merci de nous consulter.


FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340

Industrial valves→ Safety valves

THREADED SPRING LOADING WITH CLOSED CAP AND WITHOUT LEVER



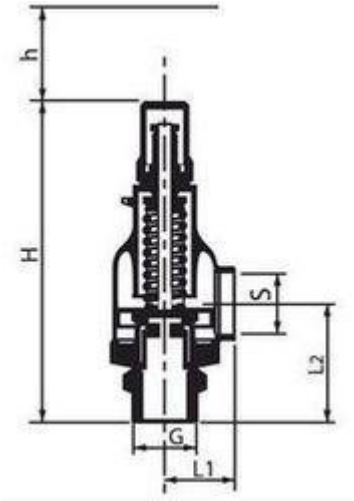

I.4SECF


DN	G	S	H/h	L1	L2	Weight (Kg)	Nature	Réf.
8	1/4"	1/4"	129/35	30	43	0,46	316L	4SECF8
12	3/8"	3/8"	129/35	30	43	0,45	316L	4SECF12
15	1/2"	1/2"	140/38	32	42	0,62	316L	4SECF15
20	3/4"	3/4"	158/42	35	61	0,84	316L	4SECF20
25	1"	1"	181/46	38	72	1,2	316L	4SECF25
32	1"1/4	1"1/4	212/55	44	80	1,8	316L	4SECF32
40	1"1/2	1"1/2	247/62	55	91	3	316L	4SECF40
50	2"	2"	315/80	70	110	5,3	316L	4SECF50

Dimensions datas are subject to change. In case of imperative dimensional datas, please contact us.

Válvulas de fontanería industrial→ Válvulas de seguridad

Roscadas con escape canalizado y apertura progresiva con tapa cerrada PN25



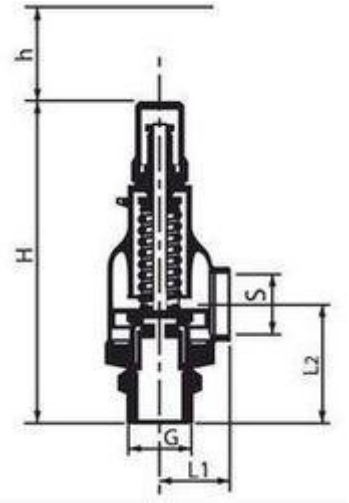


I.4SECF

DN	G	S	H/h	L1	L2	Peso (Kg)	Naturaleza	Réf.
8	1/4"	1/4"	129/35	30	43	0,46	316L	4SECF8
12	3/8"	3/8"	129/35	30	43	0,45	316L	4SECF12
15	1/2"	1/2"	140/38	32	42	0,62	316L	4SECF15
20	3/4"	3/4"	158/42	35	61	0,84	316L	4SECF20
25	1"	1"	181/46	38	72	1,2	316L	4SECF25
32	1"1/4	1"1/4	212/55	44	80	1,8	316L	4SECF32
40	1"1/2	1"1/2	247/62	55	91	3	316L	4SECF40
50	2"	2"	315/80	70	110	5,3	316L	4SECF50

Las dimensiones pueden variar. En caso de dimensiones específicas obligatorias, póngase en contacto con nosotros.

Filettate a scarico convogliato ad apertura progressiva a cappuccio chiuso PN25



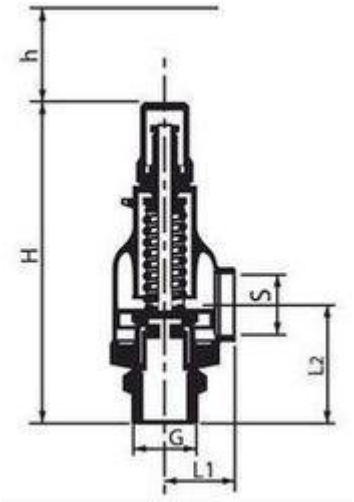

I.4SECF


DN	G	S	H/h	L1	L2	Peso (Kg)	Tipologia	Réf.
8	1/4"	1/4"	129/35	30	43	0,46	316L	4SECF8
12	3/8"	3/8"	129/35	30	43	0,45	316L	4SECF12
15	1/2"	1/2"	140/38	32	42	0,62	316L	4SECF15
20	3/4"	3/4"	158/42	35	61	0,84	316L	4SECF20
25	1"	1"	181/46	38	72	1,2	316L	4SECF25
32	1"1/4	1"1/4	212/55	44	80	1,8	316L	4SECF32
40	1"1/2	1"1/2	247/62	55	91	3	316L	4SECF40
50	2"	2"	315/80	70	110	5,3	316L	4SECF50

Le dimensioni d'ingombro possono variare. In caso di esigenze particolari relative alle dimensioni d'ingombro si prega di consultarci.

Industrieventile→ SICHERHEITSVENTILE

Gewinde-Sicherheitsventile mit Ausblasleitung, progressive Öffnung, mit geschlossener Haube PN25



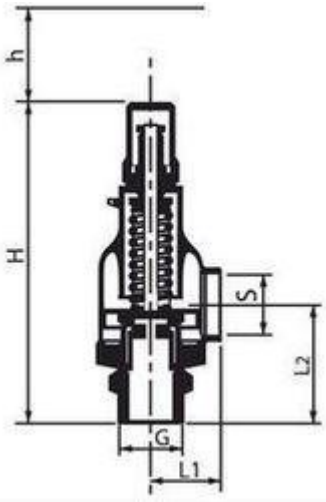

I.4SECF

DN	G	S	H/h	L1	L2	Gewicht (Kg)	Material	Réf.
8	1/4"	1/4"	129/35	30	43	0,46	316L	4SECF8
12	3/8"	3/8"	129/35	30	43	0,45	316L	4SECF12
15	1/2"	1/2"	140/38	32	42	0,62	316L	4SECF15
20	3/4"	3/4"	158/42	35	61	0,84	316L	4SECF20
25	1"	1"	181/46	38	72	1,2	316L	4SECF25
32	1"1/4	1"1/4	212/55	44	80	1,8	316L	4SECF32
40	1"1/2	1"1/2	247/62	55	91	3	316L	4SECF40
50	2"	2"	315/80	70	110	5,3	316L	4SECF50

Änderungen der Abmessungen vorbehalten. Bei zwingend vorgeschriebenen Abmessungen wenden Sie sich bitte an uns.

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr
SAS au capital de 490 000 Euros • N° Siret : 330 458 340 00065 • Naf : 4674A • N° ident. TVA FR 15330458340