
FGinox

Informations techniques - Technical information

Vannes à papillon motorisée - Actuated butterfly valves

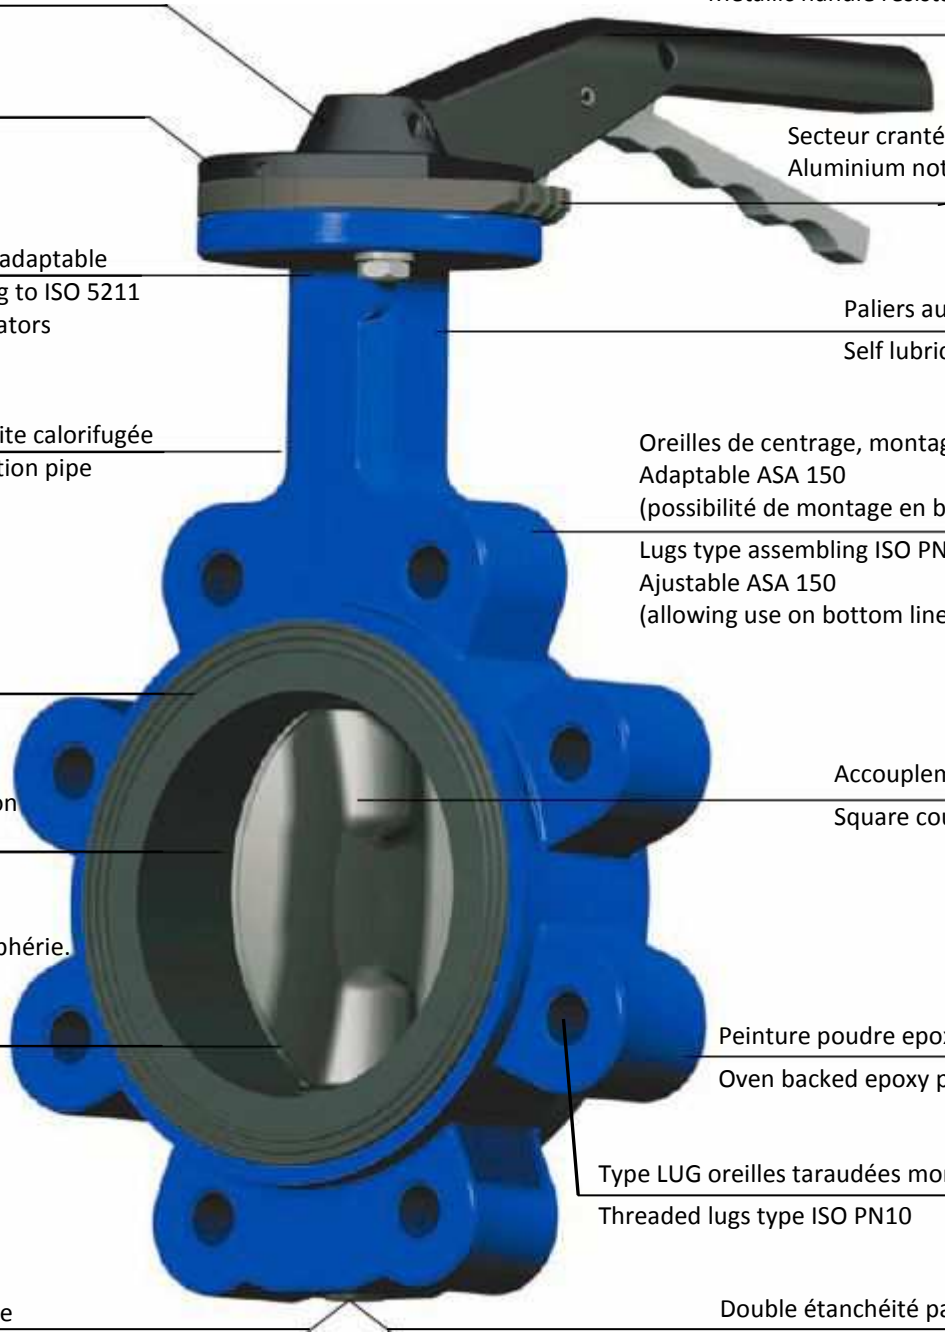

Accouplement sans jeu
Coupling no loose

Boulonnerie inox
Stainless steel bolts

Embase ISO 5211
Motorisation facilement adaptable
Mounting plate according to ISO 5211
Easy assembling for actuators

Col rehaussé pour conduite calorifugée
Extended neck for insulation pipe

Manchette remplaçable
Replaceable sleeve

Papillon profilé : réduction des pertes de charge
Shaped disc to reduce head loss

Papillon usiné sur la périphérie. Couple de manœuvre réduit. Etanchéité 100%
Machined disc to reduce The operating torque Tight: 100%

Axe facilement extractible
Easy desassembling stem

Poignée métallique robuste et légère
Metallic handle resistant and light

Secteur cranté en aluminium
Aluminium notched indicator

Paliers auto-lubrifiants
Self lubricating bearings

Oreilles de centrage, montage ISO PN10-16
Adaptable ASA 150
(possibilité de montage en bout de ligne)

Lugs type assembling ISO PN 10-16
Ajustable ASA 150
(allowing use on bottom line)

Accouplement par carré
Square coupling

Peinture poudre epoxy cuite au four
Oven backed epoxy powder coating

Type LUG oreilles taraudées montage ISO PN10
Threaded lugs type ISO PN10

Double étanchéité par joint torique
Double tightness by O'ring

FGinox 3 route de Lyon 69530 BRIGNAIS France

Contact France : T. +33 (0)437 20 17 17 F. +33 (0)437 20 00 26 E. commercial@fginox.fr
Contact Export : T. +33 (0)437 20 17 00 F. +33 (0)437 20 21 95 E. export@fginox.fr