Nr kat. 2491

Zawór do przyłączy domowych


z odwodnieniem, z żeliwa sferoidalnego



Cechy konstrukcyjne


- Miękkouszczelniający zawór do przyłączy domowych z optymalnym dla przepływu przelotem, obustronnie z odejściami gwintowanymi i samoczynnym odwodnieniem
- Stosowany do odwadniania przyłączy obiektów użytkowanych sezonowo; przy zabudowie w ziemi należy bezwzględnie zapewnić możliwość odpływu wody z odwodnienia (np. poprzez wykonanie sączka)
- Samoczynne odwodnienie po całkowitym zamknięciu zaworu. Przy całkowicie lub częściowo otwartym zaworze otwór odwadniający pozostaje zamknięty. Nie nadaje się do stosowania przy poziomie wody gruntowej powyżej otworu odwadniającego!
- Gwinty wewnętrzne wyposażone w pierścień zabezpieczający przed korozją i inkrustacją
- Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, epoksydowane
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej Duplex
- Grzybek z mosiądzu nawulkanizowany powłoką elastomerową
- Solidne łożyskowanie wrzeciona z mosiądzu
- Uszczelki typu O-ring, uszczelka zwrotna oraz uszczelka płaska pokrywy wykonane z elastomeru
- Śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym wpuszczone i dzięki masie zalewowej oraz uszczelce płaskiej pokrywy całkowicie chronione przed korozją
- Króciec przyłączeniowy do odwodnienia z chromowanego mosiądzu o średnicy wylotu 8 mm
- Pierścień zgarniający z elastomeru

Przestrzegać kierunku zabudowy (strzałka) na korpusie.
Odwadnianie instalacji od strony odbiorcy tylko w pozycji zaworu całkowicie zamkniętego. Otwór odwadniający nie może znajdować się poniżej poziomu wód gruntowych ani być zalewany w przypadku zabudowy w studni. W otworze odwadniającym nie wolno montować zaworu zwrotnego.

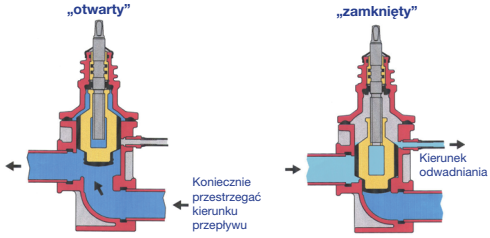

Moment obrotowy otwierania: max. 40 Nm

Moment obrotowy zamykania: max. 40 Nm

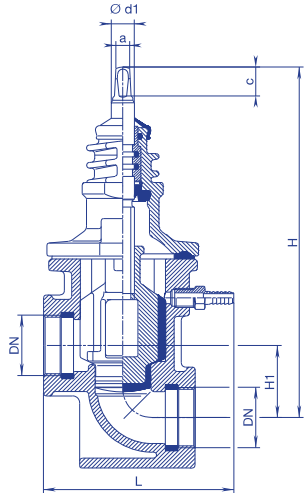

Wykonanie standardowe: bez kółka ręcznego i obudowy

Wykonania specjalne: na zapytanie

Odpowiadające wyposażenie:

Kółko ręczne	nr kat. 7800
Obudowy:	
sztywna	nr kat. 9101
teleskopowa	nr kat. 9601
Skrzynki uliczne:	
sztywna	nr kat. 1650PL, 1551K
teleskopowa	nr kat. 1850, nr kat. 1851K
Przedłużacz wrzeciona	nr kat. 7820, nr kat. 7820PL
Osłona czopa czworokątnego	nr kat. 2157

Gwint wewnętrzny DN (EN ISO 228)	Zawór			Wrzeciono			Masa kg
	L	H	H1	a	c	Ød1	
¾"	115	207	41				2,40
1"	115	207	41				2,30
1¼"	130	243	50	10,3	20	16	3,90
1½"	130	243	50				4,00
2"	140	243	50				4,50

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.