
Nr kat. 9881 ÖZKAN

Przepustnica kołnierzowa podwójnie mimośrodowa

DN 150 - 2500, PN 10 I PN 16 I PN 25 I PN 40

Cechy konstrukcyjne

- W wykonaniu standardowym: przekładnia ślimakowa i kółko ręczne
- Klasa ochrony IP 68
- Przystosowana do zabudowy napędu elektromechanicznego
- Długość zabudowy wg EN 558 GR 14, opcja GR 13
- Wymiary kołnierzy wg EN 1092-2
- Ciśnienie PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40
- Przeznaczenie: woda pitna, woda użytkowa, woda morska, surowa*
- Dwukierunkowa szczelność

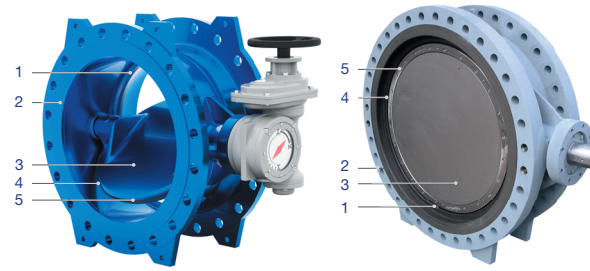

		Standard Medium: woda pitna, użytkowa	Opcje Medium: woda morska, surowa*
1	**Gniazdo**	napawane, ze stali nierdzewnej	wyłożone elastomerem
2	**Korpus**	z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczony zewnątrz i wewnątrz antykorozyjnie (epoksydowany)*	z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczony zewnątrz antykorozyjnie (epoksydowany). Wnętrze korpusu wysłane wykładziną gumową do ochrony przed korozją.
3	**Dysk**	z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczony zewnątrz i wewnątrz antykorozyjnie (epoksydowany)*	ze stali nierdzewnej Super Duplex
4	**Pierścień uszczelniający**	EPDM*	NBR
5	**Pierścień ustalający**	ze stali, epoksydowany	ze stali nierdzewnej
•	**Wał**	ze stali nierdzewnej	ze stali nierdzewnej Duplex
•	**Zewnętrze i wewnętrzne łączniki**	ze stali nierdzewnej	ze stali nierdzewnej
•	**Łożysko**	z brązu	z brązu
•	**Kółko ręczne**	z żeliwa, epoksydowane	z żeliwa, epoksydowane

*inne wykonanie na zapytanie


Odpowiadające wyposażenie:


Adapter do obudowy E3 DN 200	nr kat. 9211
Obudowa	
sztywna	nr kat. 9000E3 DN 200
teleskopowa	nr kat. 9500E3 DN 200
Wskaźnik położenia do obudów teleskopowych	nr kat. 7860
Skrzynki uliczne	
sztywna	nr kat. 1750PL
teleskopowa	nr kat. 2050
Napęd elektromechaniczny	nr kat. 9920
Uszczelki płaskie	nr kat. 3390
Kształtka montażowo-demontażowa	nr kat. 9810

Nr kat.	PN	Średnica nominalna / DN																					
		150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400	2500
9881	10																	*		*	*	*	*	*
	16																	*		*	*	*	*	*
	25																			*	*			
	40																			*				

*bez certyfikatu ÖVGW
+ większe średnice na zapytanie

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 1 2026

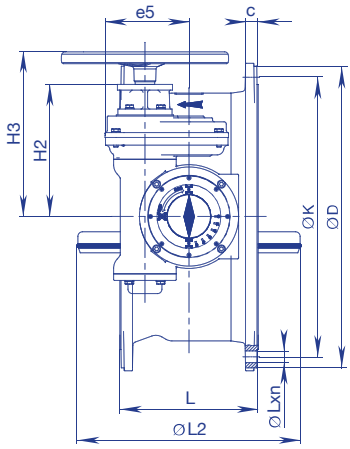

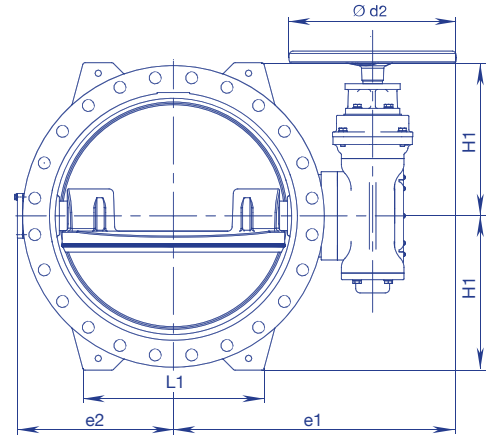

Ciśnienie PN 10

DN	PN	L GR 14	L1	ØL2	e1	e2	e5	Ød2	ØD	ØK	C	Śruby		h1	h2	h3	Ilość obrotów zamknij/ otwórz	Przekładnia	Masa kg
												ØL	n						
150		210	190	145	367	149	126	250	285	240	19,0	23	8	150	140	210	12,75	NGG10	43
200		230	180	199	394	175	126	250	340	295	20,0	23	8	180	140	210	12,75	NGG10	53
250		250	220	236	440	214	126	250	405	350	22,0	23	12	213	140	210	12,75	NGG11	80
300		270	283	281	462	237	126	250	460	400	24,5	23	12	237	140	210	12,75	NGG11	100
350		290	320	336	585	283	290	380	505	460	24,5	23	16	264	200	274	13,00	NGG20	150
400		310	343	379	616	297	290	380	565	515	24,5	28	16	293	200	274	13,00	NGG20	180
450		330	380	422	635	333	191	380	615	565	25,5	28	20	320	300	374	37,70	NGG20+RD4	225
500		350	400	462	680	344	191	380	670	620	26,5	28	20	347	300	374	37,70	NGG21+RD4	265
600		390	440	557	720	414	191	380	780	725	30,0	31	20	402	300	374	37,70	NGG21+RD4	330
700		430	538	664	785	468	284	380	895	840	32,5	31	24	460	403	477	159,84	NGG30+RD6	532
800		470	608	760	842	530	284	380	1015	950	35,0	34	24	520	403	477	159,84	NGG30+RD6	695
900	10	510	670	855	903	578	284	380	1115	1050	37,5	34	28	568	403	477	159,84	NGG31+RD6	895
1000		550	740	952	960	650	284	380	1230	1160	40,0	37	28	625	403	477	159,84	NGG31+RD6	1140
1100		590	750	1053	1000	720	284	380	1355	1270	53,5	37	32	696	403	477	159,84	NGG31+RD6	1560
1200		630	900	1148	1146	782	475	380	1455	1380	45,0	41	32	738	565	639	314,21	NGG41+RD7	1900
1400		710	1050	1345	1265	917	475	380	1675	1590	46,0	44	36	855	565	639	314,21	NGG41+RD7	2665
1500		750	1080	1438	1409	1015	540	495	1785	1700	47,0	44	36	908	620	699	320,26	NGG50+RD8	3395
1600		790	1250	1537	1455	1060	540	495	1915	1820	49,0	50	40	978	620	699	320,26	NGG50+RD8	3935
1800		870	1202	1722	1584	1183	540	495	2115	2020	52,0	50	44	1073	620	699	320,26	NGG50+RD8	5315
2000		950	1295	1901	1767	1303	540	495	2325	2230	55,0	50	48	1181	620	699	320,26	NGG50+RD8	6585
2200		1030	1500	2093	1844	1420	552	495	2555	2440	65,0	57	52	1288	748	827	896,76	NGG50+RD8+RD5	8745
2400		1110	1600	2310	2095	1593	744	605	2760	2650	65,0	56	56	1390	898	998	1345,00	TK10+RD10+RD5	13390
2500		1150	1600	2396	2122	1610	744	605	2860	2750	65,0	56	56	1440	898	998	1345,00	TK10+RD10+RD5	15530

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.


Ciśnienie PN 16

DN	PN	L GR 14	L1	ØL2	e1	e2	e5	Ød2	ØD	ØK	C	Śruby		h1	h2	h3	Ilość obrotów zamknij/ otwórz	Przekładnia	Masa kg
												ØL	n						
150		210	190	145	367	149	126	250	285	240	19,0	23	8	150	140	210	12,75	NGG10	43
200		230	180	199	394	175	126	250	340	295	20,0	23	12	180	140	210	12,75	NGG10	53
250		250	220	236	440	214	126	250	405	355	22,0	28	12	213	140	210	12,75	NGG11	80
300		270	283	281	462	237	126	250	460	410	24,5	23	12	237	140	210	12,75	NGG11	100
350		290	320	336	585	283	171	380	520	470	26,5	23	16	272	200	274	13,00	NGG20	162
400		310	350	379	616	297	191	380	580	525	28,0	31	16	302	300	374	37,70	NGG20+RD4	210
450		330	380	422	635	333	191	380	640	585	30,5	31	20	330	300	374	37,70	NGG20+RD4	245
500		350	400	462	680	344	191	380	715	650	31,5	34	20	370	300	374	37,70	NGG21+RD4	310
600		390	500	554	720	414	191	380	840	770	36,0	37	20	432	300	374	37,70	NGG21+RD4	417
700		430	545	664	785	468	284	380	910	840	39,5	37	24	467	403	477	159,84	NGG30+RD6	602
800		470	608	760	842	530	284	380	1025	950	43,0	41	24	520	403	477	159,84	NGG30+RD6	782
900	16	510	675	855	903	578	284	380	1125	1050	46,5	41	28	573	403	477	159,84	NGG31+RD6	995
1000		550	740	952	960	650	284	380	1255	1170	50,0	44	28	638	403	477	159,84	NGG31+RD6	1222
1100		590	750	1053	1000	720	284	380	1355	1270	53,5	44	32	696	403	477	159,84	NGG31+RD6	1550
1200		630	900	1148	1146	782	475	380	1485	1390	57,0	50	32	753	565	639	314,21	NGG41+RD7	2225
1400		710	1160	1345	1265	917	475	380	1685	1590	60,0	50	36	853	565	639	314,21	NGG41+RD7	3090
1500		750	1153	1438	1383	986	540	495	1820	1710	62,5	57	36	930	620	699	320,26	NGG50+RD8	3892
1600		790	1250	1537	1506	1115	540	495	1930	1820	65,0	57	40	978	620	699	320,26	NGG50+RD8	4645
1800		870	1220	1722	1628	1217	540	495	2130	2020	70,0	57	44	1080	620	699	320,26	NGG50+RD8	6195
2000		950	1300	1901	1767	1303	540	495	2345	2230	75,0	62	48	1193	620	699	320,26	NGG50+RD8	6945
2200		1030	1500	2087	1975	1460	744	605	2555	2440	80,0	62	52	1290	898	998	1345,00	TK10+RD10+RD5	11220
2400		1110	1600	2310	2095	1593	744	605	2760	2650	64,0	62	56	1390	898	998	1345,00	TK10+RD10+RD5	14650
2500		1150	1650	2396	2122	1610	744	605	2860	2750	76,0	62	56	1440	898	998	1345,00	TK10+RD10+RD5	16040

Ciśnienie PN 25

DN	PN	L GR 14	L1	ØL2	e1	e2	e5	Ød2	ØD	ØK	C	Śruby		h1	h2	h3	Ilość obrotów zamknij/ otwórz	Przekładnia	Masa kg
												ØL	n						
150		210	200	145	367	149	126	250	300	250	20,0	28	8	159	140	210	12,75	NGG10	45
200		230	200	199	420	198	126	250	360	310	22,0	28	12	189	140	210	12,75	NGG11	62
250		250	305	236	546	250	171	380	425	370	24,5	31	12	223	200	274	13,00	NGG20	130
300		270	340	281	581	277	191	380	485	430	27,5	31	16	253	300	374	37,70	NGG20+RD4	190
350		290	320	336	609	294	191	380	555	490	30,0	34	16	288	300	374	37,70	NGG20+RD4	213
400		310	375	379	642	342	191	380	620	550	32,0	37	16	318	300	374	37,70	NGG21+RD4	275
450		330	470	427	686	382	191	380	670	600	34,5	37	20	345	300	374	37,70	NGG21+RD4	330
500		350	430	464	732	410	284	380	730	660	36,5	37	20	375	403	477	159,84	NGG30+RD6	490
600		390	530	557	783	461	284	380	845	770	42,0	41	20	433	403	477	159,84	NGG30+RD6	605
700	25	430	640	665	855	535	284	380	960	875	46,5	44	24	490	403	477	159,84	NGG31+RD6	875
800		470	575	748	952	590	284	380	1085	990	51,0	50	24	558	403	477	159,84	NGG31+RD6	1130
900		510	745	855	1096	685	475	380	1185	1090	55,5	50	28	613	565	639	314,21	NGG41+RD7	1745
1000		550	760	952	1133	741	475	380	1320	1210	60,0	57	28	675	565	639	314,21	NGG41+RD7	2065
1200		630	880	1148	1248	822	475	380	1530	1420	69,0	57	32	772	565	639	314,21	NGG41+RD7	2725
1400		710	1010	1345	1474	964	540	495	1755	1640	74,0	62	36	888	620	699	320,26	NGG50+RD8	3670
1600		790	1210	1543	1516	1110	552	495	1975	1860	81,0	62	40	1003	748	827	896,76	NGG50+RD8+RD5	5090
1800		870	1345	1678	1833	1255	744	605	2195	2070	88,0	70	44	1118	898	998	1345,00	TK10+RD10+RD5	7690
2000		950	1400	1886	1886	1353	744	605	2425	2300	95,0	70	48	1228	898	998	1345,00	TK10+RD10+RD5	10150

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego. Wyd. 1 2026

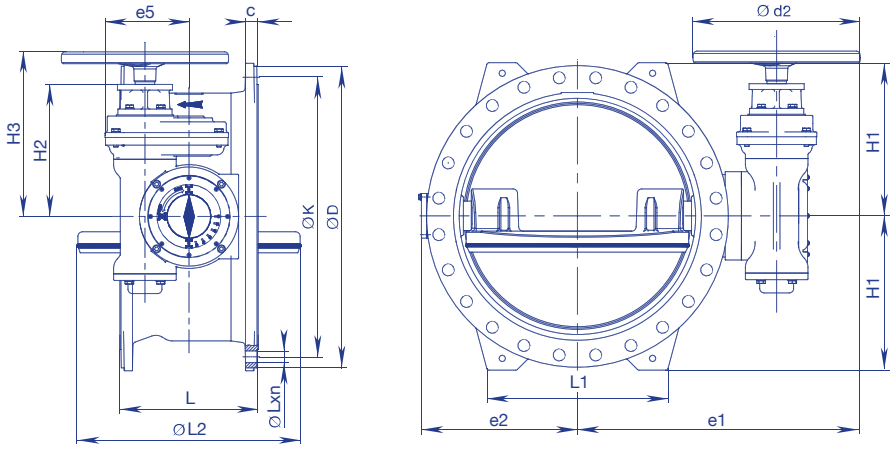

Ciśnienie PN 40

DN	PN	L GR 14	L1	ØL2	e1	e2	e5	Ød2	ØD	ØK	C	Śruby ØL	Śruby n	h1	h2	h3	Ilość obrotów zamknij/otwórz	Przekładnia	Masa kg
150		210	199	145	367	150	126	250	300	250	26,0	28	8	159	140	210	12,75	NGG10	45
200		230	200	199	421	198	126	250	375	320	30,0	31	12	198	140	210	12,75	NGG11	72
250		250	305	236	569	250	191	380	450	385	34,5	34	12	235	300	374	37,70	NGG20+RD4	182
300		270	340	281	600	277	191	380	515	450	39,5	34	16	269	300	374	37,70	NGG20+RD4	212
350		290	360	336	610	295	191	380	580	510	44,0	37	16	300	300	374	37,70	NGG21+RD4	280
400		310	380	379	675	342	191	380	660	585	48,0	41	16	340	300	374	37,70	NGG21+RD4	350
450		330	470	422	703	386	284	380	685	610	49,0	41	20	353	403	477	159,84	NGG30+RD6	490
500		350	440	462	749	412	284	380	755	670	52,0	44	20	388	403	477	159,84	NGG30+RD6	553
600	40	390	530	558	815	461	284	380	890	795	58,0	50	20	457	403	477	159,84	NGG30+RD6	685
700		430	640	664	855	535	284	380	995	900	64,0	50	24	580	403	477	159,84	NGG31+RD6	1025
800		470	575	748	1030	592	475	380	1140	1030	72,0	57	24	580	565	639	314,21	NGG41+RD7	1775
900		510	745	855	1096	685	475	380	1250	1140	80,0	57	28	645	565	639	314,21	NGG41+RD7	2130
1000		550	760	952	1150	743	475	380	1360	1250	88,0	57	28	695	565	639	314,21	NGG41+RD7	2480
1200		630	880	1126	1314	883	540	495	1575	1460	95,0	62	32	798	620	699	320,26	NGG50+RD8	3370
1400		710	1110	1314	1474	968	552	495	1795	1680	105,0	62	36	918	748	827	896,76	NGG50+RD8+RD5	4785
1600		790	1250	1485	1733	1133	744	605	2025	1900	120,0	70	40	1033	898	998	1345,00	TK10+RD10+RD5	7410
1800		870	1350	1674	1833	1318	744	605	2240	2110	165,0	70	48	1140	898	998	1345,00	TK10+RD10+RD5	10070