Nr kat. 2630

Zasuwa do przyłączy domowych

z żywicy POM, obustronnie ze złączem ISO do rur PE




Cechy konstrukcyjne

- Miękkouszczelniająca zasuwa z gładkim i wolnym przelotem
- Przeznaczona do rur PE zgodnych z EN 12201 | PN 16, temperatura medium: do 30°C
- System uszczelnienia: profile gumowe klina przy zamykaniu osadzają się w korpusie „bez tarcia"; nie zachodzi ścieranie, przez co element uszczelniający nie zużywa się
- Wszystkie części wykonane z materiałów odpornych na korozję
- Maksymalny dopuszczalny moment uruchamiający: 80 Nm
- Pokrywa połączona z korpusem w procesie zgrzewania rotacyjnego
- Korpus z żywicy POM
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej Duplex
- Klin z mosiądzu nawulkanizowany powłoką elastomerową
- Solidne łożyskowanie wrzeciona z mosiądzu
- Uszczelki typu O-ring oraz uszczelka zwrotna wykonane z elastomeru
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem ze stali nierdzewnej
- Pierścień zgarniający z elastomeru
- Pierścień zaciskowy w złączce ISO z POM



Struktura pierścienia zaciskowego do rur PE

Za dopłatą dostępne także ze specjalnym zaciskiem „Korund" do rur PVC

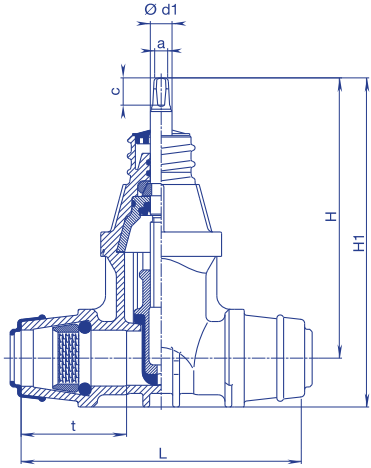

Wykonanie standardowe:

bez kółka ręcznego i obudowy

Odpowiadające wyposażenie:

Kółko ręczne	nr kat. 7800
Obudowy:	
sztywna	nr kat. 9101
teleskopowa	nr kat. 9601
Skrzynki uliczne:	
sztywna	nr kat. 1650PL, 1551K
teleskopowa	nr kat. 1850, nr kat. 1851K
Przedłużacz wrzeciona	nr kat. 7820, nr kat. 7820PL
Osłona czopa czworokątnego	nr kat. 2157
Frez rurowy	nr kat. 6000
Ściągacze do połączeń ISO	nr kat. 6010
Cęgi	nr kat. 6050
Spray do montażu	nr kat. 3443

DN	Rura Ø mm	Zasuwa				Wrzeciono			Masa kg
		t	L	H	H1	a	c	Ød1	
½"	20	43	125	178	200	10,3	20	16	0,85
¾"	25	52	152	177	205				0,85
1"	32	63	174	177	205				0,95
1¼"	40	78	208	205	241				1,50
1½"	50	92	246	205	247				1,65
2"	63	100	261	221	271				2,10

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.