Nr kat. 4343E3

Combi-T E3
System 2000

trójnik z kielichami do rur PE i PVC, zintegrowany z zasuwą E3,
DN 50 - 150, PN 10 I PN 16

Cechy konstrukcyjne

- Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa zintegrowana z trójnikiem kielichowym
- Tuleja na uszczelki O-ring z podwójnym mocowaniem bagnetowym, w pokrywie zabezpieczonej całkowicie zewnątrz i wewnątrz powłoką epoksydową
- Podkładki ślizgowe z POM zapewniają niskotarciowe łożyskowanie wrzeciona i niskie momenty obrotowe zamykania
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej Duplex
- Zwiększona ochrona zewnętrznych krawędzi
- Elastyczne, zabezpieczone przed powstawaniem wibracji w pełni zawulkanizowane połączenie klina z nakrętką klina
- 100% ochrona przed korozją
- Z kielichami wciskowymi do połączenia wytrzymałego na rozciąganie z rurami PE i PVC
- Jedna obudowa dla kilku średnic
- Dzięki standardowej pokrywie możliwe jest proste wyposażenie we wskaźnik położenia lub napęd elektromechaniczny




Wykonanie standardowe:
bez kółka ręcznego i obudowy
medium: woda pitna


Odpowiadające wyposażenie:

Kółko ręczne	nr kat. 7800
Obudowy:	
sztywna	nr kat. 9000E3
teleskopowa	nr kat. 9500E3
Wskaźnik położenia do obudów teleskopowych	nr kat. 7860
Skrzynki uliczne:	
sztywna	nr kat. 1750PL, nr kat. 1751K
teleskopowa	nr kat. 2050, nr kat. 2051K
Płyty podkładowe	nr kat. 3483, nr kat. 3483T
Adapter pod napęd elektromechaniczny	nr kat. 8630E2/E3
Osłona czopa	nr kat. 2156, nr kat. 2157
Napęd elektromechaniczny	nr kat. 9920
Przedłużacz wrzeciona	nr kat. 7820, nr kat. 7820PL, nr kat. 7822, nr kat. 7824, nr kat. 7825PL
Wskaźnik położenia	nr kat. 2170E2/E3
HAWAK stojaki kolumnowe	nr kat. 9894, nr kat. 9895

Nr kat.	PN	Średnica nominalna DN / Ø rury					
		DN/ Ø rury	50 63	80 90	100 110	100 125	150 160
4343E3	16	80/90					
		100/110					
		100/125					
		150/160					
		200/225					

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 1 2026

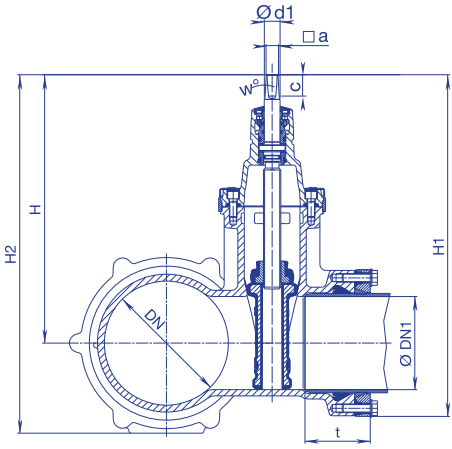

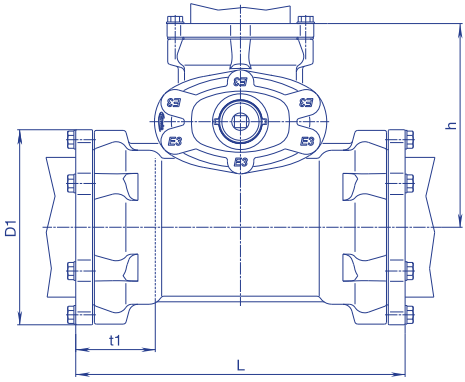

DN Ø rury	DN 1 Ø rury	Combi-T E3					Kielich			Wrzeciono				Masa kg
		H	H1	H2	t	L	t1	D1	h	□ a	c	w°	Ød1	
80/90	80/90	313	389	389	88	310	88	150	201	17,3	33,8		24	21,0
100/110	50/63	234	296	326	83	290	88	172	218	14,8	29,2		20,5	17,0
100/110	80/90	313	389	399	88	320	88	172	231	17,3	33,8		24	23,0
100/110	100/110	343	430	430	88	340	88	172	231	19,3	37,2		24	27,5
100/125	100/125	343	440	411	88	345	88	195	235	19,3	34,9		24	30,0
150/160	80/90	313	389	430	88	350	108	234	251	17,3	33,8	3°	24	27,0
150/160	100/110	350	430	460	88	370	108	234	251	19,3	37,2		24	34,5
150/160	100/125	350	440	460	88	370	108	234	255	19,3	34,9		24	36,5
150/160	150/160	433	551	551	108	420	108	234	303	19,3	34,9		26	51,0
200/225	80/90	313	389	464	88	410	130	312	281	17,3	33,8		24	48,0
200/225	100/110	343	430	488	88	430	130	312	291	19,3	37,2		24	53,0