Nr kat. 4120E3 | Nr kat. 4110E3

Zasuwa wymienna E3

DN 50 - 400, PN 10 | PN 16

Cechy konstrukcyjne

- Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa, równoprzelotowa zgodna z EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2
- Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10 EN 1092-2 | PN 16 od DN 200
- Zasuwy wymienne Hawle E3 z luźnymi kołnierzami o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie są szczególnie odpowiednie do stosowania w nowych budynkach oraz jako zamiennik istniejących zasuw
- Kołnierze zasuwy wyposażone w uszczelki płaskie
- Przelot zasuwy równy średnicy nominalnej na całej długości
- Jedna obudowa dla kilku średnic
- 100% przydatność do napędów elektromechanicznych
- Dzięki standardowej pokrywie możliwe jest proste wyposażenie we wskaźnik położenia lub napęd elektromechaniczny



Wykonanie standardowe:
bez kółka ręcznego i obudowy
medium: woda pitna


Wykonanie specjalne: na zapytanie

Odpowiadające wyposażenie:

Kółko ręczne	nr kat. 7800
Obudowy:	
sztywna	nr kat. 9000E3
teleskopowa	nr kat. 9500E3
Skrzynki uliczne:	
sztywna	nr kat. 1750PL, nr kat. 1751K
teleskopowa	nr kat. 2050, nr kat. 2051K
Płyty podkładowe	nr kat. 3483, nr kat. 3483T
Napęd elektromechaniczny	nr kat. 9920
Adapter pod napęd elektromechaniczny	nr kat. 8630E2/E3 do DN 200 nr kat. 8630E3 od DN 250
Osłona czopa	nr kat. 2156, nr kat. 2157
Przedłużacz wrzeciona	nr kat. 7820, nr kat. 7820PL, nr kat. 7822, nr kat. 7825PL, nr kat. 7824, nr kat. 7825
Wskaźnik położenia do obudów teleskopowych	nr kat. 7860
Śruby z nakrętkami	nr kat. 8810, nr kat. 8830, nr kat. 8840
HAWAK stojaki kolumnowe	nr kat. 9894, nr kat. 9895

Nr kat.	Długość zabudowy	PN	Średnica nominalna / DN									
			50	65	80	100	125	150	200	250	300	400
4120E3	krótka EN-558 GR 14	10			■	■	■	■	■			
		16			■	■	■	■	■			
4110E3	długa EN-558 GR 15	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 1 2026

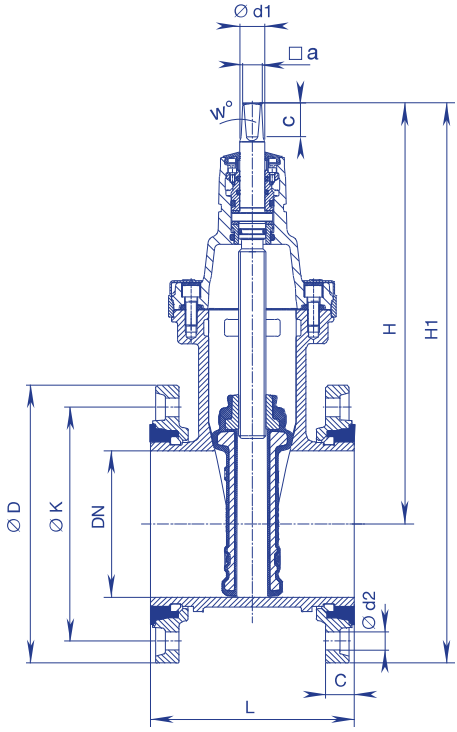

DN	PN	Kołnierz			Śruby		Wrzeciono					Zasuwa					Masa kg	
		Ø D	C	Ø K	Ilość	Gwint	Ø d2	□a	c	w°	Ø d1	H	H1	L krótka	L długa	B	krótka	długa
50	10	165	19	125	4	M 16	19	14,3	29,2	3°		235	318		250	143		12,0
	16																	
65	10	185	19	145	4	M 16	19	17,3	33,8		24	305	398		270	180		18,1
	16																	
80	10	200	19	160	8	M 16	19	17,3	33,8		24	313	413	180	280	180	17,5	20,4
	16																	
100	10	220	19	180	8	M 16	19	19,3	37,2		24	343	453	190	300	212	22,5	26,0
	16																	
125	10	250	19	210	8	M 16	19	19,3	34,9		26	421	546	200	325	289	36,0	41,5
	16																	
150	10	285	19	240	8	M 16	23	19,3	34,9		26	433	576	210	350	289	40,5	47,0
	16																	
200	10	340	20	295	8	M 20	23	24,3	47,3		30	541	711	230	400	356	60,0	72,5
	16				12													72,0
250	10	400	22	350	12	M 20	23	27,3	48		34	649	852		450	436		102,0
	16			355		M 24	28											102,0
300	10	455	24,5	400	12	M 20	23	27,3	48		34	731	959		500	518		164,0
	16			410		M 24	28											164,0
400	10	580	28	515	16	M 24	28	32,3	55		44	925	1215		600	687		301,0
	16			525		M 27	31											302,0

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.