Nr kat. 4050E3 Nr kat. 4051E3

Zasuwa E3
z króćcami PE do zgrzewania

DN 50 – 200, PN 10 | PN 16



Cechy konstrukcyjne

- Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa z króćcami PE do zgrzewania z rurami PE wg EN 12201-2
- W miękkouszczelniającej zasuwie odcinającej z kombinowanymi kielichami wciskowo-śrubowymi osadzone są fabrycznie dwa króćce PE do zgrzewania
- Szczelność króćców do zgrzewania gwarantowana jest przez dwie niezależne od siebie uszczelki oraz przez tuleje wzmacniające w króćcach PE
- Zgrzewanie zasuwy z rurociągiem PE wykonuje się zgrzewarką doczołową lub zgrzewarką elektrooporową; po zgrzaniu obracanie zasuwy jest niedopuszczalne
- Jedna obudowa dla kilku średnic
- 100% przydatność do napędów elektromechanicznych
- Dzięki standardowej pokrywie możliwe jest proste wyposażenie we wskaźnik położenia lub napęd elektromechaniczny

Wykonanie standardowe:
bez kółka ręcznego i obudowy
medium: woda pitna

Wykonanie specjalne: na zapytanie

Odpowiadające wyposażenie:

Kółko ręczne	nr kat. 7800
Obudowy:	
sztywna	nr kat. 9000E3
teleskopowa	nr kat. 9500E3
Wskaźnik położenia do obudów teleskopowych	nr kat. 7860
Skrzynki uliczne:	
sztywna	nr kat. 1750PL, nr kat. 1751K
teleskopowa	nr kat. 2050, nr kat. 2051K
Płyty podkładowe	nr kat. 3483, nr kat. 3483T
Adapter pod napęd elektromechaniczny	nr kat. 8630E2/E3
Osłona czopa	nr kat. 2156, nr kat. 2157
Przedłużacz wrzeciona	nr kat. 7820, nr kat. 7820PL, nr kat. 7822, nr kat. 7825PL, nr kat. 7824, nr kat. 7825
Napęd elektromechaniczny	nr kat. 9920
Wskaźnik położenia	nr kat. 2170E2/E3
HAWAK stojaki kolumnowe	nr kat. 9894, nr kat. 9895


Dane techniczne

1.	Króćce do zgrzewania standardowo Tuleja wzmacniająca	PE 100 formowany wtryskowo DN 50 z POM, DN 65 - 200 ze stali nierdzewnej, do króćca do zgrzewania (patrz rysunek na następnej stronie)
2.	Uszczelka kielichowa	z elastomeru
3.	Uszczelka typu O-ring	z elastomeru

Nr kat.	PN	Średnica nominalna DN / Ø rury									
		50	65	80	100	100	125	150	150	200	200
		63	75	90	110	125	140	160	180	200	225
4050E3	16										
4051E3	10										

Króćce PE do zgrzewania: Nr kat. 4050E3 PN 16 / SDR 11
Nr kat. 4051E3 PN 10 / SDR 17

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 1 2026

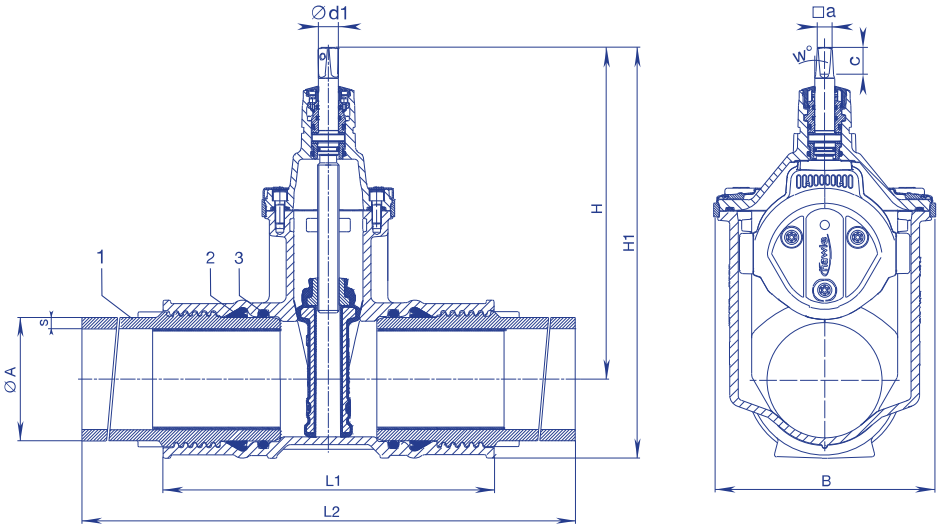

Króćce PE do zgrzewania: Nr kat. 4050E3 PN 16 / SDR 11
Nr kat. 4051E3 PN 10 / SDR 17

DN	Ø A	Zasuwa z króćcami PE							Wrzeciono				Masa kg
		s (SDR 17)	s (SDR 11)	H	H1	L1	L2	B	□ a	c	w°	Ø d1	
50	63	3,8	5,8	234	283	280	648	143	14,8	29,2	3°	20,5	11,0
65	75	4,5	6,8	305	361	295	657	180	17,3	33,8		24	17,0
80	90	5,4	8,2	313	377	310	668	180	17,3	33,8		24	19,0
100	110	6,6	10,0	343	419	340	710	213	19,3	37,2		24	26,0
100	125	7,4	11,4	343	428	395	761	213	19,3	37,2		24	30,5
125	140	8,3	12,7	421	513	390	756	285	19,3	34,9		26	31,5
150	160	9,5	14,6	433	536	430	796	285	19,3	34,9		26	50,0
150	180	10,7	16,4	433	548	458	814	285	19,3	34,9		26	57,5
200	200	11,9	18,2	541	679	514	900	357	24,3	47,3		30	88,0
200	225	13,4	20,5	541	679	514	900	357	24,3	47,3		30	90,0