Nr kat. 2510


Zasuwa do przyłączy domowych

z mosiądzu, obustronnie z gwintami wewnętrznymi



Cechy konstrukcyjne

- Miękkouszczelniająca zasuwa z gładkim i wolnym przelotem
- Obustronnie gwint wewnętrzny EN ISO 228
- Korpus i pokrywa są skręcone i sklejone; odkręcenie pokrywy możliwe tylko po podgrzaniu połączenia gwintowanego do temp. 250°C
- Korpus i pokrywa z mosiądzu
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej Duplex
- Klin z mosiądzu nawulkanizowany powłoką elastomerową
- Solidne łożyskowanie wrzeciona z mosiądzu
- Uszczelki typu O-ring, uszczelka zwrotna oraz uszczelka płaska pokrywy wykonane z elastomeru

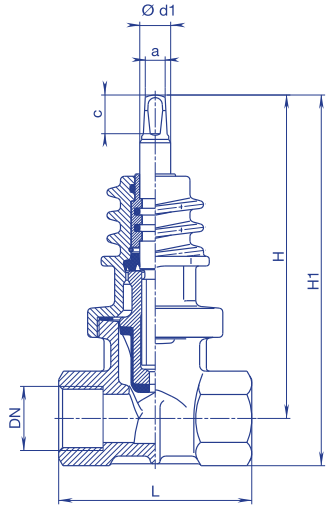

Wykonanie standardowe:

bez kółka ręcznego i obudowy

Odpowiadające wyposażenie:

Kółko ręczne	nr kat. 7800
Obudowy:	
sztywna	nr kat. 9101
teleskopowa	nr kat. 9601
Skrzynki uliczne:	
sztywna	nr kat. 1650PL, 1551K
teleskopowa	nr kat. 1850, nr kat. 1851K
Przedłużacz wrzeciona	nr kat. 7820, nr kat. 7820PL
Osłona czopa czworokątnego	nr kat. 2157

DN	Zasuwa			Wrzeciono			Masa kg
	L	H	H1	a	c	Ød1	
1"	100	161	182	10,3	20	16	1,90
1¼"	100	194	223				2,60
1½"	100	194	223				2,81
2"	100	219	256				4,00

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.