
Nr kat. 9886

ÖZKAN

Klapa zwrotna

ze skośnym gniazdem DN 200 - 1200, PN 10 | PN 16 | PN 25

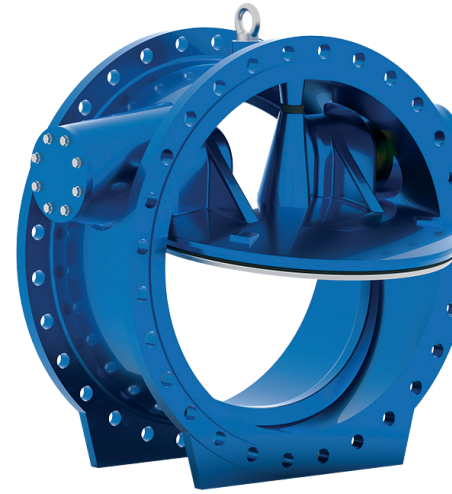

Cechy konstrukcyjne

- Klapa zwrotna jest wyposażona w skośne gniazdo, tworzące kąt w płaszczyźnie pionowej w celu zmniejszenia kąta wychylenia i skrócenia czasu zamknięcia
- Klapa ma zastosowanie tam, gdzie występują przepływy zwrotne
- Występują lepsze charakterystyki zamknięcia ze względu na mniejszy kąt nachylenia dysku
- Krótszy czas zamknięcia w porównaniu z innymi klapami zwrotnymi
- Miękkie uszczelnienie*
- Konstrukcja bezobsługowa
- Długość zabudowy zgodnie z EN-558 GR 14
- Kołnierzowe zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10 standard
  EN 1092-2 | PN 16 | PN 25
  proszę podać w zamówieniu
- Medium: woda pitna*
- Wykonanie z tłumikiem hydraulicznym na zapytanie

*inne wykonanie na zapytanie


Dane techniczne


- Korpus i dysk z żeliwa sferoidalnego, z zewnątrz i wewnątrz epoksydowanego
- Gniazdo napawane ze stali nierdzewnej
- Uszczelnienie z elastomeru
- Pierścień ustalający ze stali epoksydowanej
- Wał ze stali nierdzewnej
- Wszystkie połączenia wewnątrz i z zewnątrz ze stali nierdzewnej
- Tuleja łożyskowa z brązu

Nr kat.	PN	Średnica nominalna / DN												
		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200
9886	10	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	16	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	25	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

+ PN 40 na zapytanie

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 1 2026

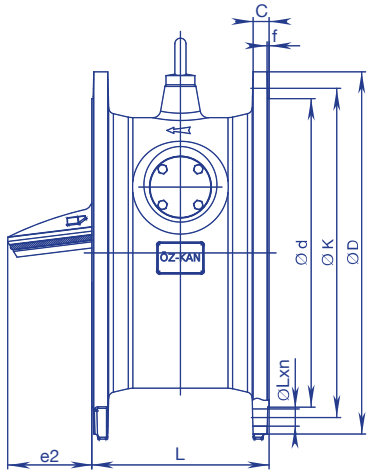

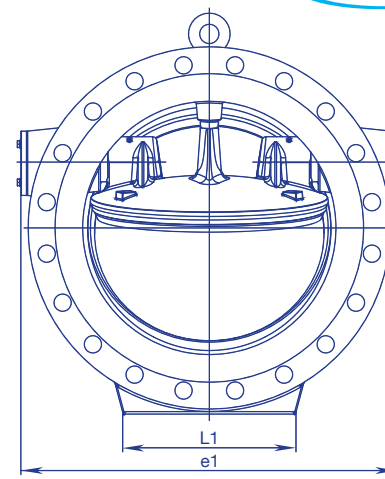

DN	PN	L	e1	e2	ØK	ØD	C	Śruby		Masa kg
								Ilość n	ØL	
200	10	230	370	17	295	340	20,0	8	23	62
	16				295	340	20,0	12	23	
	25				310	360	22,0	12	28	63
250	10	250	440	48	350	405	22,0	12	23	75
	16				355	405	22,0	12	28	
	25				370	425	24,5	12	31	80
300	10	270	485	63	400	460	24,5	12	23	117
	16				410	460	24,5	12	28	
	25				430	485	27,5	16	31	130
350	10	290	555	90	460	505	26,5	16	23	135
	16				470	520	26,5	16	28	
	25				490	555	30,0	16	34	155
400	10	310	625	115	515	565	28,0	16	28	172
	16				525	580	28,0	16	31	
	25				550	620	32,0	16	37	205
450	10	330	685	145	565	615	30,0	20	28	227
	16				585	640	30,0	20	31	
	25				600	670	34,5	20	37	255
500	10	350	745	166	620	670	31,5	20	28	275
	16				650	715	31,5	20	34	
	25				660	730	36,5	20	37	300
600	10	390	880	217	725	780	36,5	20	31	417
	16				770	840	36,5	20	37	
	25				770	845	42,0	20	41	450
700	10	430	980	256	840	895	39,5	24	31	605
	16				840	910	39,5	24	37	
	25				875	960	46,5	24	44	675
800	10	470	1070	323	950	1015	35,0	24	34	835
	16				950	1025	35,0	24	41	
	25				990	1085	51,0	24	50	980
900	10	510	1220	360	1050	1115	46,5	28	34	1075
	16				1050	1125	46,5	28	41	
	25				1090	1185	55,5	28	50	1380
1000	10	550	1374	417	1160	1230	50,0	28	37	1565
	16				1170	1255	50,0	28	44	
	25				1210	1320	60,0	28	57	1760
1200	10	630	1630	530	1380	1455	57,0	32	41	2280
	16				1390	1485	57,0	32	50	