Nr kat. 3128


Zawór kątowy do przyłączy domowych

z żeliwa sferoidalnego, z odejściem gwintowanym i samoczynnym odwodnieniem



Cechy konstrukcyjne

- Miękkouszczelniający zawór kątowy z optymalnym do przepływu przelotem
- Z gwintem zewnętrznym zgodnym z EN 10226-1 do połączeń z opaskami do nawiercania z pionowym odejściem oraz z gwintem wewnętrznym zgodnym z EN ISO 228
- System uszczelnienia: profile gumowe klina przy zamykaniu osadzają sie w korpusie „bez tarcia"; nie zachodzi ścieranie, przez co element uszczelniający nie zużywa się
- Zawór kątowy z gwintem wewnętrznym jest wyposażony w pierścień zabezpieczający gwint przed korozją
- Niewykorzystane zwoje gwintu zewnętrznego muszą po montażu zostać odpowiednio zabezpieczone przed korozją
- Zabezpieczenie przed ciśnieniowym wypływem wody tylko przy pełnym otwarciu zaworu
- Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, epoksydowane
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej Duplex
- Grzybek z mosiądzu nawulkanizowany powłoką elastomerową
- Solidne łożyskowanie wrzeciona z mosiądzu
- Uszczelki typu O-ring, uszczelka zwrotna oraz uszczelka płaska pokrywy wykonane z elastomeru
- Śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym wpuszczone i dzięki masie zalewowej oraz uszczelce płaskiej pokrywy całkowicie chronione przed korozją
- Pierścień zgarniający z elastomeru
- Króciec przyłączeniowy do odwodnienia z chromowanego mosiądzu

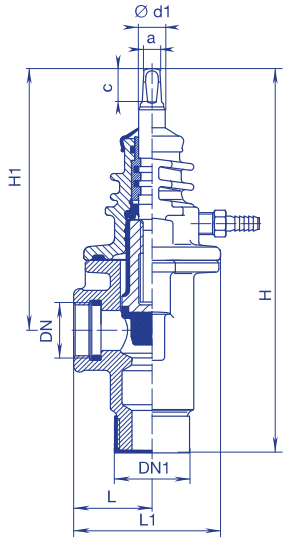

Wykonanie standardowe:

bez kółka ręcznego i obudowy

Odpowiadające wyposażenie:

Kółko ręczne	nr kat. 7800
Obudowy:	
sztywna	nr kat. 9101
teleskopowa	nr kat. 9601
Skrzynki uliczne:	
sztywna	nr kat. 1650PL, 1551K
teleskopowa	nr kat. 1850, nr kat. 1851K
Przedłużacz wrzeciona	nr kat. 7820, nr kat. 7820PL
Osłona czopa czworokątnego	nr kat. 2157
Frez rurowy	nr kat. 6000
Ściągacze do połączeń ISO	nr kat. 6010
Cęgi	nr kat. 6050
Spray do montażu	nr kat. 3443

DN EN ISO 228	DN 1 EN 10226-1	Zawór				Wrzeciono			Masa kg
		L	L1	H	H1	a	c	Ød1	
1"	1¼"	47	93	242	170	10,3	20	16	2,34
1½"	2"	56	109	292	205				3,90

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.