SYSTEM 2000

zasuwa E3 z kołnierzem i kielichem do rur PE i PVC, PN10 I PN16

Cechy konstrukcyjne

- Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa równoprzelotowa
- Z kielichami wciskowymi do połączenia wytrzymałego na rozciąganie z rurami PE i PVC
- Kołnierze wymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN10 standard; EN 1092-2 | PN16 od DN200 do DN300 proszę podać w zamówieniu – inne wykonania na zapytanie
- Jedna obudowa dla kilku średnic
- 100% przydatność do napędów elektromechanicznych
- Dzięki standardowej pokrywie możliwe jest proste wyposażenie we wskaźnik położenia lub napęd elektromechaniczny

F

Wykonanie standardowe: bez kółka ręcznego i obudowy

Wykonanie specjalne: na zapytanie

Uwaga! Do cienkościennych rur (o grubości ścianki poniżej 3 mm) oraz do przewodów podciśnieniowych należy stosować tuleje wzmacniające

Nr kat. 4041E3



Oferta uzupełniająca

Odpowiadające wyposażenie:		patrz str. **F1**/2
Kółko ręczne		nr kat. 7800
Obudowy:		
	sztywna	nr kat. 9000E3
	teleskopowa	nr kat. 9500E3
Wskaźnik położenia do obudów teleskopowych		nr kat. 7860
Skrzynki uliczne:		
	sztywna	nr kat. 1750PL, nr kat. 1751K
	teleskopowa	nr kat. 2050, nr kat. 2051K
Płyty podkładowe		nr kat. 3483, nr kat. 3483T
Adapter pod napęd elektromechaniczny		
dla DN50 - DN200		nr kat. 8630E2/E3
dla DN250 - DN350		nr kat. 8630E3
Osłona czopa		nr kat. 2156, nr kat. 2157
Przedłużacz wrzeciona		nr kat. 7820, nr kat. 7820PL, nr kat. 7822, nr kat. 7824, nr kat. 7825PL, nr kat. 7825,
Napęd elektromechaniczny		nr kat. 9920
Wskaźnik położenia		nr kat. 2170E2/E3
Śruby z nakrętkami		nr kat. 8810, nr kat. 8830, nr kat. 8840
HAWAK stojaki kolumnowe		nr kat. 9894, nr kat. 9895
Uszczelki płaskie		nr kat. 3390, nr kat. 3470


Nr kat.	PN	Średnica nominalna DN/ Ø rury												
		50 63	65 75	80 90	100 110	100 125	125 140	150 160	150 180	200 200	200 225	250 250	250 280	300 315
4041E3	10													
	16													

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

SYSTEM 2000

zasuwa E3 z kołnierzem i kielichem do rur PE i PVC, PN10 I PN16

Nr kat. 4041E3

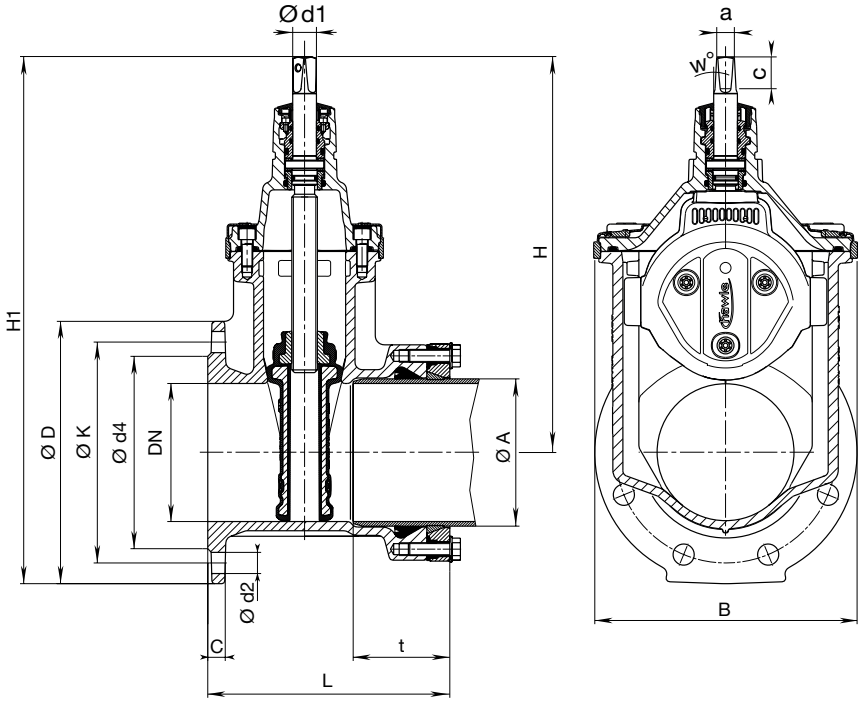

DN	PN	Ø rura A	Kołnierz			Śruby		Zasuwa					Wrzeciono				Masa kg
			Ø D	C	Ø K	Ilość	Gwint	t	H	H1	L	B	a	c	w°	Ø d1	
50	10 16	63	165	19	125	4	M 16	83	234	316	188	143	14,8	30		20,5	9,5
65	10 16	75	185	19	145	4	M 16	85	305	397	205	180	17,3	35		24	15,0
80	10 16	90	200	19	160	8	M 16	88	313	413	211	180	17,3	35		24	17,0
100	10 16	110	220	19	180	8	M 16	88	343	453	221	213	19,3	38		24	21,5
	10 16	125	220	19	180	8	M 16	88	343	453	225	213	19,3	38		24	22,0
125	10 16	140	250	19	210	8	M 16	96	421	546	239	285	19,3	35		26	32,0
150	10 16	160	285	19	240	8	M 20	108	433	576	263	285	19,3	35	3°	26	38,0
	10 16	180	285	19	240	8	M 20	118	433	576	276	285	19,3	35		26	40,5
200	10 16	200	340	20	295	8 12	M 20	128	541	711	298	357	24,3	48		30	63,0
	10 16	225	340	20	295	8 12	M 20	130	541	711	298	357	24,3	48		30	65,5
250	10 16	250	400	22	350 355	12	M 20 M 24	147	649	849	325	432	27,3	48		34	99,0
	10 16	280	400	22	350 355	12	M 20 M 24	150	649	849	335	432	27,3	48		34	106,0
300	10 16	315	455	24,5	400 410	12	M 20 M 24	176	731	959	371	518	27,3	48		34	158,0

F