Nr kat. 4050


Zasuwa do przyłączy domowych

z żeliwa sferoidalnego, z króćcami PE do zgrzewania

Cechy konstrukcyjne

- Miękkouszczelniająca zasuwa z gładkim i wolnym przelotem z króćcami PE do zgrzewania
- Przeznaczona do rur PE zgodnych z EN 12201 | PN 16, temperatura medium: do 30°C
- W zasuwie z kombinacyjnymi kielichami wciskowo-wkręcanymi osadzone są fabrycznie dwa króćce z PE do zgrzewania
- Dwie niezależne uszczelki typu O-ring oraz tuleja wzmacniająca z żywicy POM (2) w króćcu rury gwarantują szczelność połączenia
- Zgrzewanie zasuwy z rurociągiem PE wykonuje się zgrzewarką elektrooporową lub zgrzewarką doczołową
- Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, epoksydowane
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej Duplex
- Klin z mosiądzu nawulkanizowany powłoką elastomerową
- Solidne łożyskowanie wrzeciona z mosiądzu
- Uszczelki typu O-ring, uszczelka zwrotna oraz uszczelka płaska pokrywy wykonane z elastomeru
- Śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym wpuszczone i dzięki masie zalewowej oraz uszczelce płaskiej pokrywy całkowicie chronione przed korozją
- Pierścień zgarniający z elastomeru
- Króćce do zgrzewania (1) standardowo PE 100 / SDR 11, formowane wtryskowo



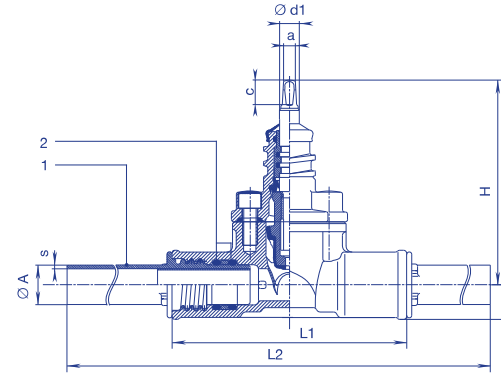

Wykonanie standardowe:

bez kółka ręcznego i obudowy

Odpowiadające wyposażenie:

Kółko ręczne	nr kat. 7800
Obudowy:	
sztywna	nr kat. 9101
teleskopowa	nr kat. 9601
Skrzynki uliczne:	
sztywna	nr kat. 1650PL, 1551K
teleskopowa	nr kat. 1850, nr kat. 1851K
Przedłużacz wrzeciona	nr kat. 7820, nr kat. 7820PL
Osłona czopa czworokątnego	nr kat. 2157

DN	ØA	Zasuwa z króćcami PE do zgrzewania					Wrzeciono			Masa kg
		s	H	H1	L1	L2	a	c	Ød1	
1"	32	3,0	164	192	196	518	10,3	20	14	3,07
1¼"	40	3,7	199	234	230	556	10,3	20	16	4,54
1½"	50	4,6	199	242	240	576	10,3	20	16	5,52

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 1 2026