Nr kat. 2600


Zasuwa do przyłączy domowych

z żeliwa sferoidalnego, obustronnie ze złączem ISO do rur PE



Cechy konstrukcyjne

- Miękkouszczelniająca zasuwa z gładkim i wolnym przelotem
- Przeznaczona do rur PE zgodnych z EN 12201 | PN 16, temperatura medium: do 30°C
- Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, epoksydowane
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej Duplex
- Klin z mosiądzu nawulkanizowany powłoką elastomerową
- Solidne łożyskowanie wrzeciona z mosiądzu
- Uszczelki typu O-ring, uszczelka zwrotna oraz uszczelka płaska pokrywy wykonane z elastomeru
- Śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym wpuszczone i dzięki masie zalewowej oraz uszczelce płaskiej pokrywy całkowicie chronione przed korozją
- Pierścień zgarniający z elastomeru
- Pierścień zaciskowy w złączce ISO z POM

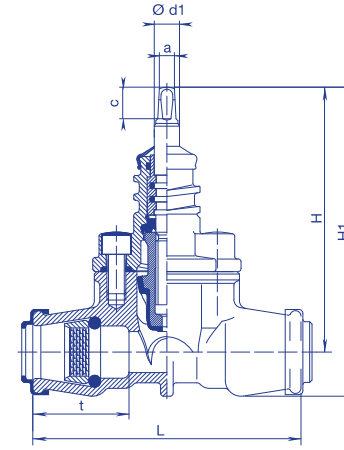



Struktura pierścienia zaciskowego do rur PE

Za dopłatą dostępne także ze specjalnym zaciskiem „Korund” do rur PVC

Wykonanie standardowe:

bez kółka ręcznego i obudowy

Odpowiadające wyposażenie:

Kółko ręczne	nr kat. 7800
Obudowy:	
sztywna	nr kat. 9101
teleskopowa	nr kat. 9601
Skrzynki uliczne:	
sztywna	nr kat. 1650PL, 1551K
teleskopowa	nr kat. 1850, nr kat. 1851K
Przedłużacz wrzeciona	nr kat. 7820, nr kat. 7820PL
Osłona czopa czworokątnego	nr kat. 2157
Frez rurowy	nr kat. 6000
Ściągacze do połączeń ISO	nr kat. 6010
Cęgi	nr kat. 6050
Spray do montażu	nr kat. 3443

DN	Rura Ø mm	Zasuwa				Wrzeciona			Masa kg
		t	L	H	H1	a	c	Ød1	
¾"	25	52	165	164	187				2,30
1"	32	61	170	164	192				2,33
1¼"	40	76	220	200	235	10,3	20	16	4,00
1½"	50	91	232	200	240				4,10
2"	63	103	270	219	267				7,00

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 1 2026