Nr kat. 2670


# Zasuwa do przyłączy domowych

z żywicy POM, z króćcami PE do zgrzewania

**Cechy konstrukcyjne**

- Miękkouszczelniająca zasuwa z gładkim i wolnym przelotem z króćcami PE do zgrzewania
- Przeznaczona do rur PE zgodnych z EN 12201 | PN 16, temperatura medium: do 30°C
- Zasuwa może być montowana w rurociągach PE przez zgrzewanie lub przy pomocy złączek zaciskowych
- System uszczelnienia: profile gumowe klina przy zamykaniu osadzają się w korpusie „bez tarcia"; nie zachodzi ścieranie, przez co element uszczelniający nie zużywa się
- W zasuwie z kombinacyjnymi kielichami wciskowo-wkręcanymi osadzone są fabrycznie dwa króćce z PE do zgrzewania
- Dwie niezależne uszczelki typu O-ring oraz tuleja wzmacniająca z żywicy POM w króćcu rury gwarantują szczelność połączenia
- Maksymalny dopuszczalny moment uruchamiający: 80 Nm
- Pokrywa połączona z korpusem w procesie zgrzewania rotacyjnego
- Korpus z żywicy POM
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej Duplex
- Klin z mosiądzu nawulkanizowany powłoką elastomerową
- Solidne łożyskowanie wrzeciona z mosiądzu
- Uszczelki typu O-ring oraz uszczelka zwrotna wykonane z elastomeru
- Pierścień zgarniający z elastomeru
- Króćce do zgrzewania standardowo PE 100 / SDR 11, formowane wtryskowo



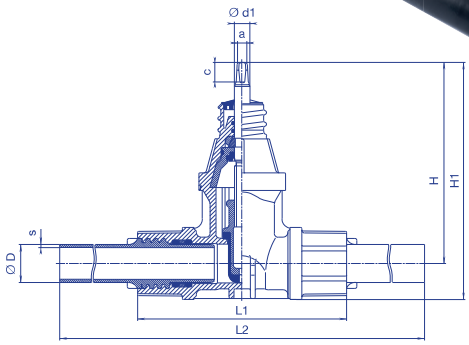


**Wykonanie standardowe:**

bez kółka ręcznego i obudowy

**Odpowiadające wyposażenie:**

| | |
|---|---|
| Kółko ręczne | nr kat. 7800 |
| Obudowy: | |
| sztywna | nr kat. 9101 |
| teleskopowa | nr kat. 9601 |
| Skrzynki uliczne: | |
| sztywna | nr kat. 1650PL, 1551K |
| teleskopowa | nr kat. 1850, nr kat. 1851K |
| Przedłużacz wrzeciona | nr kat. 7820, nr kat. 7820PL |
| Osłona czopa czworokątnego | nr kat. 2157 |

| DN | ØD | Zasuwa z króćcami PE do zgrzewania | | | | | Wrzeciono | | | Masa kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | s | H | H1 | L1 | L2 | a | c | Ød1 | |
| 1" | 32 | 3,0 | 177 | 212 | 180 | 502 | 10,3 | 20 | 14 | 1,25 |
| 1¼" | 40 | 3,7 | 205 | 241 | 218 | 544 | 10,3 | 20 | 16 | 1,85 |
| 1½" | 50 | 4,6 | 205 | 247 | 251 | 587 | 10,3 | 20 | 16 | 2,30 |
| 2" | 63 | 5,8 | 221 | 271 | 271 | 639 | 10,3 | 20 | 16 | 3,10 |


W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.