Nr kat. 4000 Nr kat. 4700

Zasuwa do przyłączy domowych

zasuwa E z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowa



Cechy konstrukcyjne


- Miękkouszczelniająca zasuwa z gładkim i wolnym przelotem
- Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 I PN 16
- Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, epoksydowane
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej Duplex
- Klin z mosiądzu nawulkanizowany powłoką elastomerową
- Solidne łożyskowanie wrzeciona z mosiądzu
- Uszczelki typu O-ring, uszczelka zwrotna oraz uszczelka płaska pokrywy wykonane z elastomeru
- Śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym wpuszczone i dzięki masie zalewowej oraz uszczelce płaskiej pokrywy całkowicie chronione przed korozją
- Pierścień zgarniający z elastomeru

Wykonanie standardowe:
bez kółka ręcznego i obudowy

Wykonania specjalne: na zapytanie

Odpowiadające wyposażenie:

Kółko ręczne	nr kat. 7800
Obudowy:	
sztywna	nr kat. 9101
teleskopowa	nr kat. 9601
Skrzynki uliczne:	
sztywna	nr kat. 1650PL, 1551K
teleskopowa	nr kat. 1850, nr kat. 1851K
Przedłużacz wrzeciona	nr kat. 7820, nr kat. 7820PL
Osłona czopa czworokątnego	nr kat. 2157
Śruby z nakrętkami	nr kat. 8810, nr kat. 8830, nr kat. 8840
Uszczelka płaska	nr kat. 3390, nr kat. 3470

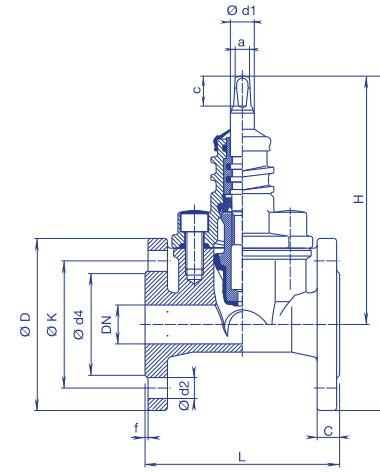

Nr kat.	Długość zabudowy	PN	Średnica nominalna/DN			
			20	25	32	40
4000	krótka EN 558 GR 14	16				
4700	Idługa EN 558 GR 15					

DN	PN	Kołnierz					Śruby			Wrzeciono			Zasuwa				Masa kg	
		ØD	C	ØK	Ød4	f	Ilość	Gwint	Ød2	a	c	Ød1	H	H1	L krótka	L długa	krótka	długa
20	16	115	16	75	58	2	4	M 12	14	10,3	20	16	164	223	130		4,2	
25	16	115	16	85	68			M 12	14				164	223	130		4,2	
32	16	150	18	100	78			M 16	19				200	275	140		6,6	
40	16	150	18	110	88			M 16	19				200	275	140	240	6,7	7,5

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 1 2026