Nr kat. 3130

Zawór kątowy do przyłączy domowych


z żeliwa sferoidalnego, z gwintem zewnętrznym i odejściem ISO do rur PE



Struktura pierścienia zaciskowego do rur PE

Cechy konstrukcyjne

- Miękkouszczelniający zawór kątowy z optymalnym do przepływu przelotem
- Z gwintem zewnętrznym zgodnym z EN 10226-1 do połączeń z opaskami do nawiercania z pionowym odejściem oraz z odejściem ISO do rur PE
- Przeznaczony do rur PE zgodnych z EN 12201 | PN 16, temperatura medium: do 30°C
- System uszczelnienia: profile gumowe klina przy zamykaniu osadzają sie w korpusie „bez tarcia"; nie zachodzi ścieranie, przez co element uszczelniający nie zużywa się
- Niewykorzystane zwoje gwintu zewnętrznego muszą po montażu zostać odpowiednio zabezpieczone przed korozją
- Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, epoksydowane
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej Duplex
- Grzybek z mosiądzu nawulkanizowany powłoką elastomerową
- Solidne łożyskowanie wrzeciona z mosiądzu
- Uszczelki typu O-ring, uszczelka zwrotna oraz uszczelka płaska pokrywy wykonane z elastomeru
- Śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym wpuszczone i dzięki masie zalewowej oraz uszczelce płaskiej pokrywy całkowicie chronione przed korozją
- Pierścień zgarniający z elastomeru
- Pierścień zaciskowy w złączu ISO z POM

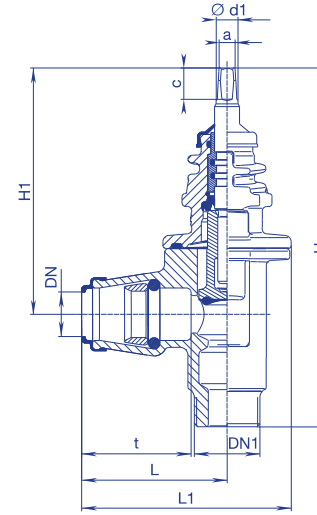

Wykonanie standardowe:

bez kółka ręcznego i obudowy

Odpowiadające wyposażenie:

Kółko ręczne	nr kat. 7800
Obudowy:	
sztywna	nr kat. 9101
teleskopowa	nr kat. 9601
Skrzynki uliczne:	
sztywna	nr kat. 1650PL, 1551K
teleskopowa	nr kat. 1850, nr kat. 1851K
Przedłużacz wrzeciona	nr kat. 7820, nr kat. 7820PL
Osłona czopa czworokątnego	nr kat. 2157
Frez rurowy	nr kat. 6000
Ściągacze do połączeń ISO	nr kat. 6010
Cęgi	nr kat. 6050
Spray do montażu	nr kat. 3443

Zawór nr kat. 3130 dostępny także ze specjalnym zaciskiem „Korund" do rur PVC (za dopłatą)

DN	Rura Ø mm	DN 1 EN 10226-1	Zawór					Wrzeciono			Masa kg
			t	L	L1	H	H1	a	c	Ød1	
1"	32	1¼"	63	86	132	231	159	10,3	20	16	2,50
1¼"	40	2"	77	106	159	273	191				3,90
1½"	50	2"	91	120	173	283	193				4,23
2"	63	2"	103	135	188	289	196				5,30

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 1 2026