Nr kat. 2681 | Nr kat. 6221F | Nr kat. 5940

Kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO

z żywicy POM

Cechy konstrukcyjne

- Miękkouszczelniająca zasuwa z gładkim i wolnym przelotem
- Z gwintem zewnętrznym 2“ wg EN 10226-1 do mocowania w opasce i z gwintem przyłączeniowym 1½“ wg EN ISO 228 wyłącznie do złączki przyłączeniowej nr kat. 6221F
- Przeznaczona do rur PE zgodnych z EN 12201 | PN 16, temperatura medium: do 30°C
- Uniwersalne przyłącze do rur PE (Ø rury 25/32/40/50/63 mm) redukuje stan magazynowy
- Wytrzymała konstrukcja z żywicy POM
- Wszystkie części wykonane z materiałów odpornych na korozję
- Proste nawiercanie pod ciśnieniem i szybki montaż złączki przyłączeniowej ISO
- System uszczelnienia: profile gumowe klina przy zamykaniu osadzają się w korpusie „bez tarcia”; nie zachodzi ścieranie, przez co element uszczelniający nie zużywa się
- Maksymalny dopuszczalny moment uruchamiający: 80 Nm
- Pokrywa połączona z korpusem w procesie zgrzewania rotacyjnego
- Korpus z żywicy POM
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej Duplex
- Klin z mosiądzu nawulkanizowany powłoką elastomerową
- Solidne łożyskowanie wrzeciona z mosiądzu
- Uszczelki typu O-ring oraz uszczelka zwrotna wykonane z elastomeru
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem ze stali nierdzewnej
- Pierścień zgarniający z elastomeru
- Pierścień zaciskowy w złączce ISO z POM




Struktura pierścienia zaciskowego do rur PE

Za dopłatą dostępne także ze specjalnym zaciskiem „Korund” do rur PVC



Na zdjęciu zasuwa nr kat. 2681 ze złączką nr kat. 6221F

Max. średnica nawiercania Ø 24 mm

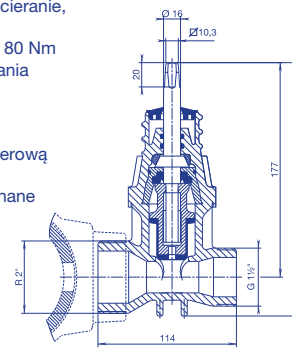

Nr kat. 2681
Kombinacyjna zasuwa do nawiercania DN 1“ z gwintem zewnętrznym 2“ do mocowania w opasce i gwintem przyłączeniowym 1½“ wyłącznie do złączki przyłączeniowej ISO nr kat. 6221F

Nr kat. 6221F
Złączka przyłączeniowa ISO z uszczelką płaską z elastomeru z gwintem wewnętrznym 1½“ oraz złączem wciskowym do rur PE Ø 25/32/40/50/63 mm



Nr kat. 5940
Złączka redukcyjna z brązu z gwintem wewnętrznym 1½“ oraz gwintem zewnętrznym 2“ do aparatów do nawiercania Hawle nr kat. 5800 lub nr kat. 5805

Wykonanie standardowe: bez kółka ręcznego i obudowy

Odpowiadające wyposażenie:

Kółko ręczne	nr kat. 7800
Obudowy:	
sztywna	nr kat. 9101
teleskopowa	nr kat. 9601
Skrzynki uliczne:	
sztywna	nr kat. 1650PL, 1551K
teleskopowa	nr kat. 1850, nr kat. 1851K
Przedłużacz wrzeciona	nr kat. 7820, nr kat. 7820PL
Osłona czopa czworokątnego	nr kat. 2157
Frez rurowy	nr kat. 6000
Ściągacze do połączeń ISO	nr kat. 6010
Cęgi	nr kat. 6050
Spray do montażu	nr kat. 3443
Aparat do nawiercania	nr kat. 5800, nr kat. 5805

Nr kat.	Wykonanie	PN	DN	Gwint	Rura Ø mm	Masa kg
2681	Kombinacyjna zasuwa do nawiercania ISO (bez złączki)	16	1“	2“ - 1½“		0,81
6221F	Złączka przyłączeniowa ISO z uszczelką płaską			1½“	25	0,10
					32	0,13
					40	0,22
					50	0,29
					63	0,41
5940	Złączka redukcyjna do aparatu do nawiercania Hawle 2“			1½“ - 2“		1,30

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 1 2026