Nr kat. 4040E1

Zasuwa E1
System 2000

z kielichami do rur PE i PVC, DN 50 - 200, PN 10 I PN 16



Cechy konstrukcyjne

- Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa, równoprzelotowa zgodna z EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2
- Prowadzenie klina o wysokich właściwościach ślizgowych; optymalna konstrukcja zapewniająca minimalne zużycie i niskie momenty obrotowe zamykania
- Nakrętka klina – przewymiarowanie długości gwintu pozwala na duże obciążenie momentem obrotowym
- Łożyskowanie wrzeciona mocowane w pokrywie poprzez zamek bagnetowy
- Uszczelki typu O-ring osadzone w materiale odpornym na korozję
- Podkładki ślizgowe zapewniające niskotarciowe łożyskowanie wrzeciona
- W pełni przystosowana do zabudowy w ziemi
- Z kielichami wciskowymi do połączenia wytrzymałego na rozciąganie z rurami PE i PVC
- Oszczędza czas i koszty montażu, przestrzeń i operacje logistyczne w magazynach


Wykonanie standardowe:
bez kółka ręcznego i obudowy
medium: woda pitna

Odpowiadające wyposażenie:

Kółko ręczne	nr kat. 7800
Obudowy:	
sztywna	nr kat. 9000E1
teleskopowa	nr kat. 9500E1
Wskaźnik położenia do obudów teleskopowych	nr kat. 7860
Skrzynki uliczne:	
sztywna	nr kat. 1750PL, nr kat. 1751K
teleskopowa	nr kat. 2050, nr kat. 2051K
Płyty podkładowe	nr kat. 3483, nr kat. 3483T
Osłona czopa	nr kat. 2157
Przedłużacz wrzeciona	nr kat. 7820, nr kat. 7820PL, nr kat. 7822, nr kat. 7825PL, nr kat. 7824, nr kat. 7825
HAWAK stojaki kolumnowe	nr kat. 9894

Nr kat.	PN	Średnica nominalna DN / Ø rury							
		50 63	65 75	80 90	100 110	100 125	125 140	150 160	200 225
4040E1	16								

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 1 2026

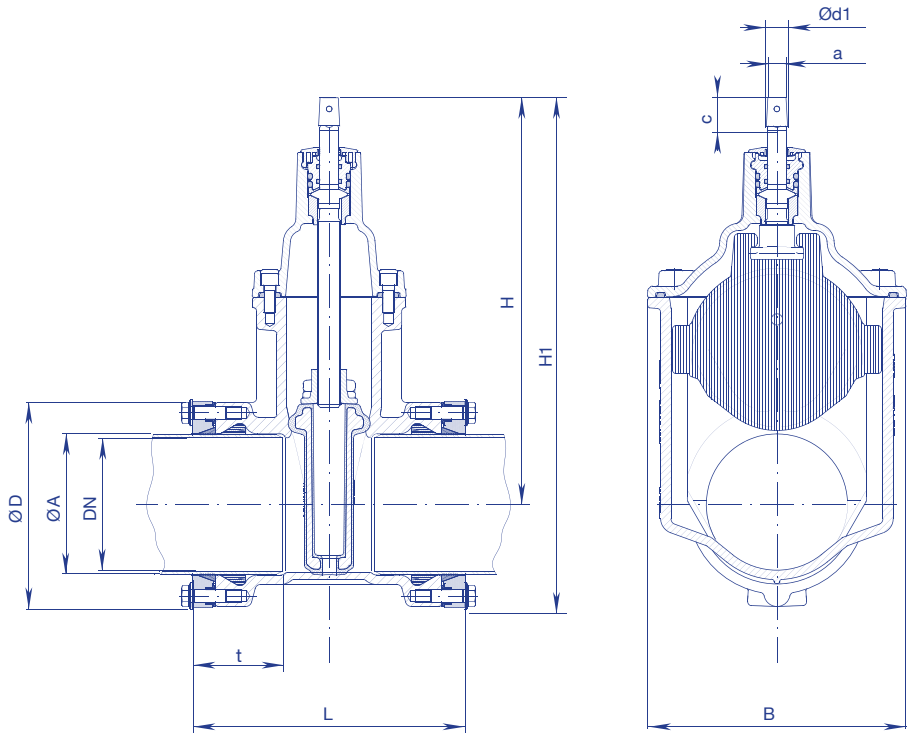

DN	Ø rura A	PN	Zasuwa								Wrzeciono		Masa kg
			Ø D1	t	H	H1	L	B	a	c	w°	Ø d1	
50	63	16	124	83	230	292	226	143	14,8	30	3°	18	8,5
65	75	16	138	85	298	367	240	180	17,3	30		20	13,5
80	90	16	152	88	305	381	242	180	17,3	30		20	15,0
100	110	16	174	88	339	426	252	213	19,3	30		20	19,0
100	125	16	195	88	339	436	260	213	19,3	30		20	21,0
125	140	16	212	96	420	526	278	285	19,3	30		20	31,5
150	160	16	236	108	432	550	316	285	19,3	30		20	37,0
200	225	16	314	130	534	691	366	357	23	38		25	66,5