Nr kat. 4805 Nr kat. 4806

Zasuwa nożowa z luźnymi kołnierzami

DN 50 – 300, PN 10

Cechy konstrukcyjne

- Zasuwa z płytą odcinającą i luźnymi kołnierzami do sieci kanalizacyjnych (inne media na zapytanie)
- Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2
- Zasuwa wymienna z systemem kołnierzy zabezpieczonych przed przesunięciem przeznaczona jest zarówno dla nowych instalacji jak i wymiany armatury
- Kołnierz z możliwością obrotu; połączenie ruchomych kołnierzy z korpusem zabezpieczone przed rozerwaniem
- Kołnierze zasuwy wyposażone w uszczelki
- Wrzeciono nie ma kontaktu z medium
- Niezawodne i pewne zamknięcie dzięki płycie odcinającej i uszczelce typu O-ring
- Możliwość wymiany pokrywy pod ciśnieniem
- Możliwość zabudowy bezpośrednio w ziemi
- Przelot zasuwy równy średnicy nominalnej na całej długości
- Jedna obudowa dla kilku średnic
- 100% przydatność do napędów elektromechanicznych



Wykonanie standardowe:
bez kółka ręcznego i obudowy
medium: ścieki komunalne

Wykonanie specjalne: na zapytanie

Odpowiadające wyposażenie:


Kółko ręczne	nr kat. 7800
Obudowy:	
teleskopowa	nr kat. 9510
od DN 250	nr kat. 9500E3
inne wykonanie na zapytanie	
Wskaźnik położenia do obudów teleskopowych	nr kat. 7860
Skrzynki uliczne:	
sztywna	nr kat. 1750PL, nr kat. 1751K
teleskopowa	nr kat. 2050, nr kat. 2051K
Płyty podkładowe	nr kat. 3483, nr kat. 3483T
Adapter pod napęd elektromechaniczny	nr kat. 8630E2/E3
Przedłużacz wrzeciona	nr kat. 7820, nr kat. 7820PL, nr kat. 7822, nr kat. 7825PL, nr kat. 7824, nr kat. 7825
Napęd elektromechaniczny	nr kat. 9920
Śruby z nakrętkami	nr kat. 8810, nr kat. 8830
HAWAK stojaki kolumnowe	nr kat. 9894, nr kat. 9895

Dane techniczne

- Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, epoksydowane
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej
- Płyta odcinająca ze stali nierdzewnej
- Pierścień dławicowy NBR
- Uszczelka płaska NBR
- Uszczelka pokrywy NBR
- Uszczelka typu O-ring NBR

Nr kat.	Długość zabudowy	PN	Średnica nominalna / DN							
			50	80	100	125	150	200	250	300
4805	długa EN-558 GR 15	10								
4806	krótka EN-558 GR 14									

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 1 2026

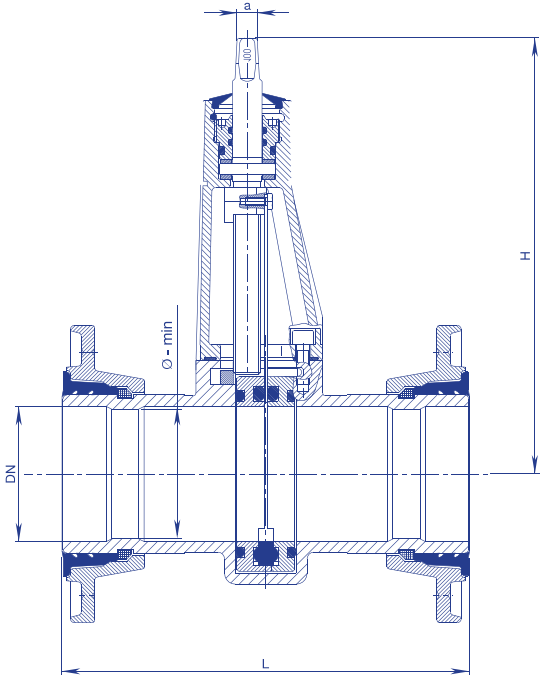

DN	H	$L_{długa}$	$L_{krótka}$	Ø - min mm	Kwadrat wrzeciona a mm	Masa kg	
						długa	krótka
50	205	250	-	48	12,3	8,8	-
80	295	280	180	76	14,3	16,3	14,0
100	320	300	190	96	14,3	20,5	17,0
125	424	325	200	121	17,3	33,0	27,0
150	410	350	210	145	17,3	38,0	32,0
200	532	400	230	172	19,3	58,0	45,9
250	832	450	250	247	27,3	186,4	150,0
300	807	500	270	297	27,3	198,0	178,0

Przy zamówieniu należy podać nr kat., DN zasuwy i głębokość zabudowy Rd przy zabudowie doziemnej.