Nr kat. 2800

Zasuwa do przyłączy domowych

z żeliwa sferoidalnego, z gwintem zewnętrznym i złączem ISO do rur PE




Struktura pierścienia zaciskowego do rur PE

Cechy konstrukcyjne

- Miękkouszczelniająca zasuwa z gładkim i wolnym przelotem
- Gwint zewnętrzny EN 10226-1
- Zasuwa pozwala na bezpośredni montaż na opaskach do nawiercania i dokonanie nawiercania pod ciśnieniem; po demontażu pierścienia z PE zasuwa pełni funkcję jak zasuwa nr kat 2520; należy zwrócić uwagę na różne średnice gwintów GW i GZ!
- Niewykorzystane zwoje gwintu zewnętrznego muszą po montażu zostać odpowiednio zabezpieczone przed korozją
- Przeznaczona do rur PE zgodnych z EN 12201 | PN 16, temperatura medium: do 30°C; pierścień prowadzący z PE zabudowany od strony GW służy do ułatwienia montażu rury PE zabezpieczając jednocześnie gwint wewnętrzny przed korozją
- Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, epoksydowane
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej Duplex
- Klin z mosiądzu nawulkanizowany powłoką elastomerową
- Solidne łożyskowanie wrzeciona z mosiądzu
- Uszczelki typu O-ring, uszczelka zwrotna oraz uszczelka płaska pokrywy wykonane z elastomeru
- Śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym wpuszczone i dzięki masie zalewowej oraz uszczelce płaskiej pokrywy całkowicie chronione przed korozją
- Pierścień zgarniający z elastomeru
- Pierścień zaciskowy w złączu ISO z POM

Zasuwa nr kat. 2800 dostępna także ze specjalnym zaciskiem „Korund” do rur PVC (za dopłatą)

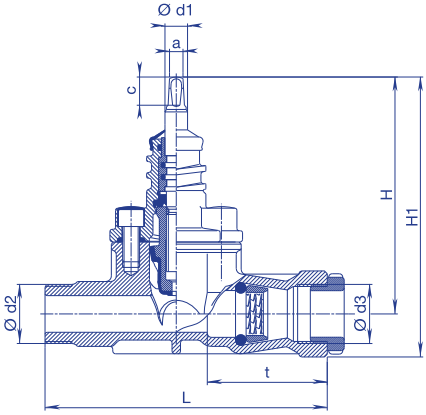

Wykonanie standardowe:

bez kółka ręcznego i obudowy

Odpowiadające wyposażenie:

Kółko ręczne	nr kat. 7800
Obudowy:	
sztywna	nr kat. 9101
teleskopowa	nr kat. 9601
Skrzynki uliczne:	
sztywna	nr kat. 1650PL, 1551K
teleskopowa	nr kat. 1850, nr kat. 1851K
Przedłużacz wrzeciona	nr kat. 7820, nr kat. 7820PL
Osłona czopa czworokątnego	nr kat. 2157
Frez rurowy	nr kat. 6000
Ściągacze do połączeń ISO	nr kat. 6010
Cęgi	nr kat. 6050
Spray do montażu	nr kat. 3443
Aparat do nawiercania	nr kat. 5800, nr kat. 5805

DN	Zasuwa							Wrzeciono			Masa kg
	Rura Ø mm	Ød2	Ød3	t	L	H	H1	a	c	Ød1	
1"	32	1¼"	1¼"	85	200	164	193	10,3	20	16	2,72
1¼"	40	2"	1½"	101	245	200	234				4,46
1½"	50	2"	2"	121	255	200	239				4,90
2"	63	2"	2½"	137	264	219	267				6,81

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.