Filtry

Strona O2

Filtr siatkowy
z podwójnym sitem ze stali nierdzewnej

Strona O2/1



0

Filtry

Części zamienne


Uszczelki pokrywy i sita do fitrów Strona Q 6/2

Narzędzia

Pakiet narzędzi do montażu dostarczany jest na życzenie zamawiającego

Przykład zabudowy



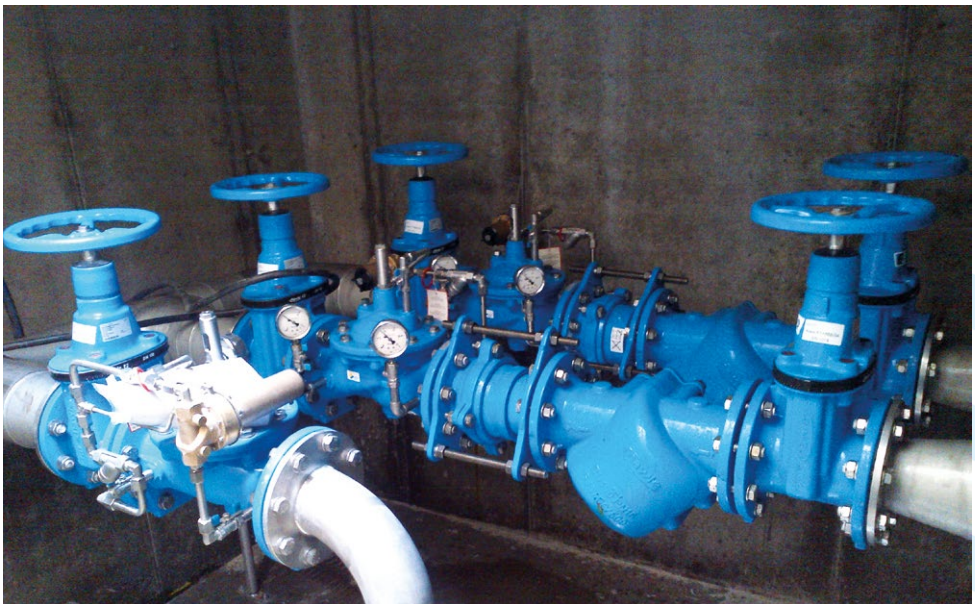

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.

Filtr siatkowy
z podwójnym sitem ze stali nierdzewnej

Cechy konstrukcyjne

- Filtry siatkowe przeznaczone do ochrony rurociągów i instalacji przed zanieczyszczeniem
- Podwójne sito o drobnych oczkach ze stali nierdzewnej wychwytuje wszystkie cząstki o średnicy powyżej 0,5 mm (DN40 - DN150 mm) lub 0,6 mm (DN200 - DN300)
- Długość zabudowy zgodnie z EN 558 GR 48
- Kołnierze zwymiarowane i owiercone wg
  EN 1092-2 I PN10 standard
  EN 1092-2 I PN16 od DN200
  prosimy podać przy zamówieniu,
  inne wykonania na zapytanie

Dane techniczne

- **Korpus** i **pokrywa:**
  – **nr kat. 9911** z żeliwa sferoidalnego epoksydowanego
  – **nr kat. 9910** z żeliwa szarego epoksydowanego
- **Śruby** i **nakrętki** ze stali nierdzewnej
- **Sito** ze stali nierdzewnej
- **Wielkość oczka sita:**
  – DN40 - DN150: ok. 0,5 mm
  – DN200 - DN300: ok. 0,6 mm
- **Uszczelka:**
  – **nr kat. 9911** z EPDM
  – **nr kat. 9910** z klingerytu
- **Średnica korka:**
  – **nr kat. 9911** DN50 - DN200: ½"
  – **nr kat. 9910** DN40 - DN80: 1",
  DN100 - DN300: 1½"

Instrukcja montażu

- Filtry siatkowe przewidziane są do zabudowy w poziomych rurociągach; zabudowa na rurociągach ukośnych i pionowych jest możliwa tylko w przypadku przepływu medium z góry na dół
- Należy zwrócić uwagę, aby kierunek przepływu był zgodny z kierunkiem strzałki na korpusie, a sito na zanieczyszczenia skierowane było ku dołowi (w przypadku filtra nr kat. 9910)
- Filtry należą do armatury wymagającej systematycznego przeglądu i konserwacji; należy przestrzegać odpowiednie instrukcje obsługi

Nr kat. 9911
Filtr siatkowy z boczną zabudową wkładu filtra



Nr kat. 9910
Filtr siatkowy wersja standard



DN40 - DN80



DN100 - DN300

Nr kat.	PN	Średnica nominalna/DN									
		40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
9911	16										
9910	16										
	25										


0

Filtr siatkowy

z podwójnym sitem ze stali nierdzewnej


Nr kat. 9910

Filtr siatkowy wersja standard

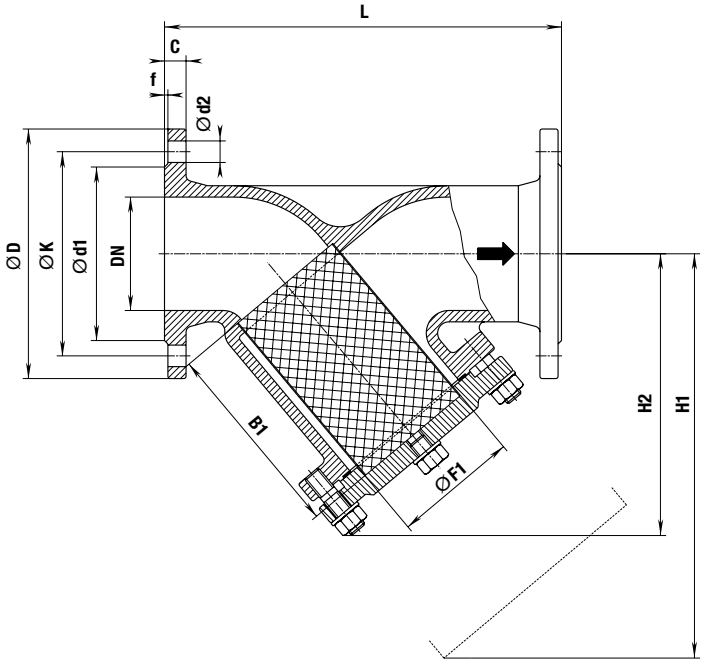

Nr kat. 9911

Filtr siatkowy z z boczną zabudową wkładu filtra

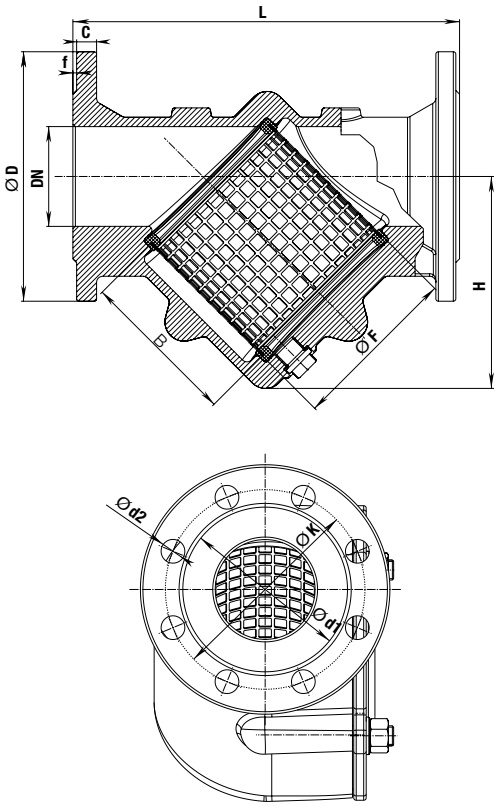

DN	PN	L	H	H1	H2	ØD	Ød1	B	B1	ØF	ØF1	ØK	Ød2	f	C	Śruby	Kv m^3/h	Masa kg
40	25	200		240	150	150	84		114		50	110	19	3	18	4 x M16	36	9,0
50	25	230	120	250	160	165	99	102	119	90	61,5	125	19	3	20	4 x M16	53	11,0
65	16	290	170	285	180	185	118	127	134	136	78,5	145	19	3	20	4 x M16	93	17,0
	25															8 x M16		
80	16	310	170	330	215	200	132	127	149	136	89,5	160	19	3	22	8 x M16	133	19,5
	25																	
100	16	350	205	395	240	220	156	174	169	170	109,5	180	19	3	24	8 x M16	203	30,0
	25					235						190	23			8 x M20		
125	16	400		455	280	250	184		199		137,5	210	19	3	26	8 x M16	314	42,5
	25					270						220	28			8 x M24		
150	16	480	298	525	330	285	211	250	224	248	160	240	23	3	26	8 x M20	462	56,0
	25					300						250	28			8 x M24		
200	10	600	379	650	405	340	266	311	284	322	210	295	23	3	30	8 x M20	707	110,0
	16												28			12 x M20		
	25					360	274					310				12 x M24		
250	10	730		870	540	405	320		434		258	350	23	3	32	12 x M20	1230	165,0
	16											355	28			12 x M24		
300	10	850		1110	680	460	370		555		308	400	23	4	32	12 x M20	1902	285,0
	16											410	28			12 x M24		

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.