Nr kat. 4040E3

Zasuwa E3
System 2000

z kielichami do rur PE i PVC, DN 50 - 350, PN 10 I PN 16



Cechy konstrukcyjne

- Miękkouszczelniająca zasuwa klinowa, równoprzelotowa zgodna z EN 1171, EN 1074-1 i EN 1074-2
- Tuleja na uszczelki O-ring z podwójnym mocowaniem bagnetowym (do DN 200) lub kołnierz centrujący z wysokowytrzymałą tuleją do uszczelek O-ring (od DN 250), w pokrywie zabezpieczonej całkowicie zewnątrz i wewnątrz powłoką epoksydową
- Podkładki ślizgowe z POM (do DN 200) oraz dodatkowe łożysko toczne (od DN 250) zapewniają niskotarciowe łożyskowanie wrzeciona i niskie momenty obrotowe zamykania
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej Duplex
- Zwiększona ochrona zewnętrznych krawędzi
- Elastyczne, zabezpieczone przed powstawaniem wibracji w pełni zawulkanizowane połączenie klina z nakrętką klina
- 100% ochrona przed korozją
- Nadaje się do czyszczenia korkiem czyszczącym
- Z kielichami wciskowymi do połączenia wytrzymałego na rozciąganie z rurami PE i PVC
- Jedna obudowa dla kilku średnic
- Dzięki standardowej pokrywie możliwe jest proste wyposażenie we wskaźnik położenia lub napęd elektromechaniczny

Wykonanie standardowe:
bez kółka ręcznego i obudowy
medium: woda pitna


Odpowiadające wyposażenie:


Kółko ręczne	nr kat. 7800
Obudowy:	
sztywna	nr kat. 9000E3
teleskopowa	nr kat. 9500E3
Wskaźnik położenia do obudów teleskopowych	nr kat. 7860
Skrzynki uliczne:	
sztywna	nr kat. 1750PL, nr kat. 1751K
teleskopowa	nr kat. 2050, nr kat. 2051K
Płyty podkładowe	nr kat. 3483, nr kat. 3483T
Adapter pod napęd elektromechaniczny	
dla DN 50-200	nr kat. 8630E2/E3
dla DN 250-350	nr kat. 8630E3
Osłona czopa	nr kat. 2156, nr kat. 2157
Napęd elektromechaniczny	nr kat. 9920
Przedłużacz wrzeciona	nr kat. 7820, nr kat. 7820PL, nr kat. 7822, nr kat. 7825PL, nr kat. 7824, nr kat. 7825
Wskaźnik położenia	nr kat. 2170E2/E3
HAWAK stojaki kolumnowe	nr kat. 9894, nr kat. 9895

Nr kat.	PN	Średnica nominalna DN / Ø rury																
		50	63	65	75	80	90	100	110	100	125	125	140	150	160	150	180	200
4040E3	16																	

Nr kat.	PN	Średnica nominalna DN / Ø rury																
		200	225	200	250	250	250	250	280	300	315	300	355	350	400			
4040E3	16																	

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 1 2026

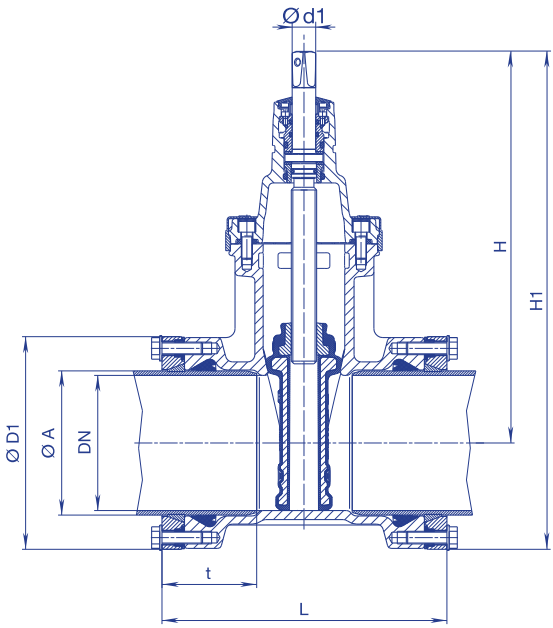

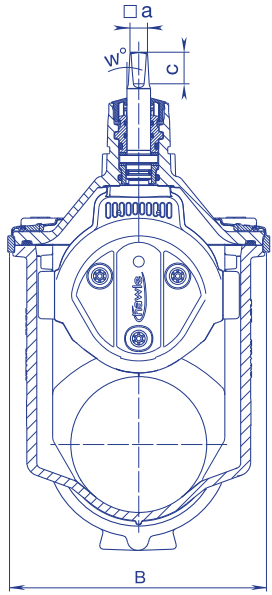

DN	Ø rura A	Zasuwa						Wrzeciono				Masa kg
		Ø D1	t	H	H1	L	B	□a	c	w°	Ø d1	
50	63	124	83	234	296	226	143	14,8	29,2		20,5	9,0
65	75	138	85	305	374	240	180	17,3	33,8		24	14,0
80	90	152	88	313	389	242	180	17,3	33,8		24	16,0
100	110	174	88	343	430	252	213	19,3	37,2		24	20,0
	125	195	88	343	440	260	213	19,3	37,2		24	21,5
125	125	195	90	421	518	280	285	19,3	34,9		26	31,5
	140	212	96	421	527	278	285	19,3	34,9		26	32,5
150	160	236	108	433	551	316	285	19,3	34,9		26	37,5
	180	258	118	433	562	342	285	19,3	34,9	3°	26	44,0
200	200	284	128	541	683	366	357	24,3	48		30	65,0
	225	314	130	541	698	366	357	24,3	48		30	67,5
	250	347	147	541	716	469	357	24,3	48		30	81,5
250	250	347	147	649	844	400	432	27,3	48		34	108,5
	280	376	150	649	858	420	432	27,3	48		34	116,0
300	315	422	176	731	964	472	518	27,3	48		34	172,0
	355	470	237	731	988	687	518	27,3	48		34	198,0
350	400	516	253	816	1075	744	603	27,3	48		34	250,0