
Nr kat. 9883

Klapa zwrotna

z dźwignią i przeciwwagą, DN 100 - 1400, PN 10 | PN 16 | PN 25

Cechy konstrukcyjne

- Klapa zwrotna z miękkim uszczelnieniem**
- Długość zabudowy zgodnie z EN 558 GR 14, niewielkie wymiary i waga
- Klapy zwrotne z dźwignią i przeciwwagą mogą być montowane na rurociągu poziomym lub pionowym; przy zabudowie na rurociągu pionowym wymagany jest kierunek przepływu medium z dołu do góry
- Podwójnie mimośrodowy dysk jest utrzymywany w pozycji otwartej; stopień otwarcia dysku zależy od prędkości przepływu medium
- Możliwość zmiany położenia obciążnika pozwala na dostosowanie do indywidualnych warunków pracy
- Warianty: możliwość montażu dźwigni z lewej lub prawej strony*
- Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10 standard
  EN 1092-2 | PN 16
  EN 1092-2 | PN 25
  proszę podać w zamówieniu

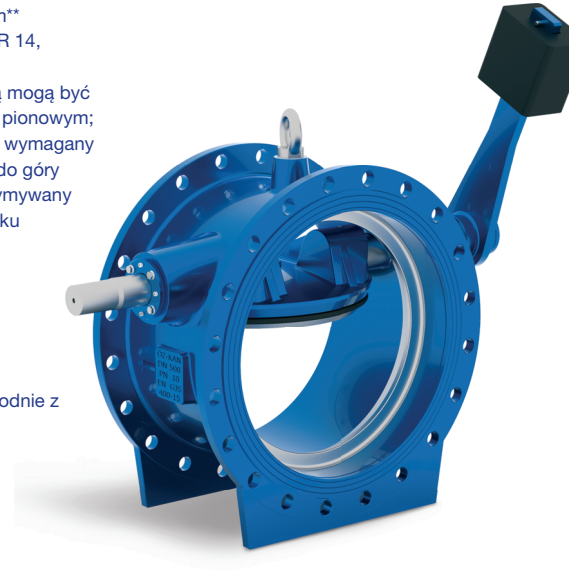

*Prosimy podać przy zamówieniu
**Inne wykonanie na zapytanie

Wykonanie standardowe:
Medium: woda pitna,
na zapytanie wykonanie z okładziną gumową wewnątrz korpusu - do wody morskiej


Dane techniczne

- Gniazdo napawane, ze stali nierdzewnej
- Korpus i dysk z żeliwa sferoidalnego, wewnątrz i zewnątrz epoksydowane**
- Uszczelnienie z elastomeru
- Wał ze stali nierdzewnej
- Pierścień ustalający ze stali epoksydowanej lub ze stali nierdzewnej
- Wszystkie połączenia wewnątrz i zewnątrz ze stali nierdzewnej
- Łożyska z brązu

Nr kat.	PN	Średnica nominalna / DN																
		100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
9883	10																	
	16																	
	25																	


*Przy zamówieniu prosimy podać ciśnienie robocze, zwrotne oraz natężenie przepływu

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 1 2026

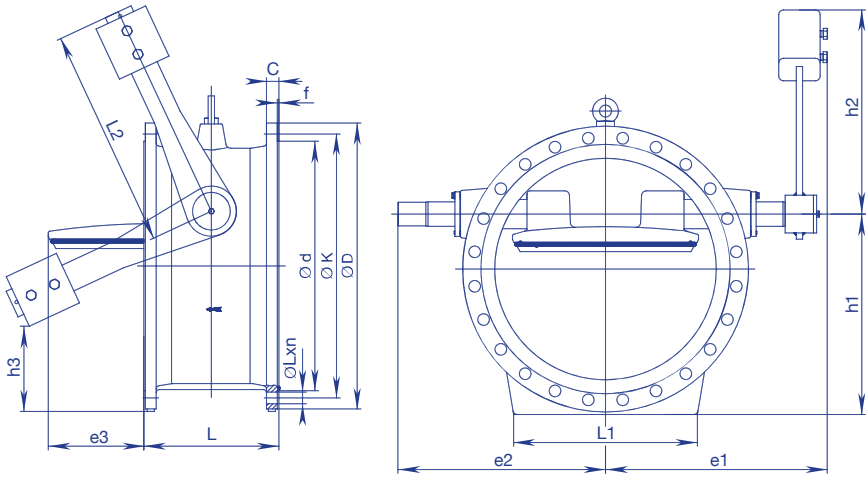

Ciśnienie PN 10


DN	PN	L	L1	L2	e1	e2	e3	ØD	ØK	C	Śruby		h1	h2	h3	Masa kg
											Ilość n	ØL				
100		190		200	200	184		220	180	19,0	8	19	135	188	26	25
125		200		200	223	207		250	210	19,0	8	19	156	188	47	25
150		210		200	245	230	9	285	240	19,0	8	23	180	188	69	35
200		230		200	268	252	35	340	295	20,0	8	23	220	188	107	45
250		250		300	325	305	68	405	350	22,0	12	23	265	285	92	75
300		270	285	300	340	317	87	460	400	24,5	12	23	315	285	142	100
350		290	250	400	410	382	117	505	460	24,5	16	23	357	372	140	130
400		310	370	400	440	412	138	565	515	24,5	16	28	400	372	182	170
450	10	330	425	450	470	443	165	615	565	25,5	20	28	442	418	204	225
500		350	460	500	520	490	188	670	620	26,5	20	28	470	465	200	240
600		390	535	600	590	546	238	780	725	30,0	20	31	550	555	237	350
700		430	580	700	700	661	305	895	840	32,5	24	31	640	653	273	575
800		470	655	800	745	711	355	1015	950	35,0	24	34	723	743	314	785
900		510	680	900	800	780	400	1115	1050	37,5	28	34	797	830	348	980
1000		550	690	1000	870	863	460	1230	1160	40,0	28	37	887	935	360	1220
1200		630	810	1200	960	938	568	1455	1380	45,0	32	41	1040	1113	427	1810
1400		710	900	1400	1240	1205	682	1675	1590	46,0	36	44	1205	1305	482	3245

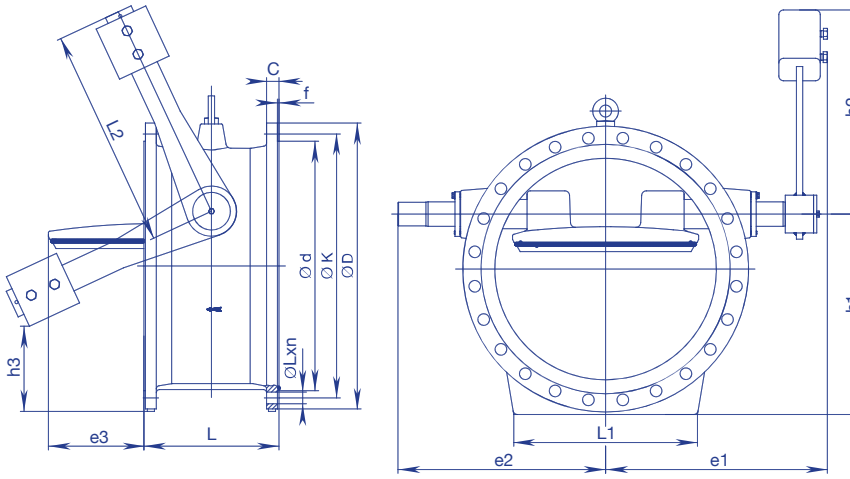

Ciśnienie PN 16

DN	PN	L	L1	L2	e1	e2	e3	ØD	ØK	C	Śruby		h1	h2	h3	Masa kg
											Ilość n	ØL				
100		190		200	200	184		220	180	19,0	8	19	135	188	26	25
125		200		200	223	207		250	210	19,0	8	19	156	188	47	25
150		210		200	245	230	9	285	240	19,0	8	23	180	188	69	35
200		230		200	268	252	35	340	295	20,0	12	23	220	188	107	43
250		250		300	325	305	68	405	355	22,0	12	28	265	285	92	73
300		270	285	300	340	317	87	460	410	24,5	12	28	315	285	142	96
350		290	250	400	410	382	117	520	470	26,5	16	28	357	372	140	140
400		310	370	400	440	412	138	580	525	28,0	16	31	400	372	182	175
450	16	330	425	450	470	443	165	640	585	30,0	20	31	442	418	204	237
500		350	460	500	520	490	188	715	650	31,5	20	34	492	465	222	295
600		390	535	600	590	567	238	840	770	36,0	20	37	580	555	267	420
700		430	580	700	700	661	305	910	840	39,5	24	37	640	653	273	605
800		470	655	800	745	711	355	1025	950	43,0	24	41	723	743	314	830
900		510	680	900	800	780	400	1125	1050	46,5	28	41	797	830	348	1060
1000		550	690	1000	870	863	460	1255	1170	50,0	28	44	887	935	360	1300
1200		630	810	1200	960	938	568	1485	1390	57,0	32	50	1055	1113	442	1860
1400		710	900	1400	1240	1210	682	1685	1590	60,0	36	50	1210	1305	487	3420

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego. Wyd. 1 2026

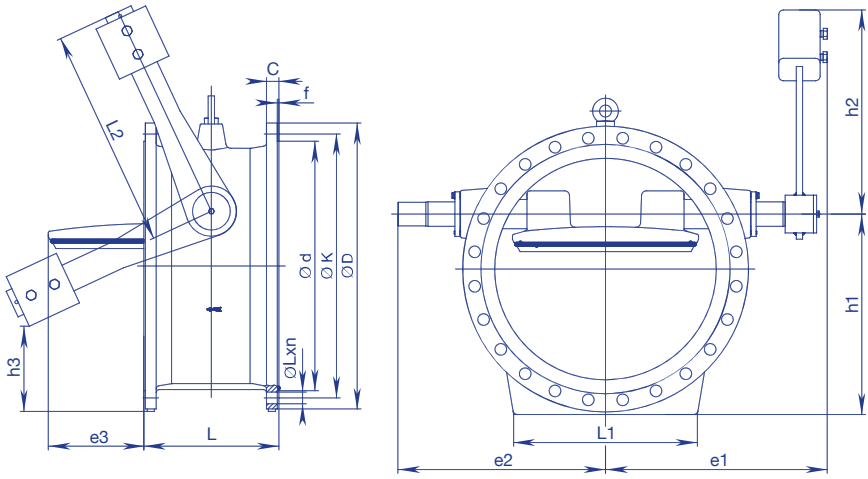

Ciśnienie PN 25

DN	PN	L	L1	L2	e1	e2	e3	ØD	ØK	C	Śruby		h1	h2	h3	Masa kg
											Ilość n	ØL				
100	25	190		200	200	184		220	180	19,0	8	23	135	188	33	22
125		200		200	223	207		250	210	19,0	8	28	156	188	57	30
150		210		200	245	230	9	300	250	20,0	8	28	186	188	73	40
200		230		200	268	252	35	360	310	22,0	12	28	230	188	117	50
250		250		300	330	317	68	425	370	24,5	12	31	285	285	111	94
300		270	310	400	390	362	87	485	430	27,5	16	31	328	370	112	126
350		290	250	400	435	410	117	555	490	30,0	16	34	375	372	160	160
400		310	370	400	490	469	138	620	550	32,0	16	37	420	376	192	280
450		330	425	500	510	488	167	670	600	34,5	20	37	457	465	187	298
500		350	460	500	570	554	188	730	660	36,5	20	37	500	465	230	376
600		390	535	600	625	610	238	845	770	42,0	20	41	582	555	270	535
700		430	610	700	715	698	306	960	875	46,5	24	44	665	647	300	730
800		470	655	800	765	750	355	1085	990	51,0	24	50	763	800	314	910
900		510	620	900	835	795	400	1185	1090	55,5	28	50	838	885	330	1485
1000		550	695	1000	900	880	460	1320	1210	60,0	28	57	950	940	350	2390
1200		630	810	1200	1003	958	639	1530	1420	69,0	32	57	1075	1113	463	2090