Nr kat. 4400E3 Nr kat. 4410E3

Combi-IV E3

Czwórnik kołnierzowy zintegrowany z zasuwami E3,
z 2, 3 lub 4 odejściami, PN 10 | PN 16

Cechy konstrukcyjne

- Miękkouszczelniające zasuwy klinowe zintegrowane z czwórnikiem kołnierzowym
- Zwarta konstrukcja pozwalająca na oszczędność miejsca zabudowy, materiałów, kosztów robocizny, transportu i magazynowania
- Dzięki krótkiej zabudowie przy montażu armatury Combi-IV E3 w studzienkach możliwe jest zastosowanie kręgów betonowych o mniejszej średnicy (obniżenie kosztów studzienki o 25%)
- Dostępne z pionowym przyłączem DN 100
- Przyłącze z gwintem wewnętrznym 3⁄4” – opcjonalnie pod manometr, zawór kulowy itd.
- Kołnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 | PN 10 standard;
  EN 1092-2 | PN 16 od DN 200
  proszę podać w zamówieniu – inne wykonania na zapytanie
- Nadaje się do czyszczenia korkiem czyszczącym



W przypadku gdy na jednym lub więcej odgałęzieniach nie jest wymagane odcięcie, montuje się pokrywę zaślepiającą nr kat. 8570E3

Wykonanie standardowe:
bez kółka ręcznego i obudowy
medium: woda pitna

Odpowiadające wyposażenie:

Kółko ręczne	nr kat. 7800
Obudowy:	
sztywna	nr kat. 9000E3
teleskopowa	nr kat. 9500E3
Wskaźnik położenia do obudów teleskopowych	nr kat. 7860
Skrzynki uliczne:	nr kat. 4550
Osłona czopa	nr kat. 2156, nr kat. 2157
Przedłużacz wrzeciona	nr kat. 7820, nr kat. 7820PL, nr kat. 7822, nr kat. 7825PL, nr kat. 7824, nr kat. 7825
Wskaźnik położenia	nr kat. 2170E2/E3
Śruby z nakrętkami	nr kat. 8810, nr kat. 8830, nr kat. 8840
Uszczelki płaskie	nr kat. 3390, nr kat. 3470
Pokrywa zaślepiająca	nr kat. 8570E3


Nr kat. 4410E3
czwórnik kołnierzowy
z 3 odcięciami
i pionowym przyłączem



Nr kat. 4400E3
czwórnik kołnierzowy
z 3 odcięciami





W przypadku, gdy armatura Combi wyposażona jest w mniejszą ilość zasuw niż 4, proszę podać rozmieszczenie zasuw zgodnie z położeniem wskazówek zegara!




Nr kat.	Wykonanie	PN	Ilość zasuw	Średnica nominalna / DN				
				80	100	125	150	200
4400E3	bez pionowego przyłącza	16	2					
			3					
			4					
4410E3	z pionowym przyłączem		3					
			4					


W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 1 2026

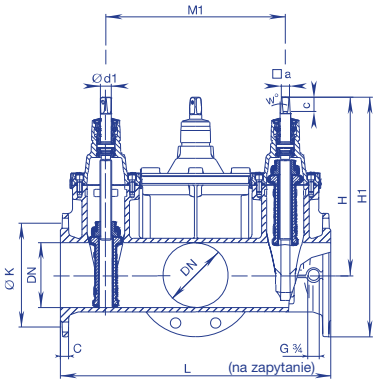



DN	Combi-IV E3 bez pionowego przyłącza									Wrzeciono				Masa kg dla ilości zasuw		
	L	H	H1	ØK	C	M1	M2	L1	N	□a	c	w°	Ød1	2	3	4
80	435	313	413	160	19	255	180			17,3	33,8		24	55,0	60,0	65,0
100	555	343	453	180	19	365	258	212	27	19,3	37,2		24	76,0	84,0	90,0
125	615	421	571	210	19	415	293,5	360	27	19,3	34,9	3°	26	125,0	135,0	139,0
150	625	433	576	240	19	415	293,5	360	27	19,3	34,9		26	135,0	143,0	151,0
200	695	541	711	295	20	465	329	445	32	24,3	48		30	207,0	223,0	238,0

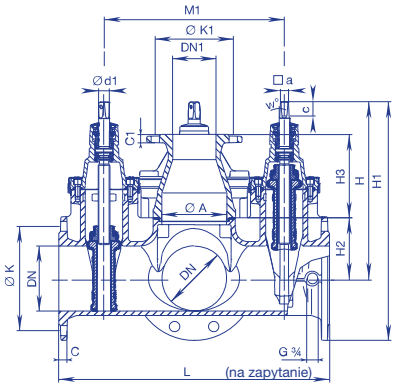



DN	Combi-IV E3 z pionowym przyłączem															Wrzeciono				Masa kg dla ilości zasuw	
	ØA	DN1	L	L1	H	H1	H2	H3	C	C1	ØK	ØK1	M1	M2	N	□a	c	w°	Ød1	3	4
100	100	100	555	212	343	453	90	+	19	+	180	+	365	258	27	19,3	37,2		24	90,0	96,0
150	150	100	625	360	433	576	140	192	19	19	240	180	415	293,5	27	19,3	34,9	3°	26	154,0	164,0
200	200	100	695	445	541	711	180	192	20	19	295	180	465	329	32	24,3	48		30		265,0

+ przyłącze kołnierzowe bezpośrednio na korpusie

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.