Nr kat. 2520


Zasuwa do przyłączy domowych

z żeliwa sferoidalnego, z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym



Cechy konstrukcyjne

- Miękkouszczelniająca zasuwa z gładkim i wolnym przelotem
- Gwint wewnętrzny EN ISO 228, gwint zewnętrzny EN 10226-1
- Zasuwa jest wyposażona w króćcu GW w pierścień z elastomeru zabezpieczający przed korozją
- Zasuwa pozwala na bezpośredni montaż na opaskach do nawiercania i dokonanie nawiercania pod ciśnieniem
- Niewykorzystane zwoje gwintu zewnętrznego muszą po montażu zostać odpowiednio zabezpieczone przed korozją
- Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego, epoksydowane
- Wrzeciono ze stali nierdzewnej Duplex
- Klin z mosiądzu nawulkanizowany powłoką elastomerową
- Solidne łożyskowanie wrzeciona z mosiądzu
- Uszczelki typu O-ring, uszczelka zwrotna oraz uszczelka płaska pokrywy wykonane z elastomeru
- Śruby z łbem walcowym o gnieździe sześciokątnym wpuszczone i dzięki masie zalewowej oraz uszczelce płaskiej pokrywy całkowicie chronione przed korozją
- Pierścień zgarniający z elastomeru

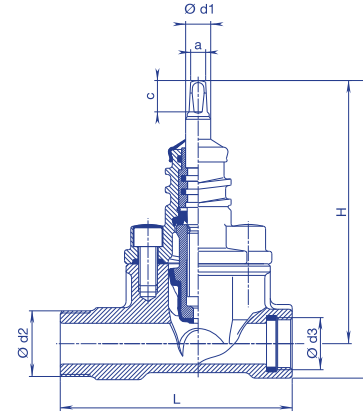

Wykonanie standardowe:

bez kółka ręcznego i obudowy

Odpowiadające wyposażenie:

Kółko ręczne	nr kat. 7800
Obudowy:	
sztywna	nr kat. 9101
teleskopowa	nr kat. 9601
Skrzynki uliczne:	
sztywna	nr kat. 1650PL, 1551K
teleskopowa	nr kat. 1850, nr kat. 1851K
Przedłużacz wrzeciona	nr kat. 7820, nr kat. 7820PL
Osłona czopa czworokątnego	nr kat. 2157
Frez rurowy	nr kat. 6000
Ściągacze do połączeń ISO	nr kat. 6010
Cęgi	nr kat. 6050
Spray do montażu	nr kat. 3443
Aparat do nawiercania	nr kat. 5800, nr kat. 5805

DN	Zasuwa					Wrzeciono			Masa kg
	Ød2	Ød3	L	H	H1	a	c	Ød1	
1"	1¼"	1"	148	164	191	10,3	20	16	2,40
1¼"	2"	1¼"	167	200	234				3,80
1½"	2"	1½"	167	200	238				4,00
1½"	1½"	1½"	167	200	238				4,00
2"	2"	2"	172	219	264				4,60

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian wynikających z postępu technicznego.
Wyd. 1 2026