HELS®

HOSE-EXPANSION JOINT-LEVEL CONTROL-STEAM TRAP

HKV 2P

2 PARÇALI KÜRESEL DİŞLİ VANA

2 PIECE SCREWED END BALL VALVE

ÖZELLİKLER / *FEATURES*

Küresel vanalarda, açma kapama işlemi ortası delikli küre ile sağlanır.
Kürenin deliği vana gövdesine paralel konumda tam açıktır.
90° Döndürüldüğünde ise kapalı konuma geçer.
Bakımı ve onarımı çok kolaydır.
Vana kolu kolaylıkla açılır ve kapanır. Basınç kayıpları yoktur.
Kürenin ve Vana Milinin sızdırmazlığı çok iyidir.
Gövde ve Aksamları Paslanmaz Çelikden Yapılmıştır.
Korozyon Dayanımı Çok İyidir ve Uzun Ömürlüdür.

The opening and closing operation of ball valves is provided by a sphere with a hole in the middle.
The hole of the sphere is fully open parallel to the valve body.
It turns off when it is rotated 90 °.
It is very easy to maintain and repair.
The valve stem opens and closes easily. There is no pressure loss.
The sealing of the ball and the valve shaft is very good.
Body and Parts Are Made of Stainless Steel.
It has very good corrosion resistance and long life.




Uygulamalar / *Applications*

- HVAC Sistemleri — *HVAC Systems*
- Gıda Sanayi — *Food Industry*
- Kimya ve İlaç Sanayi — *Chemical and Pharmeceutical Industries*
- Kağıt Fabrikaları — *Paper Plants*
- Sıcak Su ve Soğuk Su Hatları — *Hot Water and Cold Water Lines*
- Kondens Hatları — *Condensate Lines*

ÇALIŞMA ŞARTLARI / *WORKING CONDITIONS*

Max.Çalışma Basıncı *Max.Working Pressure*	63 Bar
Çalışma Sıcaklık Aralığı *Operation Temperature Range*	-25°C ~ 180°C

- BAĞLANTI TİPLERİ / *CONNECTION TYPE :*
  1/2" - 4" Dişli BSP / *Screwed BSP*
- MONTAJ / *INSTALLATION*
  Her Pozisyonda Montaj Edilebilir.
  Vana Kolunun Hareketi Tam 90° Olmalıdır.
  Çarmadığından ve Engellenmediğinden Emin Olunuz.
- SİPARİŞ ÖRNEĞİ / *SAMPLE ORDER*
  HKV 2P - BSPP 1/2"

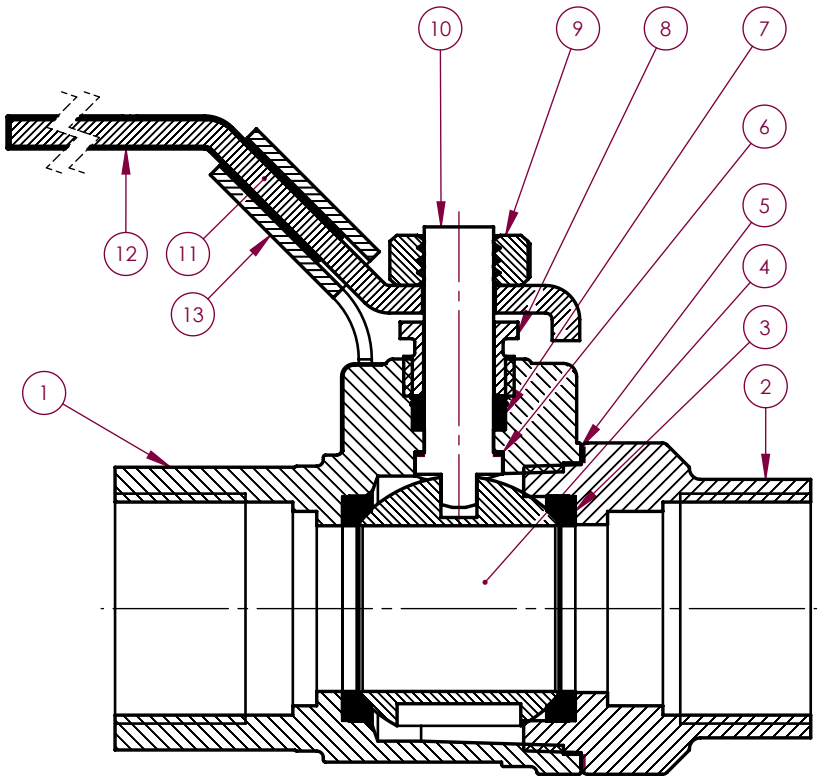

NO	PARÇA TANIMI *PART DESCRIPTION*	MALZEME *MATERIAL*
1	Gövde / *Body*	CF8 / CF8M
2	Kapak / *Cap*	AISI 304
3	Küre Contası / *Ball Gasket*	PTFE
4	Küre / *Ball*	AISI 304
5	Sızdırmazlık Contası / *Sealing Gasket*	AISI 304
6	Düz Pul / *Trust Washer*	AISI 304
7	Salmastra / *Seal Teflon*	PTFE
8	Salmastra Somunu / *Gland*	PTFE
9	Kol Somunu / *Handle Nut*	AISI 304
10	Vana Mili / *Stem*	AISI 304
11	Kol / *Handle*	AISI 304
12	Kol Kaplaması / *Handle Cover*	PVC
13	Kol Kilidi / *Handle Lock*	AISI 304


HELS®
HOSE-EXPANSION JOINT-LEVEL CONTROL-STEAM TRAP

HKV 2P

2 PARÇALI KÜRESEL DİŞLİ VANA

2 PIECE SCREWED END BALL VALVE

BOYUTLAR / *DİMENSİONS*

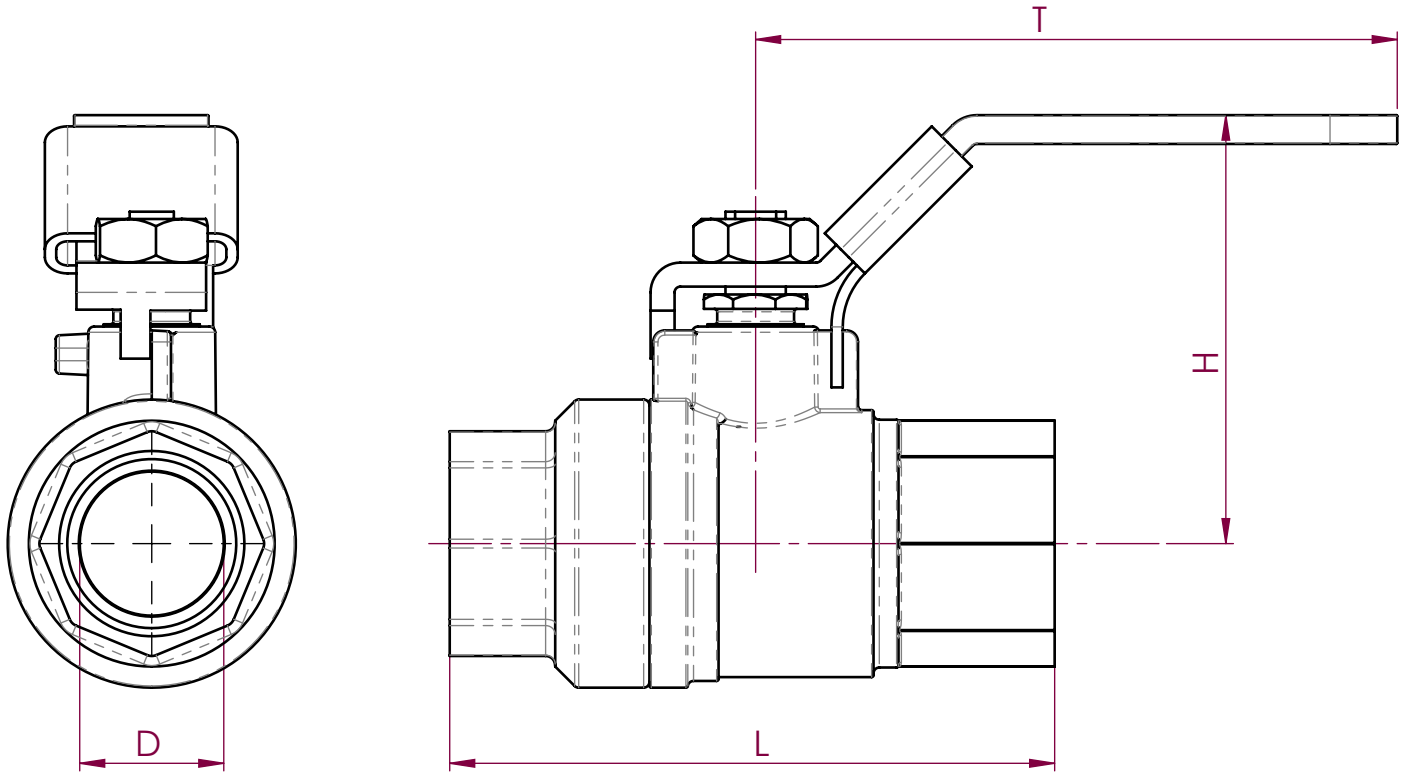

ÖLÇÜ / *SIZE*	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
DN	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
D	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
L	55	60	75	80	90	110	120	140	185	205	235
H	50	50	56	61	67	78	83	96	124	145	162
T	89	89	107	120	126	143	160	171	205	235	296