
AIR DRAINER

HAVA ATICI


HA 20D




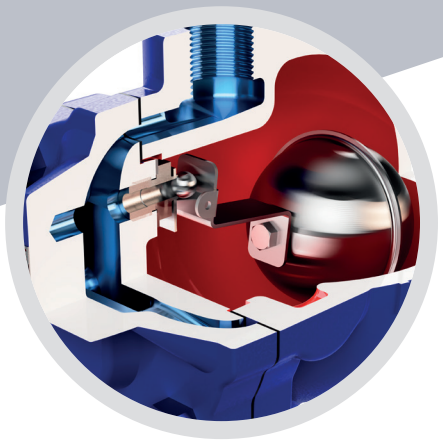

HA 20F



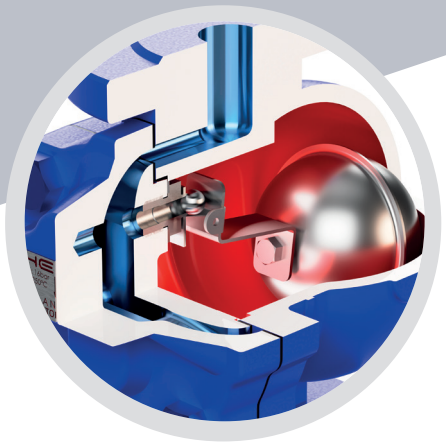

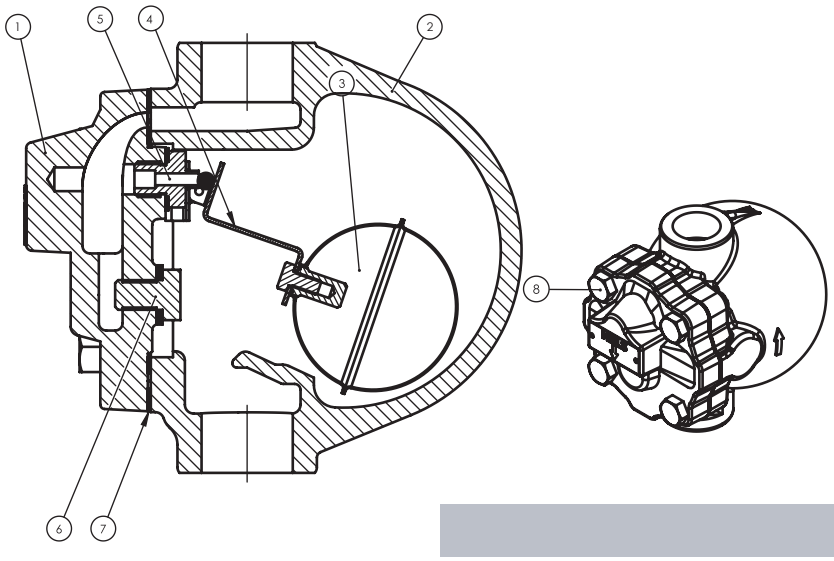


MATERIAL LIST / MALZEME LİSTESİ		
1	Cover / Kapak	GGG 40,3
2	Body / Gövde	GGG 40,3
3	Float / Şamandıra	AISI 304/321
4	Float Lever / Şamandıra Kolu	AISI 304/321
5	Float Seat / Şamandıra Sidi	AISI 420
6	Blind Bolt / Kör Civata	AISI 304/321
7	Cover Gasket / Kapak Contası	Graphite
8	Bolt / Civata	8,8

SIZES AND CONNECTIONS / ÖLÇÜLER VE BAĞLANTILAR	
DN 15-20-25	FLANGED / FLANŞLI
1/2"-3/4" - 1"	SCREWED / DİŞLİ (BSP veya NPT) (BSP or NPT)


WORKING CONDITIONS / ÇALIŞMA ŞARTLARI			
Max.Allowable Pressure / İzin Verilen En Yüksek Basınç	PMA	Bar	16
Max.Allowable Temp. / İzin Verilen En Yüksek Sıcaklık	TMA	°C	250
Max.Diff.Pressure / Max.Fark Basıncı	PMX	Bar	14
Max.Working Pressure / Max.Çalışma Basıncı	PMO	Bar	16
Max.Working Temperature / Max.Çalışma Sıcaklığı	TMO	°C	250

APPLICATIONS / UYGULAMALAR	
Hot Water Systems	Sıcak Su Sistemleri
Geothermal Lines	Jeotermal Hatlar
Liquid Lines	Sıvı Taşıyan Hatlar

SCREWED / DİŞLİ

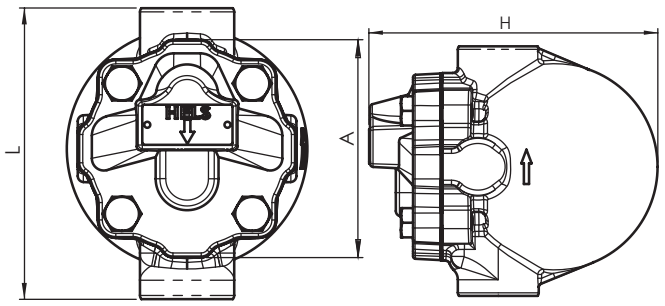

FLANGED / FLANŞLI PN16



SIZE / ÖLÇÜ		L	H	A	KG
SCREWED / DİŞLİ	1/2 "	145	168	110	4
	3/4 "				4
	1 "				4,2

SIZE / ÖLÇÜ		A	L	KG
FLANGED / FLANŞLI	DN15	110	150	4
	DN20			4,5
	DN25		160	6

DISCHARGE CAPACITIES (kg/h) / TAHLİYE MİKTARI (kg/s)

SIZE / ÖLÇÜ	DIFFERENTIAL PRESSURE / FARK BASINCI (BAR)											
	0,2	0,3	0,4	0,5	1	2	3	4	5	7	10	14
HA 20 (dm³ / s)	0,15	0,2	0,27	0,36	0,54	1	1,4	1,8	2,1	2,8	3,7	5