

CLEAN STEAM TRAP

TEMİZ BUHAR KONDENSTOPU

HTK 90K



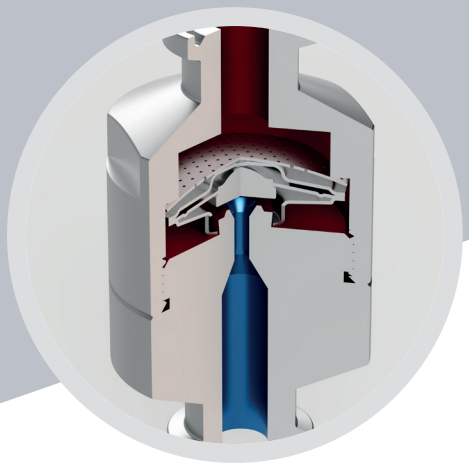

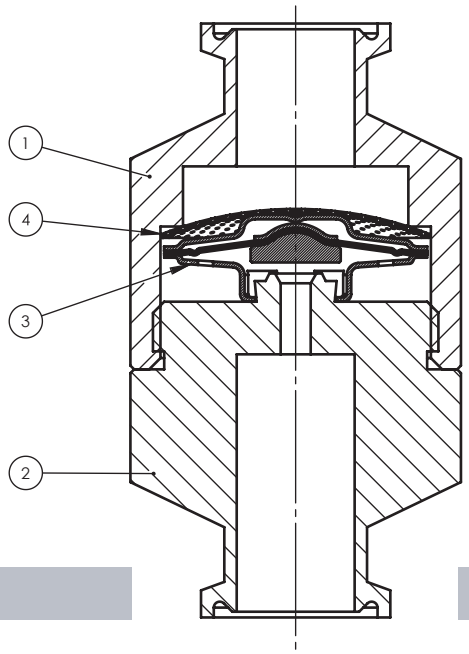

MATERIAL LIST / MALZEME LİSTESİ		
1	Cover / Kapak	AISI 316
2	Body / Gövde	AISI 316
3	Capsule/ Kapsül	AISI 304/321
4	Strainer / Süzgeç	AISI 304/321


SIZES AND CONNECTIONS / ÖLÇÜLER VE BAĞLANTILAR


Clamped / Klamp Bağlantılı 1/2" - 3/4" - 1" ASME BPE

Surface Rougness Ra 0,8µm / Yüzey Pürüzlülüğü Ra 0,8µm

WORKING CONDITIONS / ÇALIŞMA ŞARTLARI			
Nominal Pressure / Anma Basıncı	PN16		
Max.Allowable Pressure / İzin Verilen En Yüksek Basınç	PMA	Bar	10
Max.Allowable Temp. / İzin Verilen En Yüksek Sıcaklık	TMA	°C	177
Max.Working Pressure / Max.Çalışma Basıncı	PMO	Bar	6
Max.Working Temperature / Max.Çalışma Sıcaklığı	TMO	°C	165
Max. Differential Pressure / Max. Fark Basıncı	PMX	Bar	6

APPLICATIONS / UYGULAMALAR	
Chemical Industry	Kimya Sanayi
Pharmaceutical Industry	İlaç Sanayi
Food Industry	Gıda Sanayi
Autoclave Machines	Otoklav Makineleri

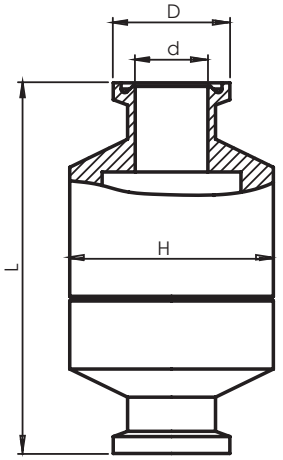

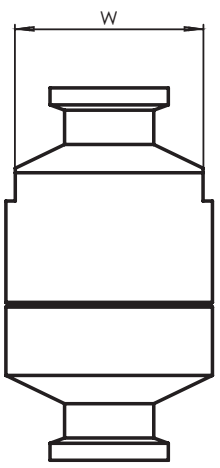

DISCHARGE CAPACITIES (kg/h) / TAHLİYE MİKTARI (kg/s)

SIZE / ÖLÇÜ	DIFFERENTIAL PRESSURE / FARK BASINCI (BAR)										
	0,5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	2	3	4	5	6
HTK 90K	120	130	137	144	149	154	194	222	241	262	275

SIZE / ÖLÇÜ	L	H	W	D	d	KG
1/2 "	79	Ø44	40	Ø25	Ø9,5	0,4
3/4 "					Ø15,7	
1 "				Ø50	Ø22	