THERMOSTATIC STEAM TRAP

TERMOSTATİK KONDENSTOP

HYT 30D







HYT 30F





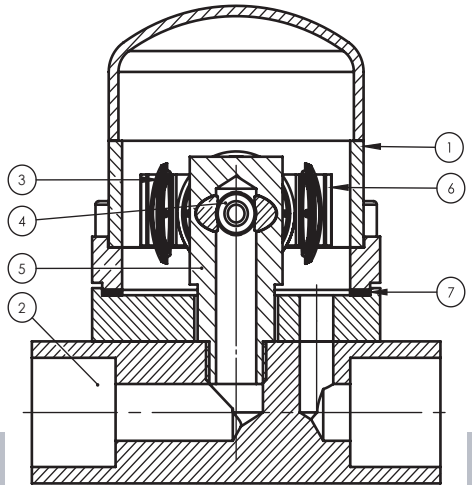



MATERIAL LIST / MALZEME LİSTESİ		
1	Cover / Kapak	ASTM A105
2	Body / Gövde	ASTM A105
3	Capsule/ Kapsül	AISI 304/321
4	Capsule Seat / Kapsül Sidi	AISI 304/321
5	Seat Housing / Sid Yatağı	ST37,2
6	Pressure Spring / Baskı Yayı	AISI 301L
7	Cover Gasket / Kapak Contası	Graphite
8	Bolt / Civata	8,8
9	Nut / Somun	8,8


SIZES AND CONNECTIONS / ÖLÇÜLER VE BAĞLANTILAR

DN 15-20-25	FLANGED / FLANŞLI
1/2" - 3/4" - 1"	SCREWED / DİŞLİ (BSP veya NPT) (BSP or NPT)


WORKING CONDITIONS / ÇALIŞMA ŞARTLARI			
Max.Working Pressure / Max.Çalışma Basıncı	PMO	Bar	22
Max.Working Temp. / Max.Çalışma Sıcaklığı	TMO	°C	250
Max. Differential Pressure / Max. Fark Basıncı	PMX	Bar	22
Body / Gövde			
Max.Allowable Pressure / İzin Verilen En Yüksek Basınç	PMA	Bar	40
Max.Allowable Temperature / İzin Verilen En Yüksek Sıcaklık	TMA	°C	400

APPLICATIONS / UYGULAMALAR	
Iron Machines	Ütüler
Drying Units	Kurutma Üniteleri
Pressing Units	Presleme Üniteleri
Heat Exchanger	Isı Eşanjörleri
Large Air Heates	Büyük Hava Isıtıcıları

SCREWED / DİŞLİ

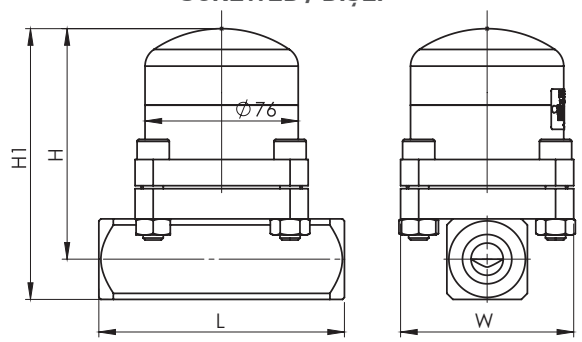

FLANGED / FLANŞLI PN40

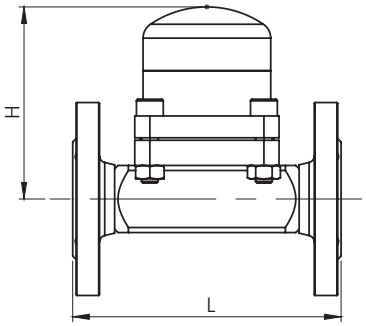

SIZE / ÖLÇÜ		L	H	H	W	KG
SCREWED / DİŞLİ	1/2 "	122	144	124	86	3,1
	3/4 "					
	1 "					

SIZE / ÖLÇÜ		L	H	KG
FLANGED / FLANŞLI	DN15	150	124	4,4
	DN20			5
	DN25	160		5,2

DISCHARGE CAPACITIES (kg/h) / TAHLİYE MİKTARI (kg/s)

SIZE / ÖLÇÜ	DIFFERENTIAL PRESSURE / FARK BASINCI (BAR)													
	0,2	0,3	0,5	1	1,5	2	3	4	6	8	10	13	15	22
DN15	240	300	400	620	800	970	1300	1400	1750	2100	2370	2500	2750	3000
DN20	240	300	400	620	800	970	1300	1400	1750	2100	2370	2500	2750	3000
DN25	240	300	400	620	800	970	1300	1400	1750	2100	2370	2500	2750	3000