KUREK KULOWY WYSOKOTEMPERATUROWY O ZANIŻONYM PRZELOCIE DO WSPAWANIA
HIGH-TEMPERATURE REDUCED-FLOW BALL VALVE FOR WELDING-IN
ШАРОВЫЙ КРАН ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПОНИЖЕННЫМ ПРОПУСКОМ ДЛЯ ВСПАИВАНИЯ

Płyny grupy 2 / 2nd group fluids / СредАы 2 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 16 - 40 bar**
Temperatura pracy / Working temperature / Температурный режим: **-20°C ÷ +250°C**

WKN 2ct
DN15 - DN250


Zastosowanie / Applications / Применение

Wysokoparametrowe sieci ciepłownicze oraz instalacje przemysłowe (np. para wodna, oleje, spaliny, gazy itp.) / High-parameter heat distribution systems and industial systems (e.g. steam, oils, fumes, gases, etc.) /Сети отопительные с высокими параметрами, а также промышленные установки (напр, водяной пар, масла, газы сгорания, газы и т. п.)




Standardowy zawór jest wyposażony w rączkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zaworu z przekładnią ślimakową lub pod przekładnię / The standard valve is equipped with a handle. Upon customer request, it is possible to manufacture the valve with a worm gear or under a gearbox / Стандартный клапан оснащен рукояткой. По запросу клиента возможно изготовление клапана с червячной передачей или под коробку передач.


Uwagi / Notes / Примечания
Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия.



ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

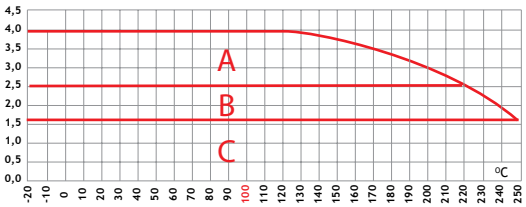

A+B+C - DN 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80
B+C - DN 100; 125; 150; 200; 250

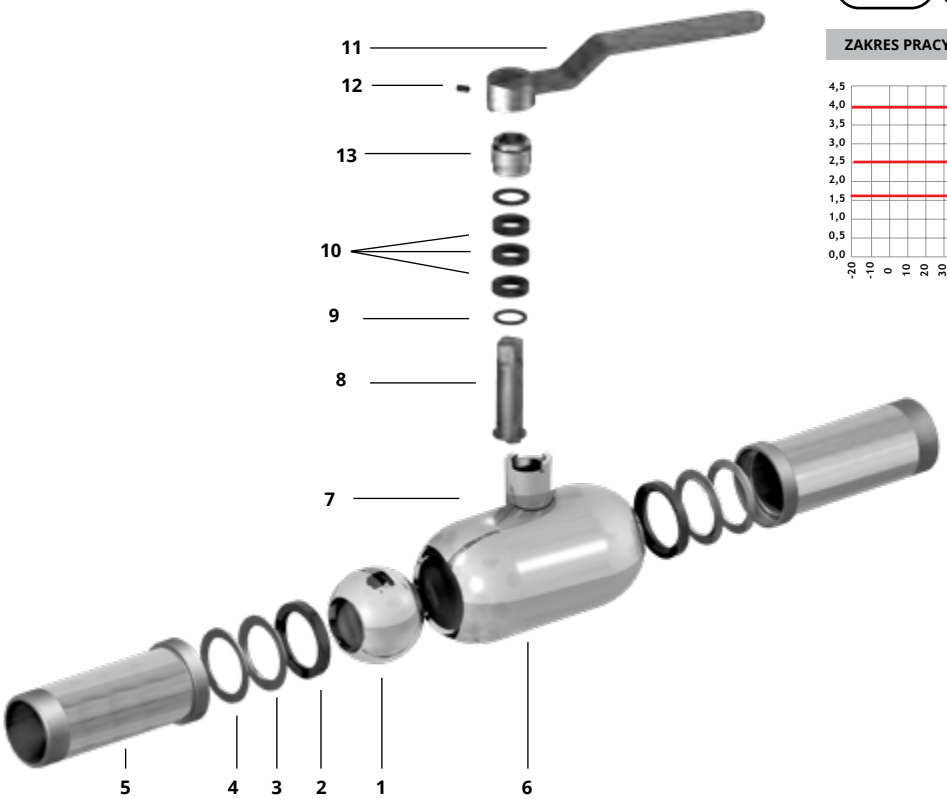


SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Lp.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Kula	Ball	Шар	304
2	Uszczelka	Seal	Прокпадка	PTFE+15%C
3	Gniazdo uszczelki	Seal seat	Гнездо прокладки	304 / 316
4	Sprężyna	Spring	Пружина	50CrV4
5	Króciec	Connector pipe	Патрубок	P235GH / P265GH / P250GH*
6	Korpus	Body	Корпус	P235GH / P265GH / P250GH*
7	Komin	Sleeve	Втулка	P235GH / P265GH / P250GH*
8	Trzpień	Stem	Шток	P250GH
9	Pierścień dolny	Bottom ring	Кольцо нижнее	PTFE+15%C
10	O-ring	O-ring	Кольцо О-образное	Grafit
11	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR
12	Wkręt dociskowy	Setscrew	Винт прижимной	PN-EN ISO 4026
13	Dławica	Gland	Уплотнитель сальниковый	420

WKN 2ct

DN15 - DN250

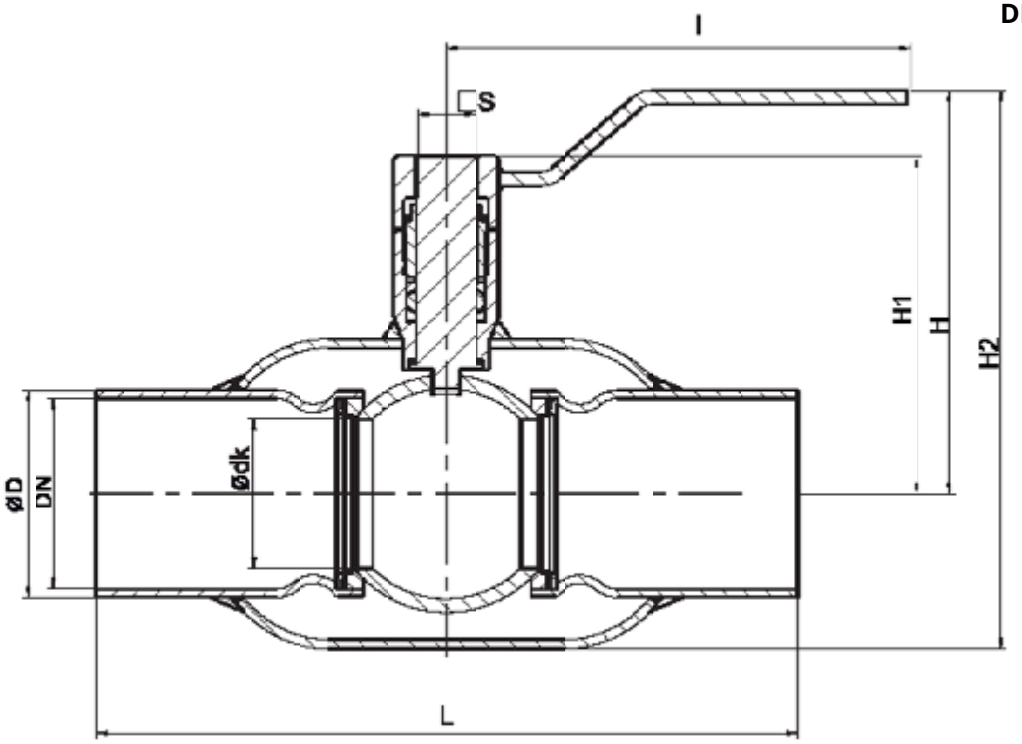

2014/68/EU GROUP 2 | 16-40 bar | +250°C / -20°C | NIEROZBIERALNY / INDISMOUNTABLE / НЕРАЗБОРНЫЙ | TEMAL 600 KOLOR / COLOR / ЦВЕТ | DŁUGA ZABUDOWA / LONG CONSTRUCTION / ДЛИННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	PS	ØD	Ødk	L	I	H	H1	H2	□ S	CE	WAGA / WEIGHT / ВЕС	TYP RZYŁĄCZA
		bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	CONNECTION TYPE / ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
15	40	40	21	10	230	140	99	77	123	d1=6,5; d2=10	-	1,7	F05
20	40	40	27	15	230	140	99	77	123	d1=6,5; d2=10	-	2,5	F05
25	40	40	34	20	230	180	120	100	150	14	-	3,3	F05
32	40	40	42	25	260	180	123,5	103,5	159	14	-	4,9	F05
40	40	40	48	32	260	250	135	116	176	17	√	6	F07
50	40	40	60	40	300	250	142	123	193	17	√	8,1	F07
65	40	40	76	50	300	350	172,5	144,5	239	19	√	13,1	F10
80	40	40	89	65	300	350	180	152	250	19	√	15,5	F10
100	16	16	114	80	325	500	165,5	171,5	254	19	√	19,7	F10
100	25	25	114	80	325	500	165,5	171,5	254	19	√	23	F10
125	16	16	140	100	350	600	205,5	210,5	315	25	√	28,6	F12
125	25	25	140	100	350	600	205,5	210,5	315	25	√	34	F12
150	16	16	168	125	350	500	218	223	340	25	√	38	F12
150	25	25	168	125	350	500	218	223	340	25	√	42	F12
200	16	16	219	150	400	600	272	277	434	25	√	61	F12
200	25	25	219	150	400	600	272	277	434	25	√	79	F12
250	16	16	273	200	520	820				25	√	79	F12
250	25	25	273	200	520	820				25	√	79	F12