KUREK KULOWY BLOKOWY ZE STALI KWASOODPORNEJ
BLOCKING BALL VALVE MADE OF ACID - RESISTANT STEEL
КРАН ШАРОВОЙ БЛОЧНЫЙ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ КИСЛОТНОЙ СТАЛИ

Płyny grupy 1 i 2 / 1st and 2st group fluids / Среды 1 и 2 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 16 bar**
Temperatura pracy I Working temperature I Температурный режим: **-20°C ÷ +160°C**

WKK 4a / 4ag
DN15 - DN32


Zastosowanie / Applications / Применение

Media agresywne wg tabeli odporności dla stali 304 lub 316, systemy ciepłownicze, wodociągowe i instalacje przemysłowe. / Aggressive media according to the table of steel resistance 304 or 316, heat distribution, water supply and industrial systems. / Агрессивные агенты по таблице устойчивости для стали 304 или 316, отопительные, водопроводные системы и промышленные установки..


Standardowy zawór jest wyposażony w rączkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zaworu z przekładnią ślimakową lub pod przekładnię / The standard valve is equipped with a handle. Upon customer request, it is possible to manufacture the valve with a worm gear or under a gearbox / Стандартный клапан оснащен рукояткой. По запросу клиента возможно изготовление клапана с червячной передачей или под коробку передач.




Uwagi / Notes / Примечания
Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия



ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

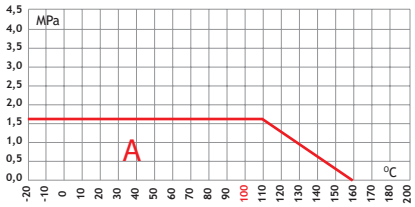

A - DN 15; 20; 25; 32

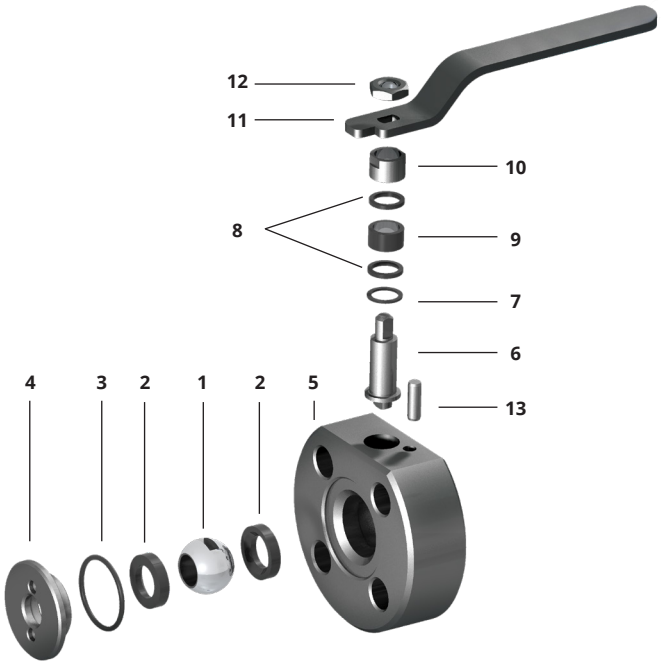

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Lp.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Kula	Ball	Шар	304 / 316
2	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
3	O-ring	O-ring	Кольцо О-образное	PTFE+15%C
4	Wkrętka	Screw plug	Пробка резьбовая	304 /316*
5	Korpus	Body	Корпус	304 /316*
6	Trzpień	Stem	Шток	304 /316*
7	Pierścień dolny	Bottom ring	Кольцо нижнее	PTFE+15%C
8	Pierścień uszczelniający	Sealing ring	Кольцо уплотнительное	PTFE+15%C
9	Szczeliwo dławicowe	Packings	Набивка сальниковая	PTFE+15%C
10	Dławica	Gland	Гайка	304 /316*
11	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR
12	Nakrętka niska	Counter nut	Гайка узкая	PN-EN ISO 1515-1
13	Kołek walcowy	Dowel pin	Штифт цилиндрический	PN-EN ISO 2338

WKK 4a / 4ag

DN15 - DN32

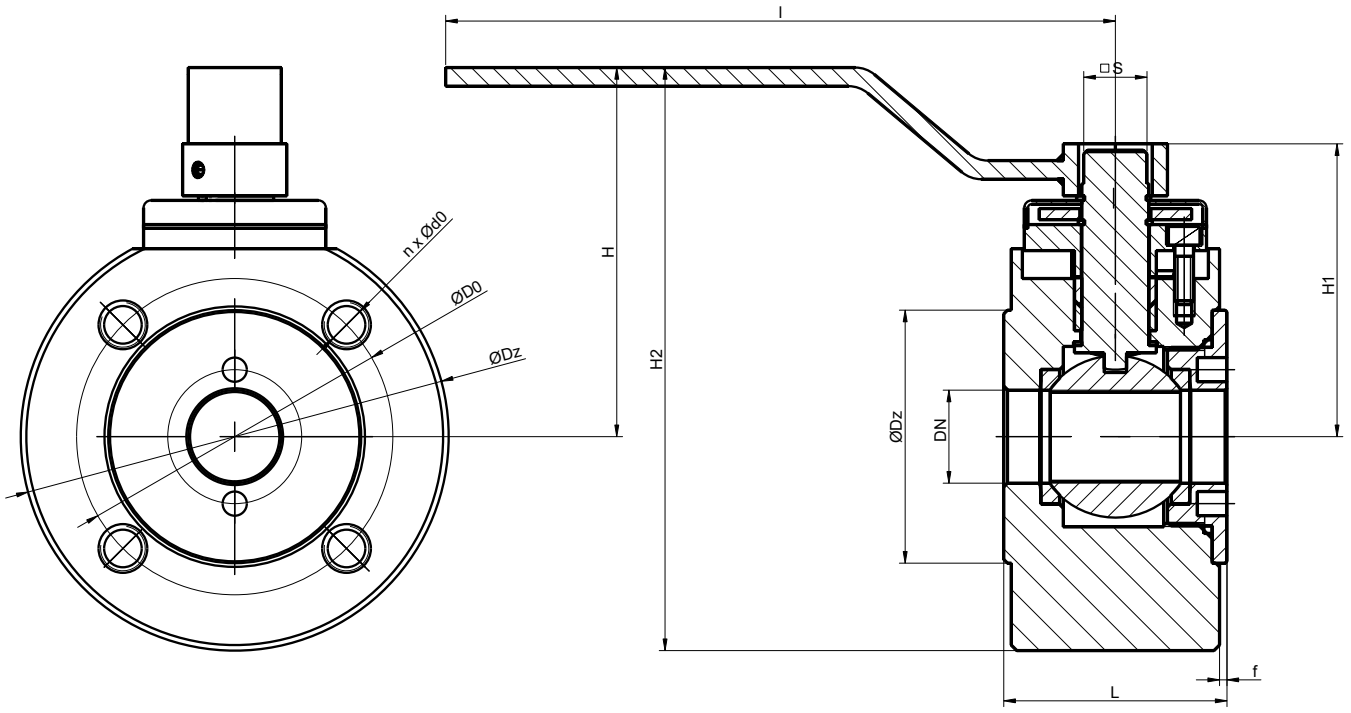




TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	PS	ØD1	Ød0	Ød0	n	ØDz	f	L	H	l	H1	H2	□ S	CE	WAGA / WEIGHT / BEC	TYP RZYŁĄCZA
		bar	mm	mm	mm	ILOŚĆ / QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	CONNECTION TYPE / ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
15	16	16	45	65	14 / M12	4	95	2	40	84,5	140	57,5	132	d1=6,5: d2=10	-	1,6	F05
20	16	16	58	75	14 / M12	4	105	2	46	88,5	140	61,5	141	d1=6,5: d2=10	-	2,6	F05
25	16	16	68	85	14 / M12	4	115	2	60	99	180	77	157	14	-	3,9	F05
32	16	16	78	100	18 / M16	4	128	2	62	101	180	82,5	165	14	√	5	F05