KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY
FLANGED BALL VALVE
КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

Płyny grupy 2 / 2nd group fluids / Среды 2 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 16 - 40 bar**
Temperatura pracy / Working temperature / Температура режим: **-20°C ÷ +200°C**

WK 2a / 2ag
DN32 - DN125



Zastosowanie / Applications / Применение


Sieci ciepłownicze, klimatyzacyjne oraz instalacje wodociągowe i przemysłowe / Heat distribution and air conditioning systems, water supply and industrial systems / Сети отопления и кондиционирования воздуха, а также водопроводные и промышленные установки.

Standardowy zawór jest wyposażony w rączkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zaworu z przekładnią ślimakową lub pod przekładnię / The standard valve is equipped with a handle. Upon customer request, it is possible to manufacture the valve with a worm gear or under a gearbox / Стандартный клапан оснащен рукояткой. По запросу клиента возможно изготовление клапана с червячной передачей или под коробку передач.


Uwagi / Notes / Примечания
Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия.

2014/68/EU GROUP **2** | 16-40 bar | +200°C / -20°C | ROZBIERALNY REMOVABLE СЪЕМНЫЙ | RAL 5005 KOLOR / COLOR / ЦВЕТ

ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

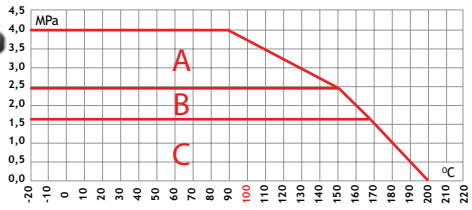

A+B+C - DN 32; 40; 50; 65; 80;
B+C - DN 100; 125

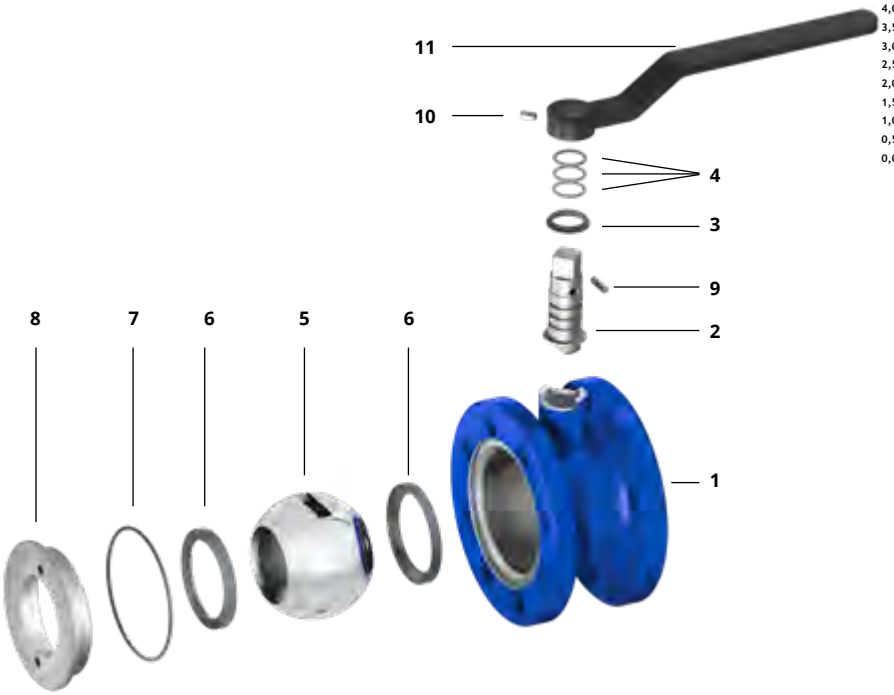


SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Lp.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Korpus / kołnierz / komin	Body / flange / Sleeve	Корпус	P355NL1
2	Trzpień	Stem	Шток	P355NL1 / 420 / 304*
3	Pierścień dolny	Bottom ring	Кольцо нижнее	PTFE +15%C
4	O-ring	O-ring	Кольцо О-образное	FKM70
5	Kula	Ball	Шар	P355NL1 / 304*
6	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
7	O-ring	O-ring	Кольцо О-образное	FKM70
8	Wkrętka	Screw plug	Пробка резьбовая	P355NL1
9	Kołek walcowy	Dowel pin	Штифт цилиндрический	PN-EN ISO 2338
10	Wkręt dociskowy	Set ring	Винт прижимной	PN-EN ISO 4026
11	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR

WK 2a / 2ag

DN32 - DN125

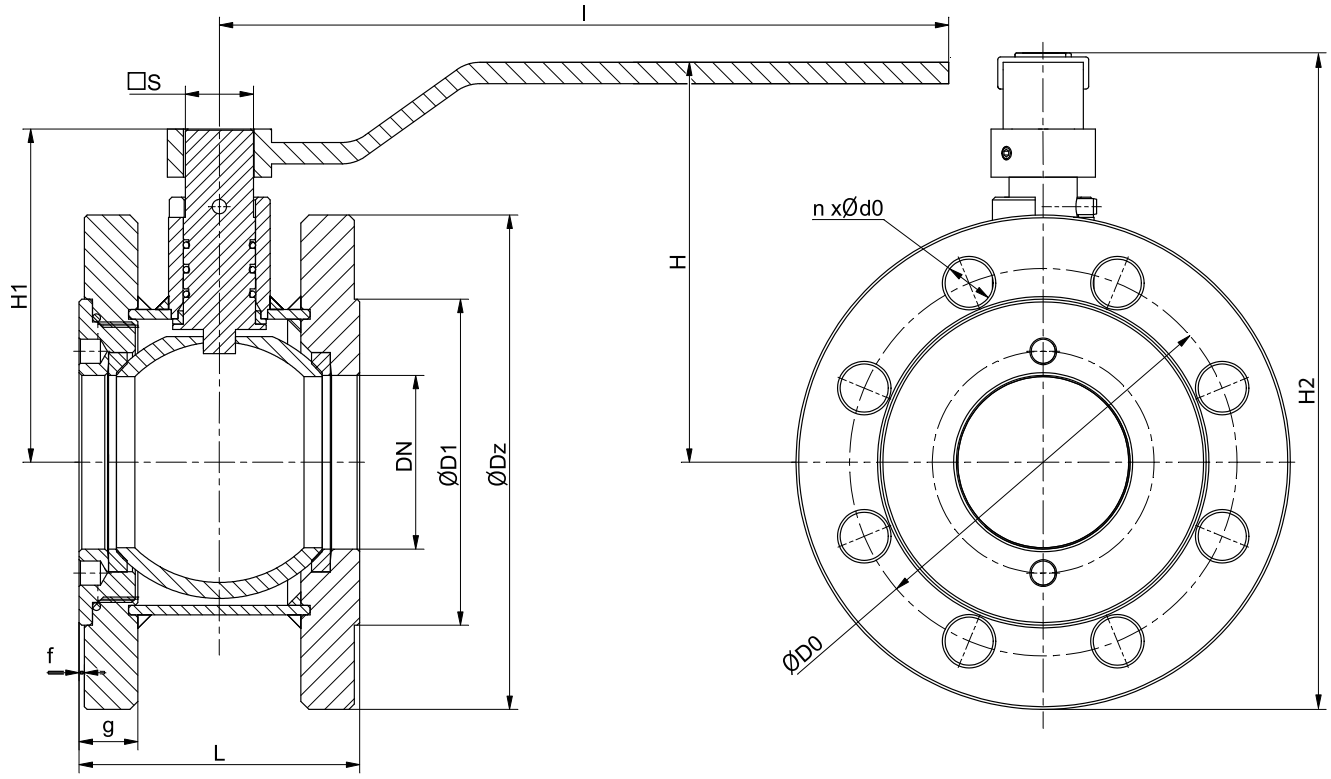

2014/68/EU GROUP 2 | 16-40 bar | +200°C / -20°C | ROZBIERALNY REMOVABLE СЪЕМНЫЙ | RAL 5005 KOLOR / COLOR / ЦВЕТ | KRÓTKA ZABUDOWA SHORT CONSTRUCTION КОРОТКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	PS	ØD1	ØD0	Ød0	n	ØDz	g	f	L	l	H	H1	H2	□ S	CE	WAGA / WEIGHT / ВЕС	TYP RZYŁĄCZA
		bar	mm	mm	mm	ILOŚĆ / QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	CONNECTION TYPE / ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
32	40	40	78	100	18 / M16	4	140	18	2	77	180	103	84	173	14	-	4,3	F05
40	40	40	88	110	18 / M16	4	150	18	2	77	180	119	98	194	17	√	5,6	F07
50	40	40	102	125	18 / M16	4	165	20	2	87	180	124	105	206	17	√	7,2	F07
65	40	40	122	145	18 / M16	8	185	22	2	105	350	151	126	244	19	√	9,9	F10
80	40	40	135	160	18 / M16	8	200	24	2	120	350	163	134.5	264	19	√	11,9	F10
100	16	16	158	180	M16	8	220	22	2	160	500	144	149.5	254	19	√	16,7	F10
100	25	25	162	190	M20	8	235	26	2	160	500	144	149.5	262	19	√	19	F10
125	16	16	190	210	M16	8	250	22	2	187	600	161	168	286	25	√	25,2	F12
125	25	25	190	220	M24	8	270	28	2	187	600	161	168	296	25	√	27	F12