# KUREK KULOWY PEŁNOPRZELOTOWY GWINTOWANY
# FULL-BORE BALL VALVE WITH THREAD
# ШАРОВОЙ КРАН С ПОЛНЫМ ПРОХОДОМ С РЕЗЬБОЙ

Płyny grupy 2 / 2nd group fluids / Среды 2 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 40 bar**
Temperatura pracy / Working temperature / Температура режим: **-20°C ÷ +200°C**

# WKP 2g
**DN15 - DN50**


### Zastosowanie / Applications / Применение

**Sieci ciepłownicze, klimatyzacyjne oraz instalacje wodociągowe i przemysłowe /** Heat distribution and air conditioning systems, water supply and industrial systems / Сети отопления и кондиционирования воздуха, а также водопроводные и промышленные установки.


**Standardowy zawór jest wyposażony w rączkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zaworu z przekładnią ślimakową lub pod przekładnię /** The standard valve is equipped with a handle. Upon customer request, it is possible to manufacture the valve with a worm gear or under a gearbox / Стандартный клапан оснащен рукояткой. По запросу клиента возможно изготовление клапана с червячной передачей или под коробку передач.




### Uwagi / Notes / Примечания
**Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień** • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия.




**ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН**

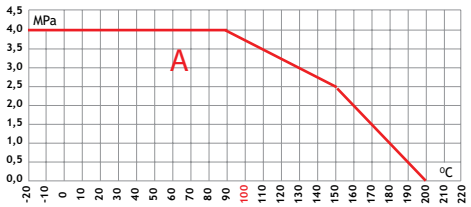


**A** - DN 15; 20; 25; 32; 40; 50

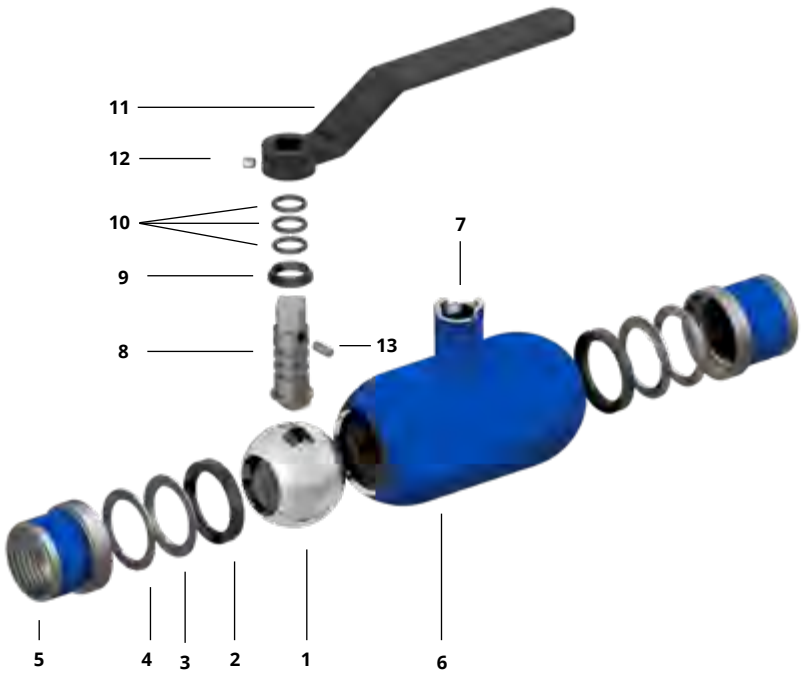



**SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ**


*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

| Lp. | NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ | | | MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kula | Ball | Шар | DN15-80: 304<br>DN100-200: P355NL1/304* |
| 2 | Uszczelka | Seal | Прокладка | PTFE+15%C |
| 3 | Gniazdo uszczelki | Seal seat | Гнездо прокладки | 304 / 316 |
| 4 | Sprężyna | Spring | Пружина | 50CrV4 |
| 5 | Króciec | Connector pipe | Патрубок | P355NL1 |
| 6 | Korpus | Body | Корпус | P355NL1 |
| 7 | Komin | Sleeve | Втулка | P355NL1 |
| 8 | Trzpień | Stem | Шток | P355NL1 / 420 / 304* |
| 9 | Pierścień dolny | Bottom ring | Кольцо нижнее | PTFE+15%C |
| 10 | O-ring | O-ring | Кольцо О-образное | FKM70 |
| 11 | Uchwyt | Handle | Рукоятка | S235JR |
| 12 | Wkręt dociskowy | Setscrew | Винт прижимной | PN-EN ISO 4026 |
| 13 | Kołek walcowy | Dowel pin | Штифт цилиндрический | PN-EN ISO 2338 |

# WKP 2g

## DN15 - DN50

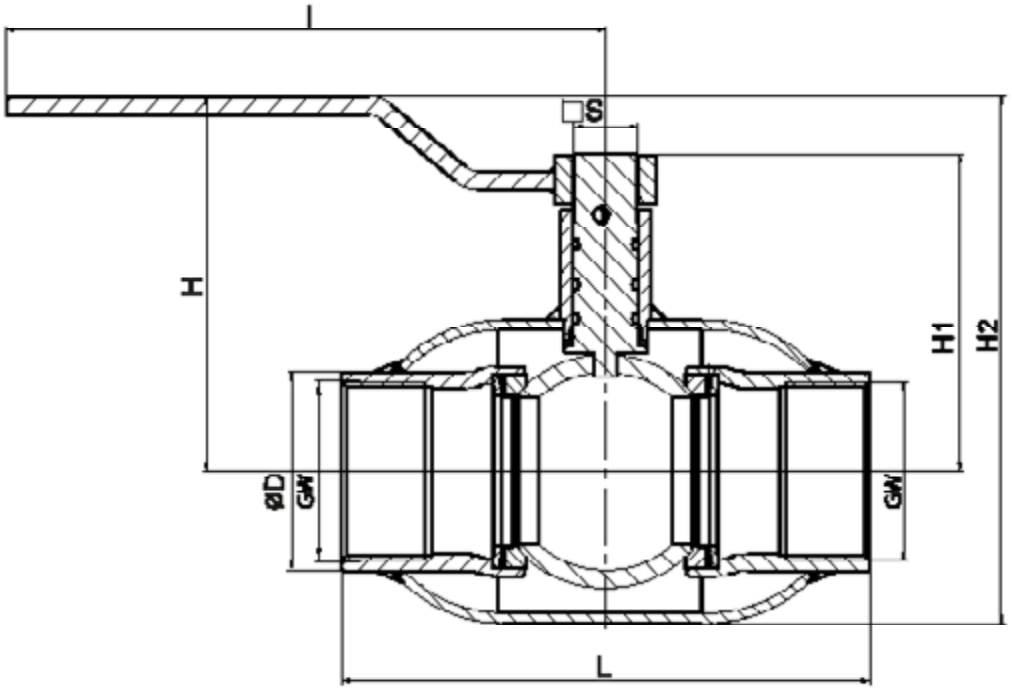


**WKN agw** - kołnierz / gwint
**WKN agw** - flange / thread
**WKN agw** - фланец / резьба




**TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ**

| DN | PN | GW | PS | ØD | L | L=agw | I | H | H1 | H2 | □ S | CE | WAGA / WEIGHT / ВЕС | TYP RZYŁĄCZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | | kg | CONNECTION TYPE / ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ |
| **15** | 40 | 1,2" | 40 | 21.3 | 95 | 102,5 | 140 | 82 | 58 | 106 | d1=6,5; d2=10 | - | 0,7 | F05 |
| **20** | 40 | 3/4" | 40 | 26.9 | 118 | 112,5 | 140 | 85 | 60 | 109 | d1=6,5; d2=10 | - | 1 | F05 |
| **25** | 40 | 1" | 40 | 33.7 | 130 | 125 | 180 | 95 | 74 | 125 | 14 | - | 1,6 | F05 |
| **32** | 40 | 1 1/4" | 40 | 42.4 | 145 | 142,5 | 180 | 101 | 80 | 136 | 14 | - | 2 | F05 |
| **40** | 40 | 1 1,2" | 40 | 48.3 | 150 | 160 | 250 | 119 | 99 | 160 | 17 | √ | 2,8 | F07 |
| **50** | 40 | 2" | 40 | 60.3 | 175 | 187,5 | 250 | 125,5 | 107 | 176 | 17 | √ | 3,9 | F07 |