KUREK KULOWY KOŁNIERZOWY ZE STALI KWASOODPORNEJ
FLANGED MADE OF ACID - RESISTANT STEEL BALL VALVE
КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ КИСЛОТНОЙ СТАЛИ


Płyny grupy 2 / 2st group fluids / Среды 2 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 16 bar**
Temperatura pracy I Working temperature I Температурный режим: **-20°C÷ +160°C**

WKS 2a / 2ag
DN15 - DN200

Zastosowanie / Applications / Применение


Media agresywne wg tabeli odporności dla stali 304 lub 316, systemy ciepłownicze, wodociągowe i instalacje przemysłowe. / Aggressive media according to the table of steel resistance 304 or 316, heat distribution, water supply and industial systems. / Агрессивные агенты по таблице устойчивости для стали 304 или 316, отопительные, водопроводные системы и промышленные установки..

Standardowy zawór jest wyposażony w rączkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zaworu z przekładnią ślimakową lub pod przekładnię / The standard valve is equipped with a handle. Upon customer request, it is possible to manufacture the valve with a worm gear or under a gearbox / Стандартный клапан оснащен рукояткой. По запросу клиента возможно изготовление клапана с червячной передачей или под коробку передач.

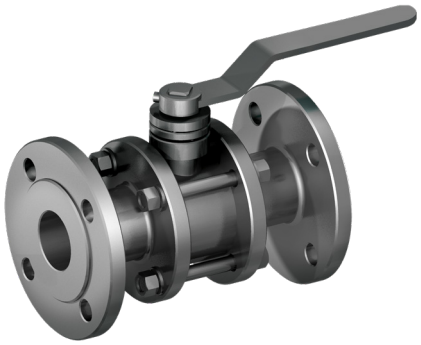


Uwagi / Notes / Примечания


Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия.



ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН

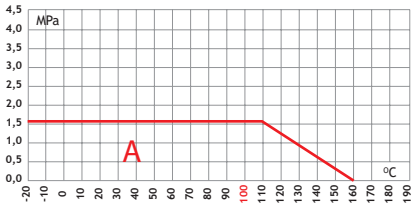

A - DN 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200

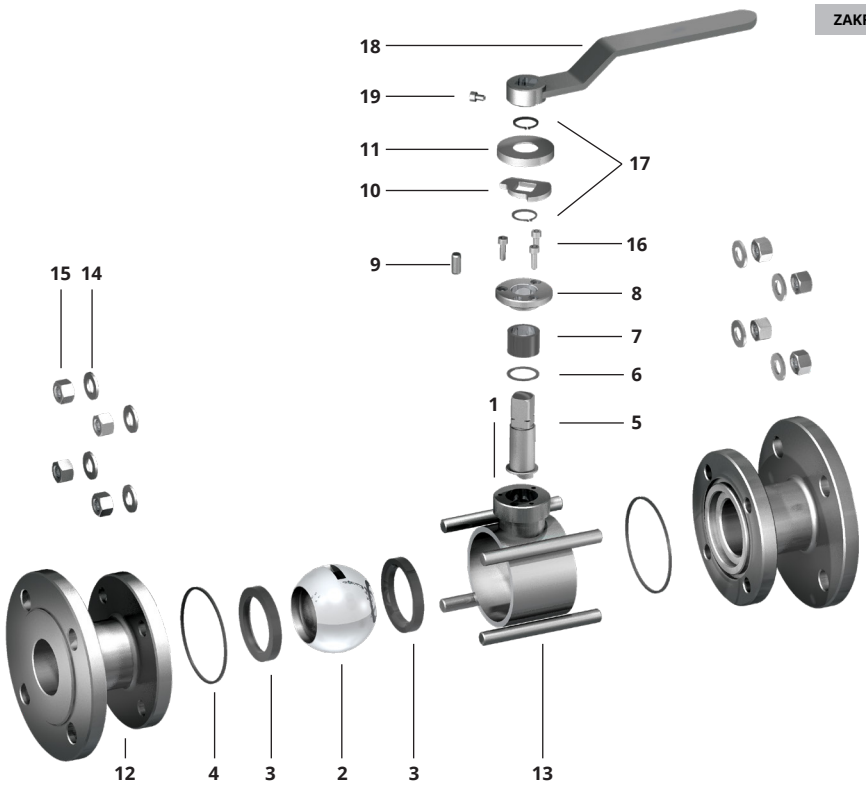



SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ *OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Lp.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Korpus	Body	Корпус	304 /316*
2	Kula	Ball	Шар	304 / 316
3	Uszczelka kuli	Ball Seal	Шар Прокладка	PTFE+15%C
4	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
5	Trzpień	Stem	Шток	304 /316*
6	Pierścień dolny	Bottom ring	Кольцо нижнее	PTFE+15%C
7	Dławica	Gland	Сальник	PTFE+15%C
8	Pokrywa	Cover	Крышка	304 /316*
9	Kołek walcowy	Cylindrical pin	Штифт цилиндрический	304 /316*
10	Ogranicznik	Limiter	Ограничитель	304 /316*
11	Osłona	Casing	крышка	304 /316*
12	Kołnierz	Flange	Фланец	304 /316*
13	Szpilka	Tie rod	Шпилька	304 /316*
14	Podkładka	Washer	Шайба	PN-EN ISO 7089
15	Nakrętka	Nut	Гайка	PN-EN ISO 1515-1
16	Śruba imbusowa	Shoulder screw	Винт имбусный	PN-EN ISO 14580
17	Pierścień osadczy	Retainer ring	Кольцо установочное	PN-M-85111
18	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR
19	Śruba imbusowa	Shoulder screw	Винт имбусный	PN-EN ISO 14580

WKS 2a / 2ag

DN15 - DN200

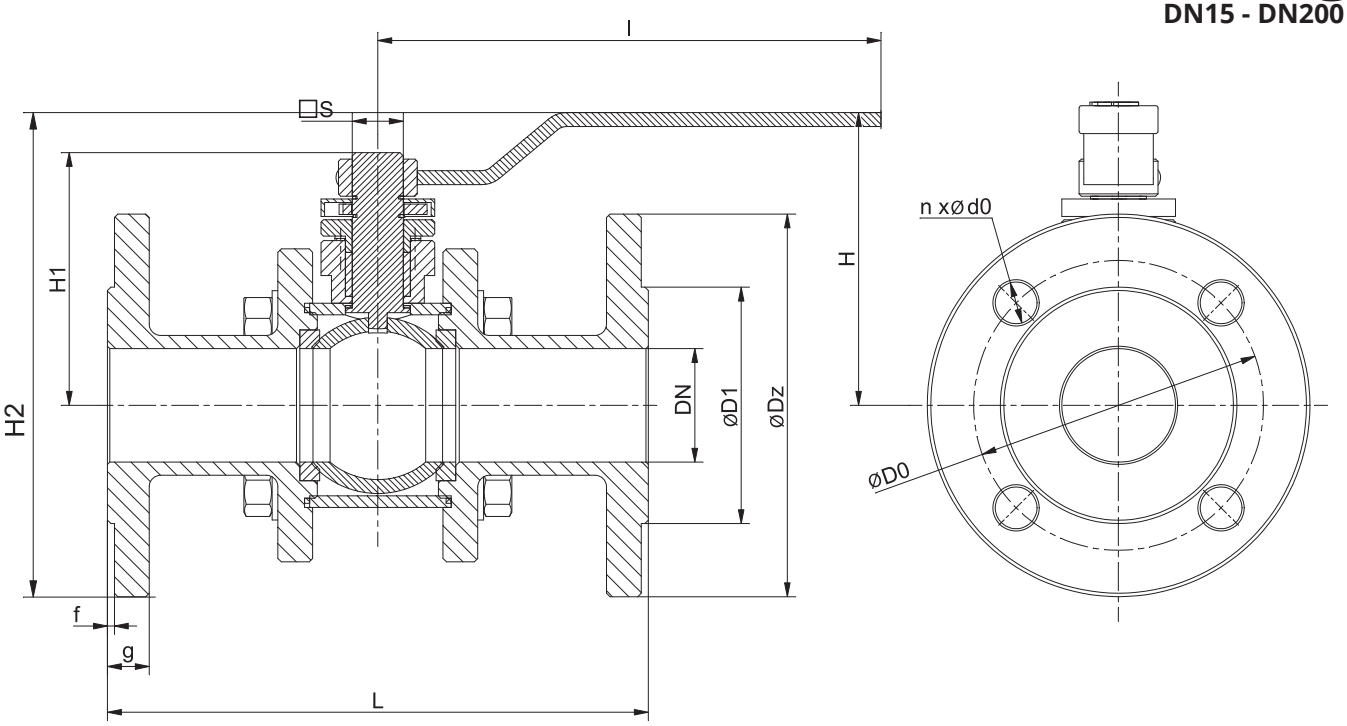



WKS ag - kołnierz / gwint,
flange / thread, фланец / резьба

2014/68/EU GROUP 2 | 16 bar | +160°C -20°C | ROZBIERALNY REMOVABLE СЪЕМНЫЙ | INOX KOLOR / COLOR / ЦВЕТ | DŁUGA ZABUDOWA LONG CONSTRUCTION ДЛИННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	PS	ØD1	Ød0	Ød0	n	ØDz	f	L	L=ag	H	H1	H2	g	l	□ S	CE	WAGA / WEIGHT / ВЕС	TYP RZYŁĄCZA
		bar	mm	mm	mm	ILOŚĆ / QUANTITY / КОЛИЧЕСТВО	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	CONNECTION TYPE / ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
15	16	16	45	65	14	4	95	2	130	107,5	84	57	132	14	140	d1=6,5: d2=10	-	3	F05
20	16	16	58	75	14	4	105	2	150	122,5	88,5	61,5	141	16	140	d1=6,5: d2=10	-	3,7	F05
25	16	16	68	85	14	4	115	2	160	133,5	99	77	157	16	180	14	-	5	F05
32	16	16	78	100	18	4	140	2	180	150	109	88,5	179	18	180	14	√	7	F07
40	16	16	88	110	18	4	150	2	200	165	117	97,5	180	18	250	17	√	9	F07
50	16	16	102	125	18	4	165	2	230	190	127	109,5	210	18	250	17	√	12	F07
65	16	16	122	145	18	8	185	2	290	237,5	160,5	136	253	18	350	19	√	17	F10
80	16	16	133	160	18	8	200	2	310	258,5	167,5	143	268	20	350	19	√	20	F10
100	16	16	158	180	18	8	220	2	350	295	148,5	158	259	22	500	19	√	25	F10
125	16	16	188	210	18	8	250	2	350	-	181	186	306	22	600	25	√	40	F12
150	16	16	212	240	22	8	285	2	350	-	196	201	339	24	600	25	√	52	F12
200	16	16	268	295	22	12	340	2	600	-	230	267	400	26	820	25	√	136	F12