KUREK KULOWY O ZANIŻONYM PRZELOCIE DO WSPAWANIA
REDUCED BORE WELDABLE BALL VALVE
ШАРОВОЙ КРАН С ПОНИЖЕННЫМ ПРОХОДОМ ДЛЯ СВАРКИ

Płyny grupy 1 / 1st group fluids / Среды 1 группы
Max. ciśnienie / Max. pressure / Макс. давление: **PS 25 - 40 bar**
Temperatura pracy / Working temperature / Температурный режим: **-30°C÷ +60°C**

WKN 2c
DN15 - DN250


Zastosowanie / Applications / Применение

Sieci gazowe, petrochemia, substancje ropopochodne oraz instalacje przemysłowe / Gas systems, petrochemistry, petroleum derivatives and industrial systems / Сети газовые, нефтехимия, нефтепродукты, а также промышленные установки.

Standardowy zawór jest wyposażony w rączkę. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania zaworu z przekładnią ślimakową lub pod przekładnię / The standard valve is equipped with a handle. Upon customer request, it is possible to manufacture the valve with a worm gear or under a gearbox / Стандартный клапан оснащен рукояткой. По запросу клиента возможно изготовление клапана с червячной передачей или под коробку передач.




Uwagi / Notes / Примечания
Wymiary kołnierzy i powierzchnie uszczelniające kołnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień • Flange measurements and sealing surfaces of the flanges acc. to PN-EN 1092-1 others according to the agreements • Пазмеры фланцев и плетение поверхностно сти фланцев по PN-EN 1092-1, остальные - после покрытия.



ZAKRES PRACY / SCOPE OF THE OPERATION / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН



A+B - DN 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80
B - DN 100; 125; 150; 200; 250

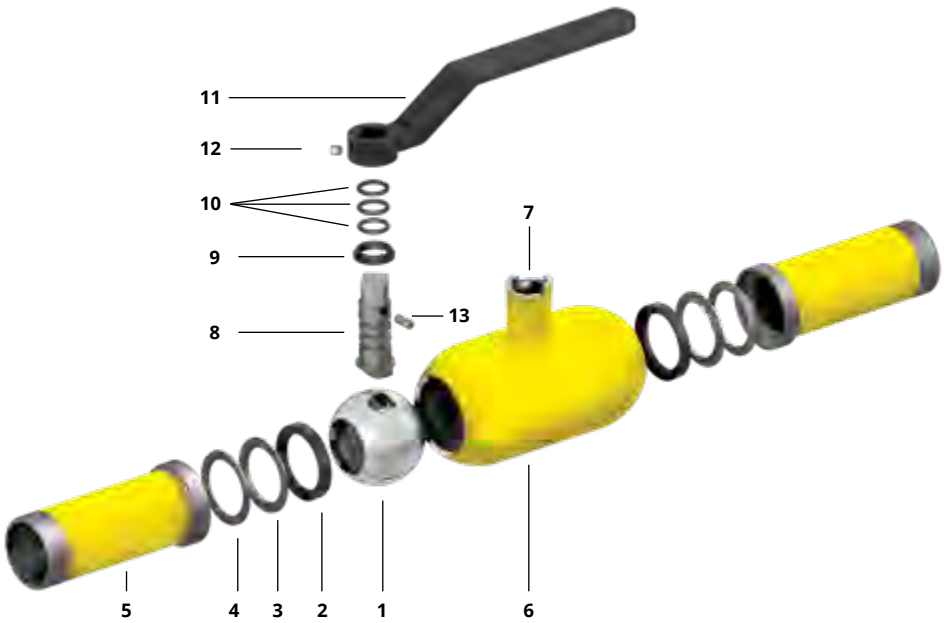


SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA / MATERIAL SPECIFICATION / СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ


*OPCJA / OPTION / ВАРИАНТ

Lp.	NAZWA CZĘŚCI / NAME OF THE PART / НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ			MATERIAŁ / MATERIAL / МАТЕРИАЛ
1	Kula	Ball	Шар	DN15-100: 304 DN125-250: P355NL1/304*
2	Uszczelka	Seal	Прокладка	PTFE+15%C
3	Gniazdo uszczelki	Seal seat	Гнездо прокладки	304 / 316
4	Sprężyna	Spring	Пружина	50CrV4
5	Króciec	Connector pipe	Патрубок	P355NL1
6	Korpus	Body	Корпус	P355NL1
7	Komin	Sleeve	Втулка	P355NL1
8	Trzpień	Stem	Шток	P355NL1 / 420 / 304*
9	Pierścień dolny	Bottom ring	Кольцо нижнее	PTFE+15%C
10	O-ring	O-ring	Кольцо О-образное	NBR70
11	Uchwyt	Handle	Рукоятка	S235JR
12	Wkręt dociskowy	Setscrew	Винт прижимной	PN-EN ISO 4026
13	Kołek walcowy	Dowel pin	Штифт цилиндрический	PN-EN ISO 2338

WKN 2c

DN15 - DN250

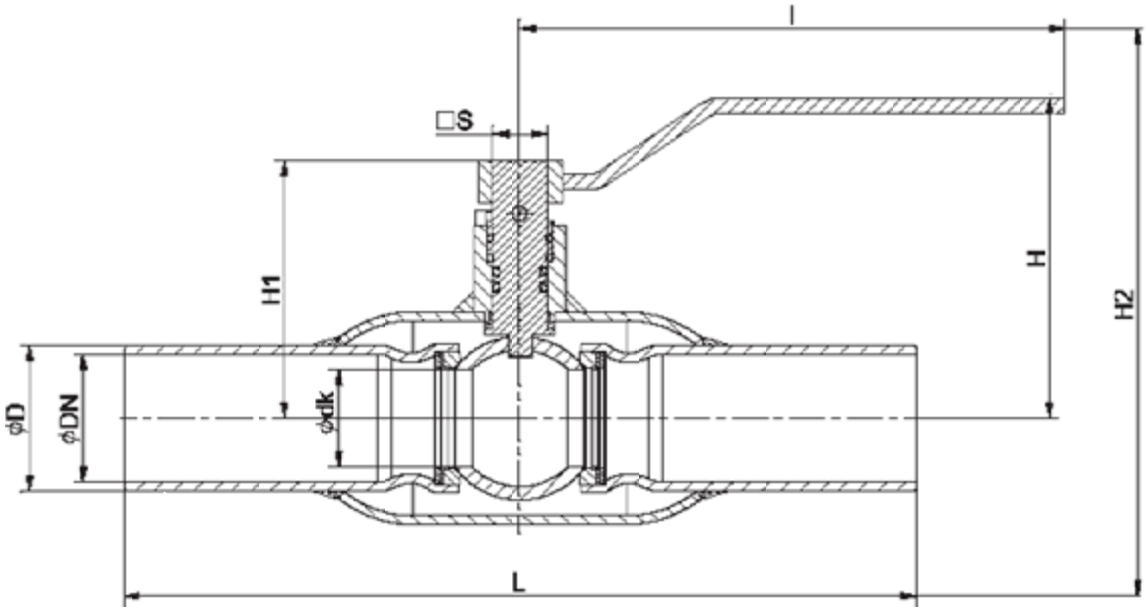



WKN cgw - wspaw / gwint
WKN cgw - welded / threaded
WKN cgw - вварка / резьба

2014/68/EU GROUP 1 | 25-40bar | +60°C -30°C | NIEROZBIERALNY INDISMOUNTABLE НЕРАЗБОРНЫЙ | RAL 1005 KOLOR / COLOR / ЦВЕТ | DŁUGA ZABUDOWA LONG CONSTRUCTION ДЛИННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

TABELA WYMIAROWA / DIMENSION CHART / ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

DN	PN	PS	Ødk	ØD	L	L=cgw	I	H	H1	H2	□ S	CE	WAGA / WEIGHT / ВЕС	TYP RZYŁĄCZA
		bar	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	CONNECTION TYPE / ТИП ПРИСОЕДИНЕНИЯ
15	40	40	10	21,3	230	172,5	140	79	55	101	d1=6,5; d2=10	-	0,7	F05
20	40	40	15	26,9	230	175	140	82	57,5	106	d1=6,5; d2=10	-	0,8	F05
25	40	40	20	33,7	230	168	140	85	60	109	d1=6,5; d2=10	-	1,2	F05
32	40	40	25	42,4	260	195	180	101	81	125	14	√	1,8	F05
40	40	40	32	48,3	260	195	180	101	80	136	14	√	2,1	F07
50	40	40	40	60,3	300	225	250	118	99	160	17	√	3,2	F07
65	40	40	50	76,1	300	-	350	127	107	176	17	√	4,1	F10
80	40	40	65	88,9	300	-	350	157	128	224	19	√	6,5	F10
100	25	25	80	114,3	325	-	350	134	165	235	19	√	8,8	F10
125	25	25	100	139,7	350	-	500	148	153	237	19	√	14,1	F12
150	25	25	125	168,3	350	-	600	169,5	177	279	25	√	24	F12
200	25	25	150	219,1	400	-	600	182	189	304	25	√	33	F12
250	25	25	200	273	520	-	820	225	239	387	25	√	58,5	F12